Oprogramowanie WD SmartWare™

Podręcznik użytkownika

Wersja 2.0.*x*

Program do tworzenia kopii zapasowych

Serwis i pomoc techniczna firmy WD

W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania, zanim zwrócą Państwo produkt. Odpowiedź na większość pytań dotyczących pomocy technicznej można uzyskać w naszej bazie wiedzy albo za pośrednictwem poczty e-mail na stronie internetowej *http://support.wdc.com*. Jeśli te zasoby nie zawierają poszukiwanej odpowiedzi, prosimy skontaktować się z firmą WD® telefonicznie, wybierając odpowiedni numer telefonu poniżej.

Zakupiony produkt jest objęty 30-dniową bezpłatną pomocą techniczną w okresie gwarancyjnym. Okres 30 dni rozpoczyna się w dniu nawiązania pierwszego kontaktu telefonicznego z pomocą techniczną firmy WD. Pomoc techniczna za pośrednictwem poczty e-mail jest bezpłatna przez cały okres obowiązywania gwarancji, a nasza obszerna baza wiedzy jest dostępna przez całą dobę. Aby otrzymywać informacje o nowych funkcjach i usługach, należy zarejestrować produkt na naszej stronie internetowej pod adresem *http://register.wdc.com*.

Dostęp do pomocy technicznej w Internecie

Nasza strona pomocy technicznej pod adresem *http://support.wdc.com* zawiera następujące działy tematyczne:

- **Downloads** (Pliki do pobrania) — sterowniki, oprogramowanie i aktualizacje produktów firmy WD.
- **Registration** (Rejestracja) — zarejestrowanie produktu firmy WD pozwala otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach.
- **Warranty & RMA Services** (Usługi gwarancyjne i wymiana produktów) — informacje na temat gwarancji, programu wymiany produktów (RMA), statusu zgłoszeń RMA oraz informacje o odzyskiwaniu danych.
- **Knowledge Base** (Baza wiedzy) — materiały w bazie wiedzy można przeszukiwać według słów kluczowych, wyrażeń lub numerów artykułów.
- **Installation** (Instalacja) — pomoc dotycząca instalowania produktów firmy WD i oprogramowania.
- **WD Community** (Społeczność WD) — kontakt i wymiana informacji z innymi użytkownikami produktów WD.

Kontakt z pomocą techniczną firmy WD

Przed skontaktowaniem się z firmą WD w sprawie pomocy należy przygotować numer seryjny produktu firmy WD, informacje o zainstalowanym sprzęcie oraz numery wersji oprogramowania systemowego.

Ameryka Północna		**Europa**	00800 ASK4 WDEU
Angielski	800.ASK.4WDC	**(połączenie bezpłatne)***	(00800 27549338)
	(800.275.4932)	**Europa**	+31 880062100
Hiszpański	800.832.4778	**Bliski Wschód**	+31 880062100
		Afryka	+31 880062100
Meksyk	001 8002754932	**Rosja**	8 10 8002 335 5011
Ameryka Południowa		**Azja i Pacyfik**	
Chile	1230 020 5871	Australia	1800 42 9861/+800 2275 4932
Kolumbia	009 800 83247788	Chiny	800 820 6682
Wenezuela	0800 100 2855	Hongkong	+800 6008 6008
Peru	0800 54003	Indie	1800 419 5591/1800 200 5789
Urugwaj	000 413 598 3787	Indonezja	+803 852 9439
Argentyna	0800 4440839	Japonia	00531 65 0442/0120 994 120
Brazylia	0800 7704932	Korea	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malezja	1800 88 1908/+800 6008 6008 (Telekom Malezja)
		Nowa Zelandia	0508 555 639/+800 2275 4932
		Filipiny	1 800 1441 0159
		Singapur	1800 608 6008/+800 6008 6008 (Singtel)
		Tajwan	0800 666 290/+800 6008 6008 (Chunghwa)
		Tajlandia	001 800 441 0570

** Połączenie bezpłatne jest dostępne w następujących krajach: Austria, Belgia, Dania, Francja, Irlandia, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.*

Spis treści

Serwis i pomoc techniczna firmy WD ii
Dostęp do pomocy technicznej w Internecie ii
Kontakt z pomocą techniczną firmy WD ii

1 Program WD SmartWare 1
Zgodność z systemami operacyjnymi 1
Obsługa dysków twardych WD 2
Obsługa urządzeń innych producentów 3
Przegląd funkcji 3
Elementy na karcie Home (Ekran główny) 4
Elementy na karcie Backup (Kopia zapasowa) 11
Elementy na karcie Retrieve (Przywracanie) 15
Elementy na karcie Settings (Ustawienia) 17
Karta Help (Pomoc) 20

2 Instalowanie programu i rozpoczynanie pracy 22
Instalowanie programu WD SmartWare 22
Rozpoczynanie pracy — pierwsza kopia zapasowa 25
Rozpoczynanie pracy — początkowe ustawienia dysku 30

3 Uaktualnianie programu WD SmartWare do wersji Pro 31
Procedura uaktualniania programu 31
Bezpłatna wersja próbna 32
Kupowanie kodu aktywacji 33
Aktywowanie uaktualnienia programu WD SmartWare Pro 35

4 Zabezpieczanie dysku 36
Zabezpieczanie dysku hasłem 36
Odblokowywanie dysku 37
Odblokowywanie dysku za pomocą programu WD SmartWare 38
Odblokowywanie dysku za pomocą narzędzia WD Drive Unlock 39
Zmienianie hasła 39
Wyłączanie funkcji blokady dysku 40

5 Tworzenie kopii zapasowej plików 42
Jak działa funkcja tworzenia kopii zapasowych 42
Tworzenie kopii zapasowej plików 42

6 Przywracanie plików 50
Jak działa funkcja przywracania plików 50
Przywracanie plików 50

7 Konfigurowanie i obsługa dysku 55
Ikona WD Quick View 55
Otwieranie programu WD SmartWare 55
Sprawdzanie stanu dysku 56
Bezpieczne odłączanie dysku 56
Monitorowanie ikony alertów 57

Rejestrowanie dysku 57
Sprawdzanie kondycji dysku 58
Ustawianie zegara uśpienia dysku 59
Ustawianie nazwy dysku 60
Wyświetlanie i ukrywanie ikony wirtualnego dysku CD 61
Wymazywanie dysku 62
Korzystanie z funkcji wymazywania zawartości dysku 62
Korzystanie z narzędzia WD Drive Unlock 63
Przywracanie programu WD SmartWare i obrazu dysku 65

8 Konfigurowanie i obsługa oprogramowania 66

Określanie liczby wersji kopii zapasowych 66
Określanie innego folderu przywracania 67
Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania 67
Konfigurowanie konta Dropbox 68
Odinstalowywanie programu WD SmartWare 69

A Informacje o gwarancji 72

Licencja GNU General Public License („GPL”) 72

Skorowidz 73

1 Program WD SmartWare

WD SmartWare™ to prosty w użyciu program do tworzenia kopii zapasowych plików. Jego najważniejsze zalety to:

- Automatyczna ochrona danych — w trybie ciągłym program automatycznie tworzy kopię zapasową każdego nowego lub zmodyfikowanego pliku. Kopie zapasowe mogą także być tworzone według harmonogramu ustawionego przez użytkownika.
- Wizualizacja tworzenia kopii zapasowych — w trybie kategorii program porządkuje pliki i wyświetla je w odpowiednich kategoriach. W trybie plików użytkownik może wybrać pliki i foldery, których kopia zapasowa ma być tworzona. W obu trybach program wyświetla postęp tworzenia kopii zapasowej.
- Łatwe przywracanie utraconych plików — w razie utraty wszystkich danych lub tylko jednego ważnego pliku lub folderu wszystkie dane można szybko przywrócić.
- Pełna kontrola — dostosowywanie opcji kopii zapasowych, uruchamianie narzędzi diagnostycznych i zarządzanie ustawieniami zasilania oraz innymi funkcjami obsługiwanych dysków WD.*
- Szyfrowanie dysku WD i zabezpieczenie go hasłem — sprzętowe szyfrowanie dysku kluczem o długości 256 bitów chroni dane przed dostępem nieupoważnionych osób.*
- Uaktualnienie programu WD SmartWare do wersji Pro — umożliwia tworzenie kopii zapasowych na dyskach innych producentów, na nieobsługiwanych dyskach firmy WD oraz w zdalnym folderze Dropbox™.*

* *Uwagi:* Opisane w tym rozdziale funkcje konfigurowania ustawień i zabezpieczeń za pomocą programu WD SmartWare dotyczą wyłącznie starszych dysków My Book i My Passport. Dla nowszych dysków funkcje te pełnią programy WD Drive Utilities i WD Security.

Przechowywanie kopii zapasowych w chmurze wymaga konta w serwisie Dropbox. Oferta usługi Dropbox może w każdej chwili ulec zmianie, a jej działanie może podlegać przerwom lub wyłączeniu.

Zgodność z systemami operacyjnymi

Program WD SmartWare jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi Windows®:

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Zgodność może być uzależniona od konfiguracji sprzętu i systemu operacyjnego. W celu zapewnienia optymalnej wydajności i niezawodności systemu należy zawsze instalować najnowsze aktualizacje i pakiety serwisowe (dodatki Service Pack) za pomocą funkcji Windows Update.

Obsługa dysków twardych WD

Program WD SmartWare obsługuje następujące urządzenia zewnętrzne firmy WD podłączone bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci:

- **Bezpośrednio podłączone dyski My Book®**
  - My Book
  - My Book Essential™
  - My Book Elite™
  - My Book for Mac (po sformatowaniu do pracy w systemie operacyjnym Windows)
  - My Book Studio™ (po sformatowaniu do pracy w systemie operacyjnym Windows)
- **Bezpośrednio podłączone dyski My Passport®**
  - My Passport
  - My Passport Essential™
  - My Passport Essential SE
  - My Passport Elite™
  - My Passport Edge™
  - My Passport Ultra™
  - My Passport for Mac (po sformatowaniu do pracy w systemie operacyjnym Windows)
  - My Passport SE for Mac (po sformatowaniu do pracy w systemie operacyjnym Windows)
  - My Passport Edge for Mac (sformatowane do pracy z systemem operacyjnym Windows)
  - My Passport Air (sformatowane do pracy z systemem operacyjnym Windows)
  - My Passport Studio™ (po sformatowaniu do pracy w systemie operacyjnym Windows)

  Uwaga: Dyski fabrycznie sformatowane do pracy z komputerami Mac należy sformatować ponownie, aby zapewnić zgodność z systemem operacyjnym Windows i aktualną wersją programu WD SmartWare. Instrukcje formatowania dysku My Book lub My Passport zawiera artykuł nr 3865 w Bazie wiedzy firmy WD pod adresem *http://support.wdc.com*.

- **Urządzenia sieciowe firmy WD**
  - My Book Live™
  - My Book Live Duo
  - My Net™ N600
  - My Net N750
  - My Net N900
  - My Net N900 Central

Obsługa urządzeń innych producentów

Uaktualnienie programu WD SmartWare do wersji Pro umożliwia tworzenie kopii zapasowych na dyskach innych producentów bezpośrednio podłączonych do komputera (USB), na nieobsługiwanych dyskach firmy WD oraz w zdalnym folderze Dropbox. Aby uaktualnić program WD SmartWare do wersji Pro, można kupić kod aktywacji albo skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego.

Przegląd funkcji

Wszystkie funkcje i możliwości programu WD SmartWare są dostępne na pięciu ekranach, wyświetlanych na osobnych kartach:

Karta	Funkcje
Home (Ekran główny)	Ikony urządzeń i wskaźniki zawartości przedstawiające całkowitą pojemność i strukturę kategorii wybranego źródłowego urządzenia kopii zapasowych i każdego dostępnego docelowego urządzenia kopii zapasowych. Jeśli wybrane urządzenie źródłowe kopii zapasowych jest wyposażone w więcej niż jeden wewnętrzny dysk twardy albo więcej niż jedną partycję dysku, lub też jeśli dostępne urządzenie docelowe kopii zapasowych zawiera kilka partycji lub udziałów sieciowych, w programie WD SmartWare wyświetlone zostanie pole wyboru żądanego dysku, partycji lub udziału sieciowego. Zobacz „Elementy na karcie Home (Ekran główny)” na str. 4.
Backup (Kopia zapasowa)	Wyświetla jedno z dwóch okien dialogowych kopii zapasowej, odpowiednio do wybranego trybu kopii zapasowej: • Okno dialogowe kategorii zawiera wskaźnik zawartości wyświetlający całkowitą pojemność i strukturę kategorii wybranego źródłowego i docelowego urządzenia kopii zapasowych. • Okno dialogowe kopii zapasowej plików zawiera widok folderów wybranego urządzenia źródłowego, umożliwiający wybranie plików i folderów, których kopia zapasowa ma zostać utworzona. Zobacz „Elementy na karcie Backup (Kopia zapasowa)” na str. 11.
Retrieve (Przywracanie)	Zawiera trzy pełnoekranowe okna dialogowe umożliwiające wybieranie: • Woluminu kopii zapasowej, z którego mają zostać przywrócone pliki; • Lokalizacji, do której mają zostać skopiowane przywracane pliki; • Plików, które mają zostać przywrócone. Zobacz „Elementy na karcie Retrieve (Przywracanie)” na str. 15.

(cd.)

Karta	Funkcje
Settings (Ustawienia)	Karta wyświetla jedno z dwóch możliwych okien dialogowych w zależności od typu i modelu wybranego docelowego urządzenia kopii zapasowej: • Dla większości obsługiwanych dysków WD i urządzeń sieciowych karta Ustawienia zawiera przyciski, które umożliwiają wyświetlanie ekranów Ustawienia oprogramowania i Ustawienia dysku. • Dla niektórych obsługiwanych dysków WD, nieobsługiwanych dysków WD oraz wszystkich dysków innych producentów karta Ustawienia zawiera jedynie ekran Ustawienia oprogramowania. Zobacz „Elementy na karcie Settings (Ustawienia)” na str. 17.
Help (Pomoc)	Umożliwia natychmiastowy dostęp do następujących zasobów: • Szczegółowe informacje o tworzeniu kopii zapasowych i przywracaniu plików oraz instrukcje konfigurowania oprogramowania i dysku. • Pomoc techniczna firmy WD. Zobacz „Karta Help (Pomoc)” na str. 20.

Na każdym ekranie program WD SmartWare wyświetla ikony i nazwy dysków, które przedstawiają konfigurację sprzętową podłączonych urządzeń zewnętrznych.

Uwaga: Oprócz szczegółowych informacji na karcie Help (Pomoc), każdy ekran programu WD SmartWare umożliwia szybki dostęp do pomocy podręcznej, objaśniającej sposób tworzenia kopii zapasowych, przywracania plików i konfigurowania ustawień. W przypadku wątpliwości co do zadań, które można wykonać, wystarczy kliknąć ikonę informacji/pomocy podręcznej w prawym górnym rogu dowolnego ekranu:

Po przeczytaniu tekstu informacji/pomocy kliknij ikonę X w prawym górnym rogu ekranu, aby go zamknąć.

Elementy na karcie Home (Ekran główny)

Karta Home (Ekran główny) zawiera wskaźniki zawartości urządzeń i umożliwia wybór:

- Źródłowego urządzenia lub partycji dysku zawierającej pliki, których kopie zapasowe mają być utworzone;
- Docelowego urządzenia, partycji dysku lub udziału sieciowego, w którym mają być przechowywane pliki kopii zapasowej.

Aby zapoznać się ze skróconym opisem funkcji karty Home (Ekran główny), zobacz Rys. 1 na str. 5 i Tab. 1 na str. 6.

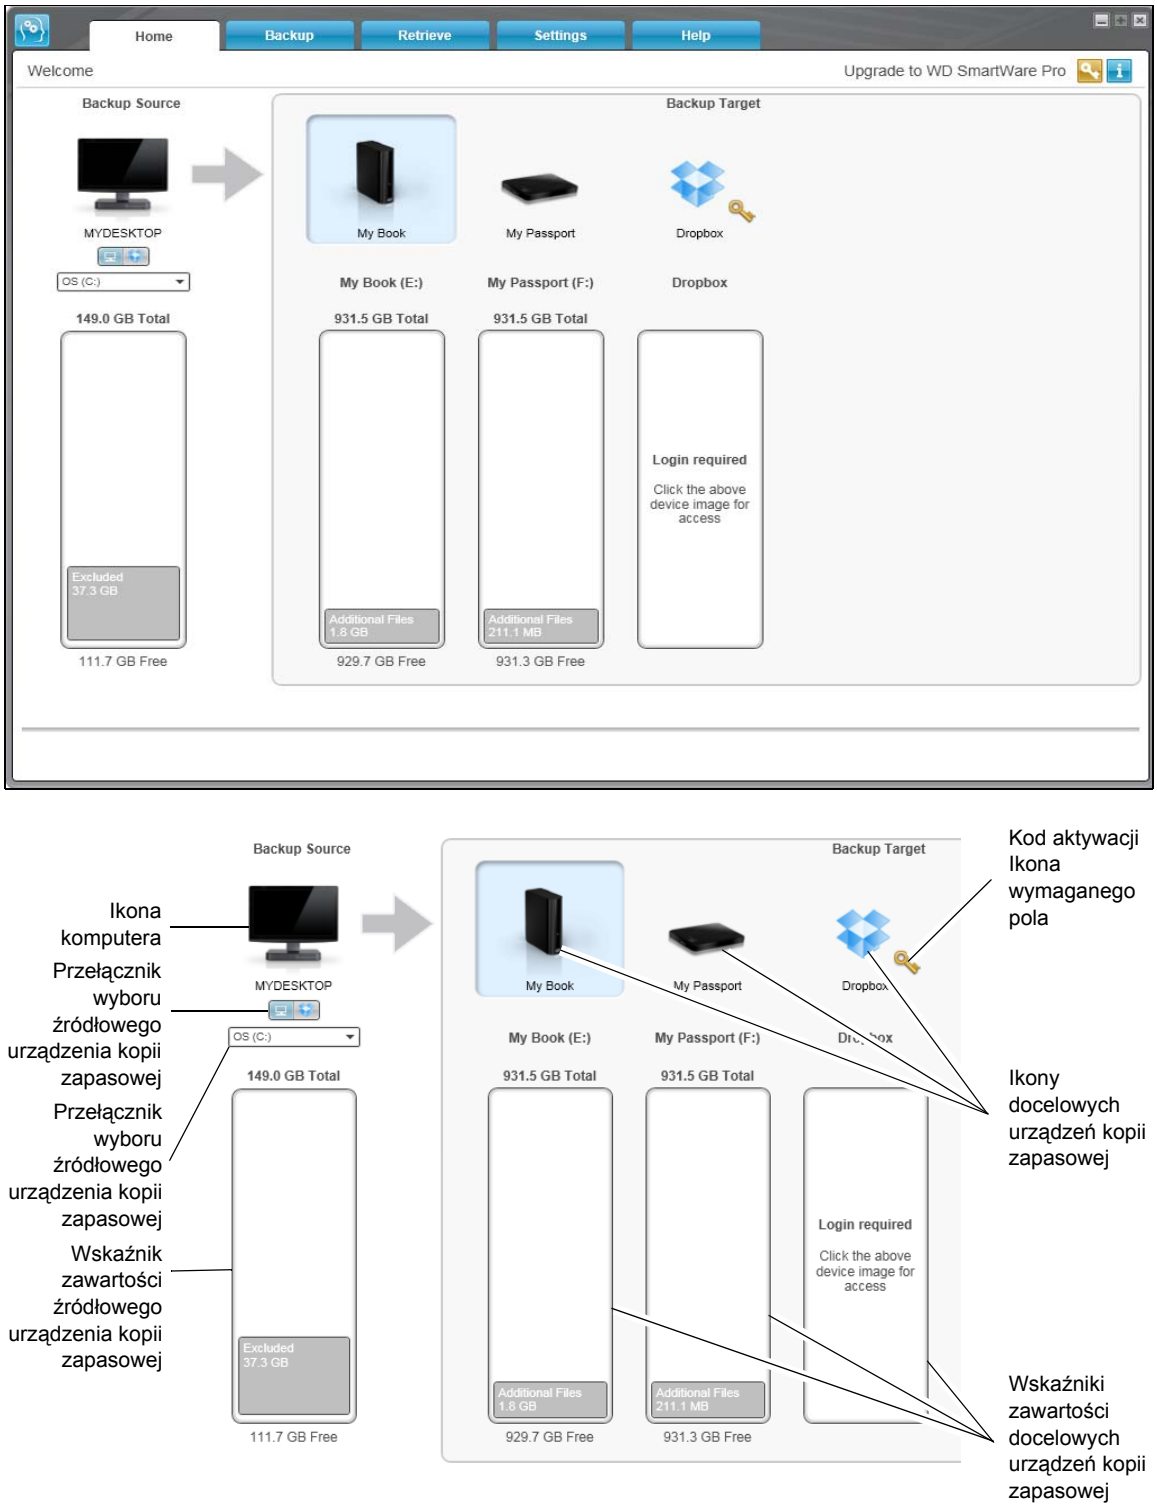

Rysunek 1. Elementy na karcie Home (Ekran główny)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny)

Element	Opis
Ikona wymaganego kodu aktywacji	 Informuje o tym, że urządzenie nie jest urządzeniem WD lub jest nieobsługiwanym urządzeniem WD wymagającym odpowiedniego kodu aktywacyjnego i aktualizacji programu do wersji WD SmartWare Pro w celu uzyskania dostępu do tego urządzenia.
Ikona usługi Dropbox jako źródłowego urządzenia kopii zapasowej	Tego elementu nie przedstawia Rys. 1 na str. 5: Informuje o tym, że do wykonania kopii zapasowej wybrano opcję usługi Dropbox. Kliknięcie tej ikony prawym przyciskiem myszy i wybranie polecenia **Select Account** (Wybierz konto) powoduje wyświetlenie okna dialogowego Dropbox login required (Wymagane logowanie do konta Dropbox), w którym można dostęp programu WD SmartWare Pro do usługi Dropbox:
Ikona komputera jako źródłowego urządzenia kopii zapasowej	Wskazuje, że jako urządzenie kopii zapasowej wybrano komputer, i wyświetla nazwę wybranego dysku lub partycji. Kliknięcie tej ikony prawym przyciskiem myszy umożliwia wyświetlenie menu z następującymi poleceniami: • **Open** (Otwórz) — wyświetla zawartość dysku w menedżerze plików. • **Properties** (Właściwości) — wyświetla okno dialogowe Drive Properties (Właściwości dysku) systemu Windows dla wybranego dysku lub partycji.

(cd.)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny) (cd.)

Element	Opis
Wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej	Wskaźnik zawartości wybranego urządzenia źródłowego kopii zapasowej przedstawia graficzną reprezentację wszystkich plików, których kopie zapasowe mogą być tworzone w ramach kopii zapasowej kategorii plików. Pliki są wyświetlane na niebieskim tle w sześciu kategoriach: **Kategoria** — **Rozszerzenia nazw plików** Documents (Dokumenty) — .doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml i inne rozszerzenia dokumentów Mail (Poczta) — .mail, .msg, .pst. i inne rozszerzenia plików poczty Music (Muzyka) — .mp3, .wav, .wma i inne rozszerzenia plików muzycznych Movies (Filmy) — .avi, .mov, .mp4 i inne rozszerzenia plików wideo Pictures (Obrazy) — .gif, .jpg, .png i inne rozszerzenia plików obrazów Other (Inne) — Inne rozszerzenia, nienależące do pięciu głównych kategorii Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych rozszerzeń plików, wyszukaj artykuł nr 3644 w Bazie wiedzy WD pod adresem *http://support.wdc.com*. Uwaga: • Kategoria System, wyświetlana na ciemnoszarym tle, obejmuje wszystkie pliki systemu operacyjnego, których kopie zapasowe *nie mogą* być tworzone. Do plików tych należą: pliki systemowe, pliki programów, pliki robocze aplikacji, takie jak .tmp i .log, oraz *wszystkie* pliki przechowywane w folderze plików tymczasowych (Temp). Kiedy jest tworzona kopia zapasowa plików, kategoria System zmienia nazwę na Excluded (Pliki wykluczone) i zawiera wszystkie pliki, które *nie są* uwzględniane w kopii zapasowej. • Kategoria Retrieved (Przywrócone), która również jest wyświetlana na ciemnoszarym tle, obejmuje pliki pobrane z wcześniejszej kopii zapasowej. Te pliki są również wyłączone z tworzenia kopii zapasowych kategorii. • Ciągła kopia zapasowa plików .pst programu Outlook jest wykonywana tylko raz na 24 godziny, ponieważ zawartość tych plików zmienia się bardzo często. To ograniczenie nie dotyczy plików innych programów do obsługi poczty. Jeśli wybrano opcję tworzenia kopii zapasowej według harmonogramu, pliki .pst programu Outlook są kopiowane zgodnie z ustalonym harmonogramem. • Umieszczenie wskaźnika myszy na kategorii powoduje wyświetlenie liczby plików w danej kategorii.

(cd.)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny) (cd.)

Element	Opis
Przełącznik wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej	Po wybraniu opcji komputera w tym polu są wyświetlane wszystkie wewnętrzne dyski twarde komputera, partycje dysków twardych i bezpośrednio podłączone dyski zewnętrzne dostępne jako źródłowe urządzenia kopii zapasowej.
Przełącznik wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej	Umożliwia wybranie typu urządzenia źródłowego, którego kopia zapasowa będzie tworzona: • Wybranie opcji komputera powoduje wyświetlenie ikony komputera oraz przełącznika wyboru urządzenia z listą wszystkich wewnętrznych dysków twardych w komputerze, ich partycji oraz dysków podłączonych bezpośrednio do komputera. • Wybranie opcji Dropbox powoduje wyświetlenie ikony Dropbox i ukrycie przełącznika wyboru urządzenia źródłowego.
Wskaźnik zawartości docelowego urządzenia kopii zapasowej	Po zainstalowaniu programu WD SmartWare, a przed utworzeniem pierwszej kopii zapasowej lub skopiowaniem jakichkolwiek plików na urządzenie, wskaźnik zawartości urządzenia docelowego wyświetla tylko niewielką liczbę plików należących do kategorii Additional Files (Pliki dodatkowe). Są to pliki systemowe i ukryte, które zostały tam umieszczone przez system po zainstalowaniu urządzenia. Po utworzeniu kopii zapasowej lub skopiowaniu plików na docelowe urządzenie kopii zapasowej wskaźnik zawartości wyświetla następujące rodzaje plików: • Wszystkie pliki, których kopię zapasową wykonano, z podziałem na takie same kategorie zawartości co w przypadku źródłowego urządzenia kopii zapasowej (zobacz „Wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej” na str. 7). • Wszelkie inne pliki skopiowane na urządzenie docelowe lub zapisane w nim. Pliki te należą do kategorii Additional Files (Pliki dodatkowe).
Ikona docelowego urządzenia kopii zapasowej	Wyświetla nazwę docelowego urządzenia kopii zapasowej podłączonego do komputera. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno obsługiwane urządzenie, kliknięcie odpowiedniej ikony lewym przyciskiem myszy umożliwia wybranie urządzenia, którego mają dotyczyć funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików. Program WD SmartWare wyróżnia wybrany dysk jasnoniebieskim tłem: 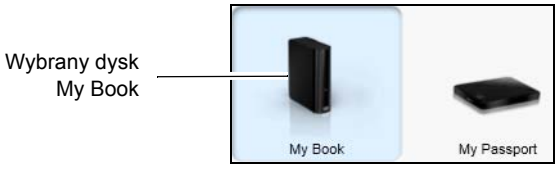

(cd.)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny) (cd.)

Element	Opis
Ikona docelowego urządzenia kopii zapasowej (ciąg dalszy)	Kliknięcie ikony urządzenia podłączonego bezpośrednio prawym przyciskiem myszy umożliwia wyświetlenie menu z następującymi poleceniami:  • **Open** (Otwórz) — wyświetla zawartość urządzenia w menedżerze plików. • **Properties** (Właściwości) — wyświetla okno dialogowe Drive Properties (Właściwości dysku) systemu Windows. • **Safely remove** (Usuń bezpiecznie) — umożliwia przygotowanie systemu do odłączenia dysku. Opcja **Safely remove** (Usuń bezpiecznie) nie jest dostępna dla dysków innych producentów niż WD. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony urządzenia sieciowego powoduje wyświetlenie menu z następującymi opcjami: • **Open** (Otwórz) — wyświetla zawartość urządzenia w menedżerze plików. • **Dashboard** (Interfejs administracyjny) — wyświetla w przeglądarce interfejs umożliwiający konfigurowanie urządzenia. • **Map** (Mapuj) — wyświetla okno dialogowe Map Network Drive (Mapowanie dysku sieciowego) systemu Windows. • **Create Shortcut** (Utwórz skrót) — umożliwia umieszczenie skrótu do dysku na pulpicie komputera. • **Alerts** (Alerty) — wyświetla raport o alertach programu WD SmartWare WD. • **Properties** (Właściwości) — wyświetla szczegółowe informacje o urządzeniu i rozwiązywaniu problemów. • **Shut Down** (Wyłącz) — umożliwia bezpieczne wyłączenie urządzenia (opcja niedostępna w routerach My Net N600, N750, N900 i N900 Central). Jeśli program WD SmartWare został uaktualniony do wersji Pro, kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony folderu Dropbox powoduje wyświetlenie łącza do okna dialogowego Dropbox Login Required (Wymagane logowanie do konta Dropbox), w którym można skonfigurować dostęp programu WD SmartWare Pro do usługi Dropbox.

(cd.)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny) (cd.)

Element	Opis
Przełącznik wyboru docelowego urządzenia kopii zapasowej	Tego elementu nie przedstawia Rys. 1 na str. 5: Przełącznik wyboru docelowego urządzenia kopii zapasowej jest wyświetlany pod ikoną każdego obsługiwanego urządzenia docelowego, które zawiera więcej niż jedną partycję lub udział sieciowy. Wybrana partycja lub udział sieciowy będzie stanowić lokalizację docelową podczas tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików.
Strzałki przewijania listy urządzeń	Tego elementu nie przedstawia Rys. 1 na str. 5. Jedna instalacja programu WD SmartWare obsługuje dowolną liczbę urządzeń zewnętrznych podłączonych do systemu. Jeśli wszystkie urządzenia podłączone do komputera nie mieszczą się na ekranie, program WD SmartWare wyświetla strzałki w lewo i w prawo, umożliwiające przewijanie listy urządzeń. 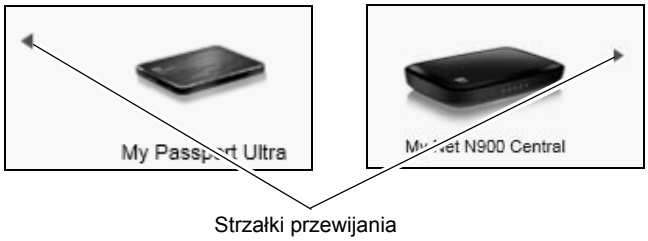
Ikona zablokowania urządzenia	Tego elementu nie przedstawia Rys. 1 na str. 5: Wskazuje, że dane urządzenie jest zabezpieczone hasłem i zablokowane.
Ikona odliczania bezpłatnego okresu próbnego	Tego elementu nie przedstawia Rys. 1 na str. 5: Informuje, że dostęp do urządzeń producentów innych niż WD, urządzeń nieobsługiwanych i zdalnego folderu Dropbox jest możliwy tylko w bezpłatnym, 30-dniowym okresie próbnym programu WD SmartWare Pro. Po upływie tego okresu dalsze korzystanie z tych funkcji będzie wymagać uaktualnienia programu do wersji Pro.

(cd.)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny) (cd.)

Element	Opis
Ikona partycji tylko do odczytu	Tego elementu nie przedstawia Rys. 1 na str. 5: Wskazuje, że program WD SmartWare nie może znaleźć odpowiedniego woluminu lub udziału w urządzeniu. Konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie urządzenia przed jego wybraniem w programie WD SmartWare na potrzeby tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików.
Przycisk uaktualnienia programu WD SmartWare do wersji Pro	Ten przycisk jest wyświetlany w prawym górnym rogu każdego ekranu programu WD SmartWare i przypomina o uaktualnieniu programu WD SmartWare do wersji Pro: Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można kupić i aktywować program WD SmartWare w wersji Pro lub rozpocząć bezpłatny, 30-dniowy okres próbny.

Elementy na karcie Backup (Kopia zapasowa)

Program WD SmartWare wyświetla dwa możliwe ekrany na karcie Backup (Kopia zapasowa) w zależności od sposobu wybierania plików, których kopia zapasowa ma być tworzona:

- Według kategorii — zgodnie z kategoriami wskaźników zawartości
- Według plików — odpowiednio do struktury folderów wybranego urządzenia źródłowego

Na karcie Backup (Kopia zapasowa) można wybierać pliki lub kategorie, których kopia zapasowa ma być tworzona, a także sterować przebiegiem procesu tworzenia kopii zapasowej.

Aby zapoznać się ze skróconym opisem funkcji karty Backup (Kopia zapasowa), zobacz Rys. 2 na str. 12 i Tab. 2 na str. 13.

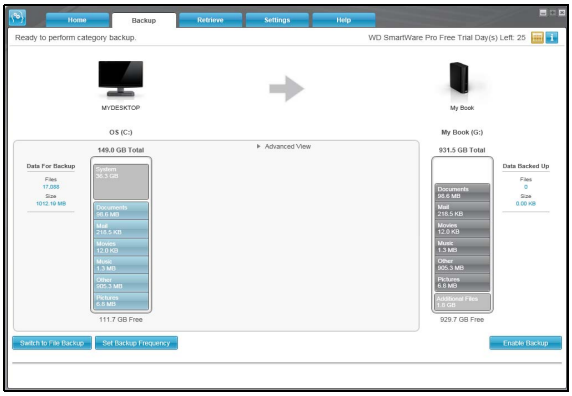

Ekran kopii zapasowej kategorii

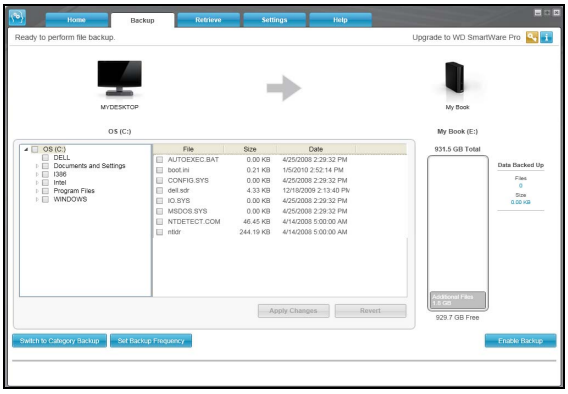

Ekran kopii zapasowej plików

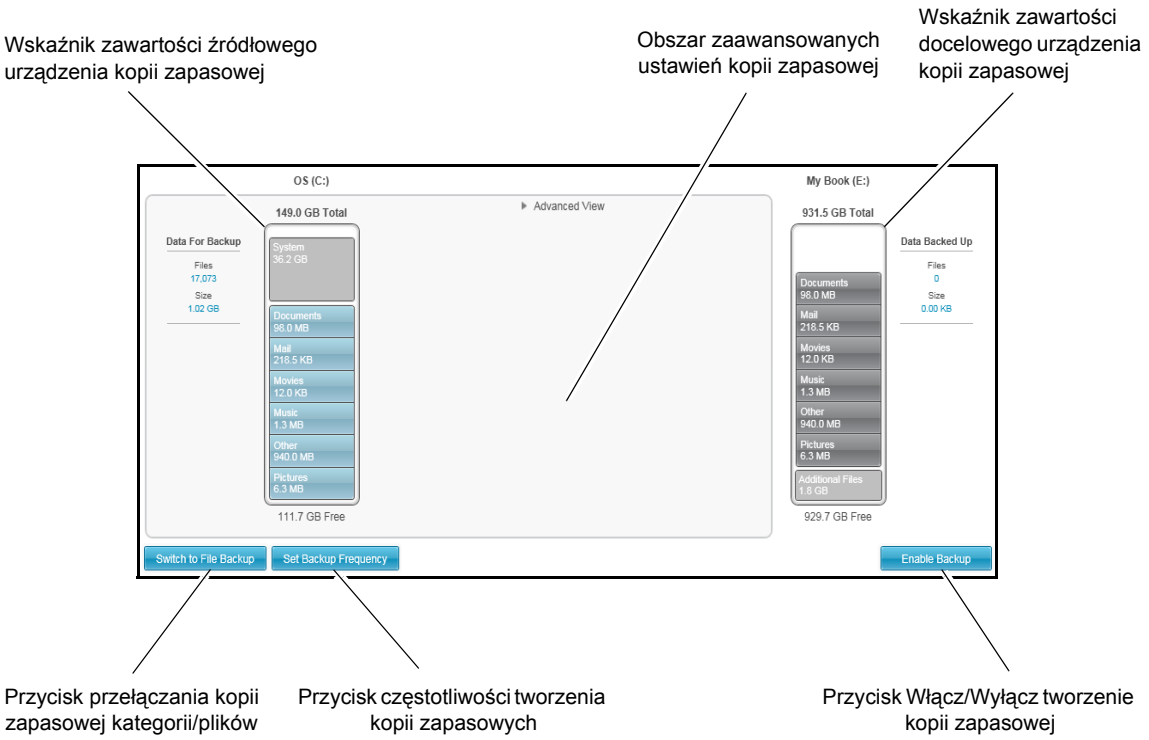

Rysunek 2. Elementy na karcie Backup (Kopia zapasowa)

Tabela 2. Opis funkcji karty Backup (Kopia zapasowa)

Element	Opis
Obszar zaawansowanych ustawień kopii zapasowej	W trybie kopii zapasowej kategorii program WD SmartWare domyślnie tworzy kopię zapasową wszystkich kategorii plików. W tej konfiguracji obszar zaawansowanych ustawień kopii zapasowej jest pusty. Kliknięcie przycisku **Advanced View** (Widok zaawansowany) powoduje wyświetlenie listy wyboru plików, umożliwiającej wybranie kategorii, których kopia zapasowa ma zostać utworzona: 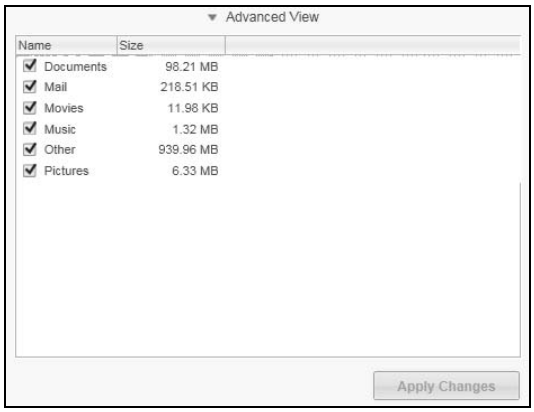 Kliknięcie polecenia **Apply Changes** (Zastosuj zmiany) w polu wyboru plików kopii zapasowej powoduje utworzenie niestandardowego planu kopii zapasowej i aktualizację wskaźników zawartości. Kliknięcie przycisku **Switch to File Backup** (Przełącz na kopie zapasowe plików) powoduje wyświetlenie struktury folderów, umożliwiającej wybranie pojedynczych plików lub folderów, których kopia zapasowa ma zostać utworzona: 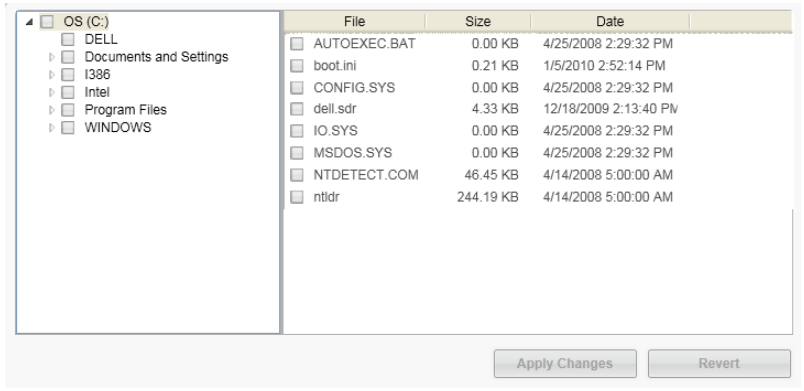 *Uwaga:* Wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej na karcie Backup (Kopia zapasowa) zostanie zastąpiony widokiem struktury plików. Domyślnie, w trybie kopii zapasowej plików w programie WD SmartWare nie są zaznaczone *żadne* pliki ani foldery. Po wybraniu plików i folderów, których kopia zapasowa ma zostać utworzona, należy kliknąć jeden z następujących przycisków: • Kliknij przycisk **Apply Changes** (Zastosuj zmiany), aby utworzyć własny plan kopii zapasowych zgodnie z wybranymi opcjami. • **Revert** (Cofnij) — aby anulować zaznaczone elementy i ponownie wyświetlić dotychczasową konfigurację.

(cd.)

Tabela 2. Opis funkcji karty Backup (Kopia zapasowa) (cd.)

Element	Opis
Przycisk przypomnienia o harmonogramie kopii zapasowych	Tego elementu nie przedstawia Rys. 2 na str. 12: W przypadku kopii zapasowych tworzonych według harmonogramu, kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego zawierającego następujące elementy: • Data i godzina następnej zaplanowanej operacji tworzenia kopii zapasowej, ostatnia procedura tworzenia kopii zapasowej zakończona niepowodzeniem i ostatnia ukończona procedura tworzenia kopii zapasowej. • Przycisk **Backup Now** (Utwórz kopię zapasową teraz), który umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie tworzenia kopii zapasowej z pominięciem harmonogramu.
Wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej	Taki sam jak wskaźnik zawartości wybranego źródłowego urządzenia kopii zapasowej na karcie Home (Ekran główny). (Zobacz „Wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej” na str. 7).
Wskaźnik zawartości docelowego urządzenia kopii zapasowej	Taki sam jak wskaźnik zawartości wybranego docelowego urządzenia kopii zapasowej na karcie Home (Ekran główny). (Zobacz „Wskaźnik zawartości docelowego urządzenia kopii zapasowej” na str. 8).
Przycisk przełączania kopii zapasowej kategorii i plików	Umożliwia przełączanie między trybami kopii zapasowej kategorii i plików: • Tryb kategorii — kopie zapasowe plików są tworzone zgodnie z kategoriami wyświetlanymi we wskaźnikach zawartości. Kiedy jest aktywny tryb kategorii, przycisk ma nazwę **Switch to File Backup** (Przełącz na kopie zapasowe plików). • Tryb plików — kopie zapasowe plików są tworzone według struktury folderów w wybranym urządzeniu źródłowym. Kiedy jest aktywny tryb plików, przycisk ma nazwę **Switch to Category Backup** (Przełącz na kopie zapasowe kategorii).
Przełącznik Włącz/Wyłącz tworzenie kopii zapasowej	Służy do uruchamiania i zatrzymywania procesu tworzenia kopii zapasowej.
Przycisk częstotliwości tworzenia kopii zapasowych	Wyświetla okno dialogowe częstotliwości tworzenia kopii zapasowych, w którym można wybrać tworzenie kopii zapasowych w trybie ciągłym lub według harmonogramu. Ciągła kopia zapasowa jest tworzona automatycznie, na bieżąco. Kopia zapasowa według harmonogramu jest tworzona w określone dni o określonych godzinach.
Przycisk uaktualnienia programu WD SmartWare do wersji Pro	Ten przycisk jest wyświetlany w prawym górnym rogu każdego ekranu programu WD SmartWare i przypomina o uaktualnieniu programu WD SmartWare do wersji Pro: Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można kupić i aktywować program WD SmartWare w wersji Pro lub rozpocząć bezpłatny, 30-dniowy okres próbny.

Elementy na karcie Retrieve (Przywracanie)

Na karcie Retrieve (Przywracanie) są wyświetlane ekrany służące do wyszukiwania plików zapisanych w kopii zapasowej oraz do kopiowania ich do wybranej lokalizacji przywracania:

- Wybieranie woluminu kopii zapasowej, z którego pliki mają zostać przywrócone
- Wybieranie miejsca docelowego dla przywracanych plików
- Wybieranie plików do przywrócenia

Aby zapoznać się ze skróconym opisem funkcji karty Retrieve (Przywracanie), zobacz Rys. 3 i Tab. 3 na str. 16.

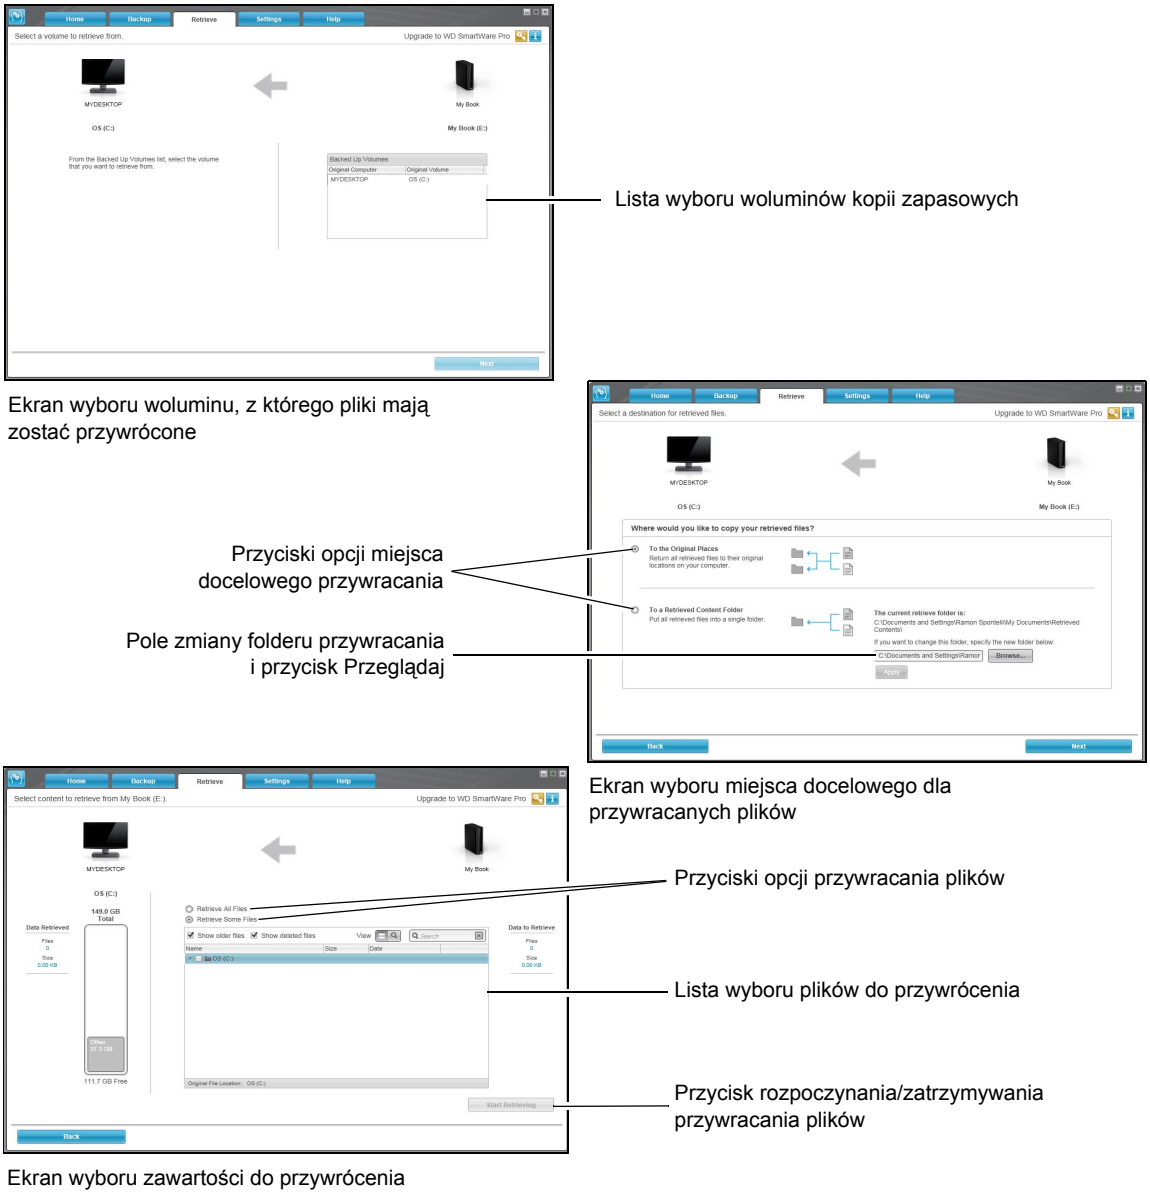
Lista wyboru woluminów kopii zapasowych
Ekran wyboru woluminu, z którego pliki mają zostać przywrócone
Przyciski opcji miejsca docelowego przywracania
Pole zmiany folderu przywracania i przycisk Przeglądaj
Ekran wyboru miejsca docelowego dla przywracanych plików
Przyciski opcji przywracania plików
Lista wyboru plików do przywrócenia
Przycisk rozpoczynania/zatrzymywania przywracania plików
Ekran wyboru zawartości do przywrócenia

Rysunek 3. Elementy na karcie Retrieve (Przywracanie)

Tabela 3. Opis funkcji karty Retrieve (Przywracanie)

Element	Opis
Lista Woluminy w kopii zapasowej	Wyświetla listę woluminów kopii zapasowej znajdujących się w urządzeniu docelowym, z których można przywrócić pliki. Wolumin kopii zapasowej *musi* zostać wybrany, aby można było kliknąć przycisk **Next** (Dalej) i kontynuować operację przywracania.
Pole zmiany folderu przywracania i przycisk przeglądania	Domyślnie program WD SmartWare przywraca pliki w folderze o nazwie Retrieved Contents (Przywrócona zawartość), znajdującym się w katalogu My Documents (Moje dokumenty) konta zalogowanego użytkownika. Jeśli chcesz używać innego folderu, kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), wybierz folder, a następnie kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).
Przyciski opcji miejsca docelowego przywracania	Umożliwia określenie miejsca, do którego mają zostać skopiowane przywracane pliki. Wybierz jedną z opcji: • **To the Original Places** (W pierwotnych lokalizacjach) — aby przywrócić pliki tam, gdzie się znajdowały, gdy została utworzona ich kopia zapasowa. • **To a Retrieved Content Folder** (W folderze przywróconej zawartości) — aby skopiować przywracane pliki do folderu wskazanego przez użytkownika.
Przyciski opcji przywracania plików	Domyślnie wybrana jest opcja **Retrieve Some Files** (Przywróć niektóre pliki), a program WD SmartWare wyświetla listę wyboru Retrieve Some Files (Przywróć niektóre pliki), umożliwiającą odnalezienie i przywrócenie tylko wybranych plików lub folderów. Zaznaczenie opcji **Retrieve All Files** (Przywróć wszystkie pliki) powoduje, że lista wyboru Retrieve Some Files (Przywróć niektóre pliki) zostaje zamknięta, a program WD SmartWare przywraca wszystkie pliki z wybranego woluminu kopii zapasowej w docelowym urządzeniu kopii zapasowych.
Lista wyboru Przywróć niektóre pliki	Wyświetla listę wszystkich plików znajdujących się w wybranym woluminie kopii zapasowej. Pliki są wyświetlane w postaci struktury folderów z polami wyboru, umożliwiającymi wybieranie pojedynczych plików i folderów: 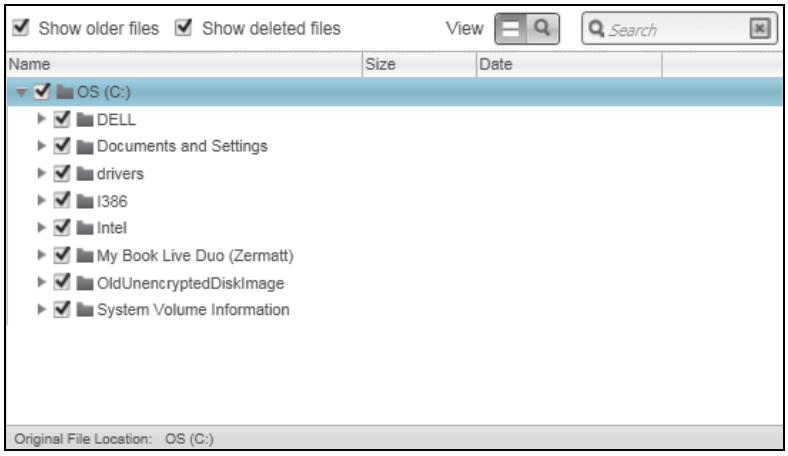

(cd.)

Tabela 3. Opis funkcji karty Retrieve (Przywracanie) (cd.)

Element	Opis
Przycisk rozpoczynania/ zatrzymywania przywracania plików	Umożliwia rozpoczynanie i zatrzymywanie przywracania plików.
Przycisk uaktualnienia programu WD SmartWare do wersji Pro	Ten przycisk jest wyświetlany w prawym górnym rogu każdego ekranu programu WD SmartWare i przypomina o uaktualnieniu programu WD SmartWare do wersji Pro: Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można kupić i aktywować program WD SmartWare w wersji Pro lub rozpocząć bezpłatny, 30-dniowy okres próbny.

Elementy na karcie Settings (Ustawienia)

Układ karty Settings (Ustawienia) zależy od typu i modelu wybranego urządzenia docelowego:

- Dla wszystkich dysków My Book i większości dysków My Passport karta Settings (Ustawienia) zawiera przyciski służące do wyświetlania następujących ekranów:
  - Ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania)
  - Ekran Drive Settings (Ustawienia dysku) do obsługi bezpośrednio podłączonych dysków firmy WD
  - Interfejs administracyjny (wyświetlany w przeglądarce) do obsługi urządzeń sieciowych firmy WD
- Dla dysków WD dostarczanych z programami WD Security™ i WD Drive Utilities™ oraz dla wszystkich dysków innych producentów program WD SmartWare wyświetla tylko ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania).

Aby zapoznać się ze skróconym opisem funkcji karty Settings (Ustawienia), zobacz Rys. 4 na str. 18 i Tab. 4 na str. 19.

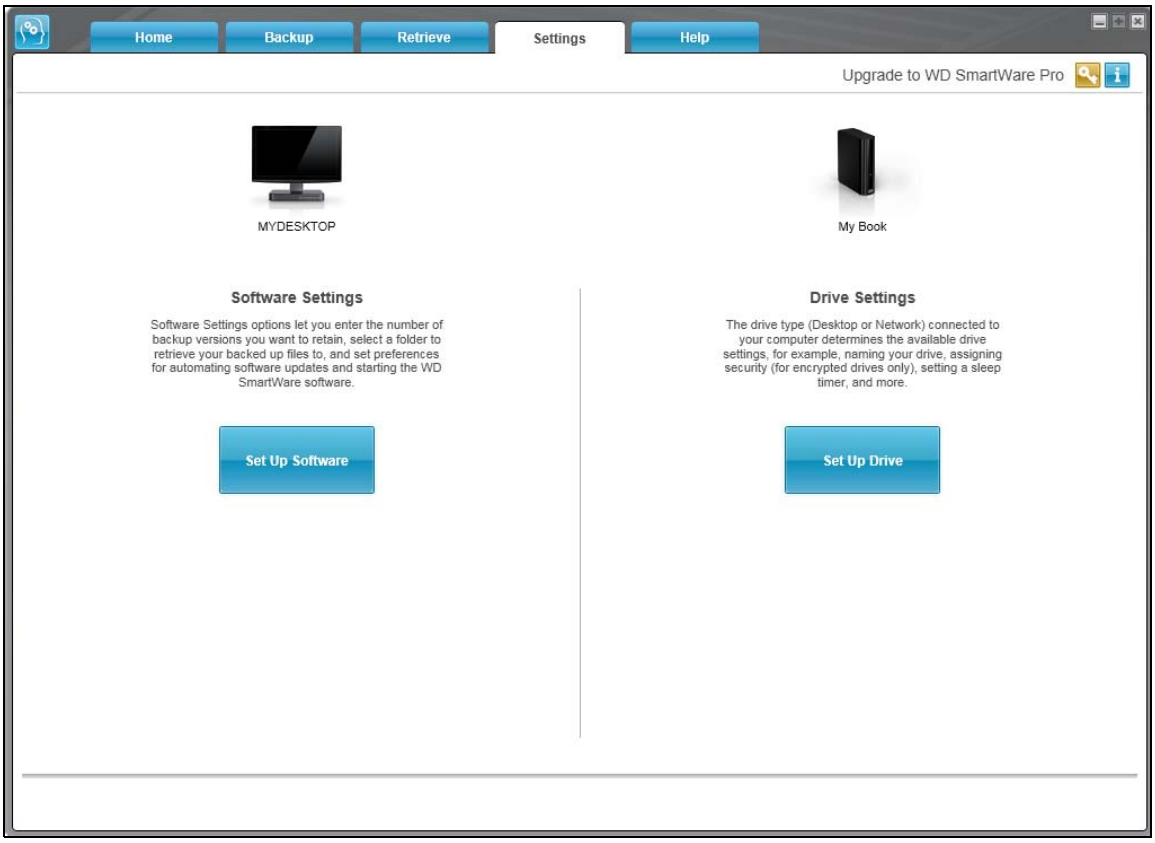
Home
Backup
Retrieve
Settings
Help
Upgrade to WD SmartWare Pro
MYDESKTOP
My Book
Software Settings
Software Settings options let you enter the number of backup versions you want to retain, select a folder to retrieve your backed up files to, and set preferences for automating software updates and starting the WD SmartWare software.
Set Up Software
Drive Settings
The drive type (Desktop or Network) connected to your computer determines the available drive settings, for example, naming your drive, assigning security (for encrypted drives only), setting a sleep timer, and more.
Set Up Drive

Elementy na karcie Settings (Ustawienia)

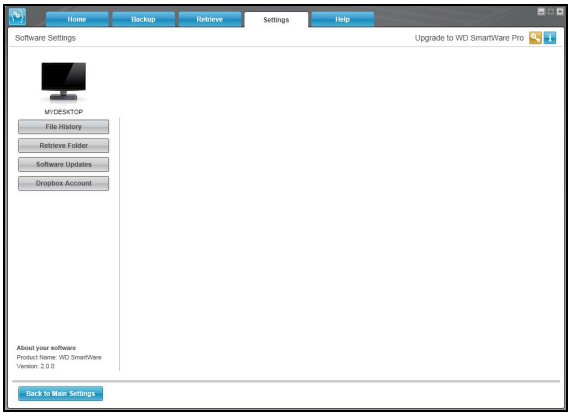

Ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania)

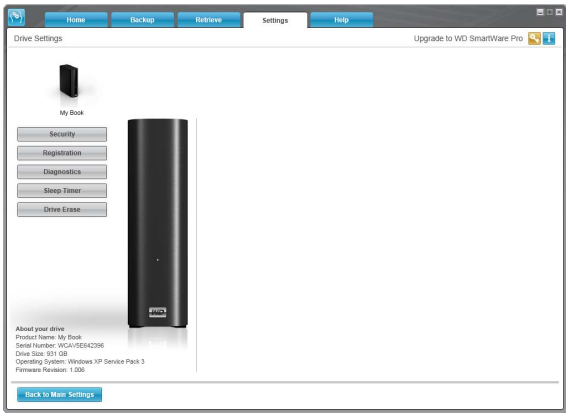

Ekran Drive Settings (Ustawienia dysku)

Rysunek 4. Elementy na karcie Settings (Ustawienia)

Tabela 4. Opis funkcji karty Settings (Ustawienia)

Element	Opis
Przycisk Diagnostics (Diagnostyka)	Wyświetla okno dialogowe Uruchom narzędzia diagnostyczne, służące do wykonywania testów diagnostycznych, sprawdzających stan dysku.
Przycisk Drive Erase (Wymaż dysk)	Wyświetla okno dialogowe Wymazywanie dysku, które umożliwia wymazanie całej zawartości dysku, jeśli dysk nie jest zablokowany.
Przycisk Dropbox Account (Konto Dropbox)	Wyświetla okno dialogowe konta Dropbox umożliwiające konfigurację folderu zdalnego Dropbox tak, aby program WD SmartWare Pro mógł uzyskiwać do niego dostęp.
Przycisk File History (Historia plików)	Wyświetla okno dialogowe Set File History (Ustaw opcje historii plików), umożliwiające określenie liczby wersji kopii zapasowych każdego pliku, które mają być przechowywane.
Przycisk Label (Etykieta)	Tego elementu nie przedstawia Rys. 4 na str. 18. Dla dysków My Book i My Passport wyposażonych w konfigurowalną etykietę ten przycisk wyświetla okno dialogowe Set Label (Ustaw etykietę), umożliwiające wprowadzenie nazwy dysku.
Przycisk Registration (Rejestracja)	Wyświetla okno dialogowe Register Drive (Zarejestruj dysk), które umożliwia rejestrowanie obsługiwanych dysków WD.
Przycisk Retrieve Folder (Folder przywracania)	Wyświetla okno dialogowe Set Retrieve Folder (Ustaw folder przywracania), które umożliwia ustawienie innego miejsca docelowego dla przywracanych plików.
Przycisk Security (Zabezpieczenia)	Dotyczy tylko dysków WD obsługujących funkcję szyfrowania: w zależności od tego, czy dysk jest chroniony hasłem, program wyświetla: • Okno dialogowe Set Security (Ustaw opcje zabezpieczeń), umożliwiające utworzenie hasła • Okno dialogowe Your Drive is Secure (Dysk jest zabezpieczony), w którym można zmienić hasło albo wyłączyć ochronę hasłem
Przycisk Set Up Drive (Konfiguruj dysk)	Dla obsługiwanych dysków firmy WD podłączonych bezpośrednio do komputera program wyświetla okno dialogowe Drive Settings (Ustawienia dysku), służące do konfigurowania dysku. Dla obsługiwanych urządzeń sieciowych firmy WD program wyświetla interfejs administracyjny urządzenia w przeglądarce internetowej.
Przycisk Set Up Software (Konfiguruj oprogramowanie)	Wyświetla okno dialogowe Software Settings (Ustawienia oprogramowania), służące do zarządzania programem WD SmartWare i konfigurowania go.
Przycisk Sleep Timer (Zegar uśpienia)	Wyświetla okno dialogowe Set Sleep Timer (Ustaw zegar uśpienia), umożliwiające określenie czasu nieaktywności, po jakim dysk ma być wyłączany.
Przycisk Software Updates (Aktualizacje oprogramowania)	Wyświetla okno dialogowe Software Updates (Aktualizacje oprogramowania), w którym można włączyć lub wyłączyć opcję automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji oprogramowania.

(cd.)

Tabela 4. Opis funkcji karty Settings (Ustawienia) (cd.)

Element	Opis
Upgrade to WD SmartWare Pro software button (Przycisk uaktualnienia programu WD SmartWare do wersji Pro)	Ten przycisk jest wyświetlany w prawym górnym rogu każdego ekranu programu WD SmartWare i przypomina o uaktualnieniu programu WD SmartWare do wersji Pro: Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można kupić i aktywować program WD SmartWare w wersji Pro lub rozpocząć bezpłatny, 30-dniowy okres próbny.
Przycisk Virtual CD (Wirtualny dysk CD)	Tego elementu nie przedstawia Rys. 4 na str. 18. Dotyczy tylko dysków My Book i My Passport, w których program WD SmartWare został dostarczony na wirtualnym dysku CD: wyświetla okno dialogowe Virtual CD Settings (Ustawienia wirtualnego dysku CD), w którym można wyświetlić lub ukryć ikonę wirtualnego dysku CD oraz zawartość tego dysku dostępną w menedżerach plików.

Karta Help (Pomoc)

Karta Help (Pomoc) umożliwia szybki dostęp do tematów pomocy w Centrum informacyjnym oraz do internetowych usług pomocy technicznej.

Aby zapoznać się z opisem funkcji karty Help (Pomoc), zobacz Rys. 5 poniżej i Tab. 5 na str. 21.

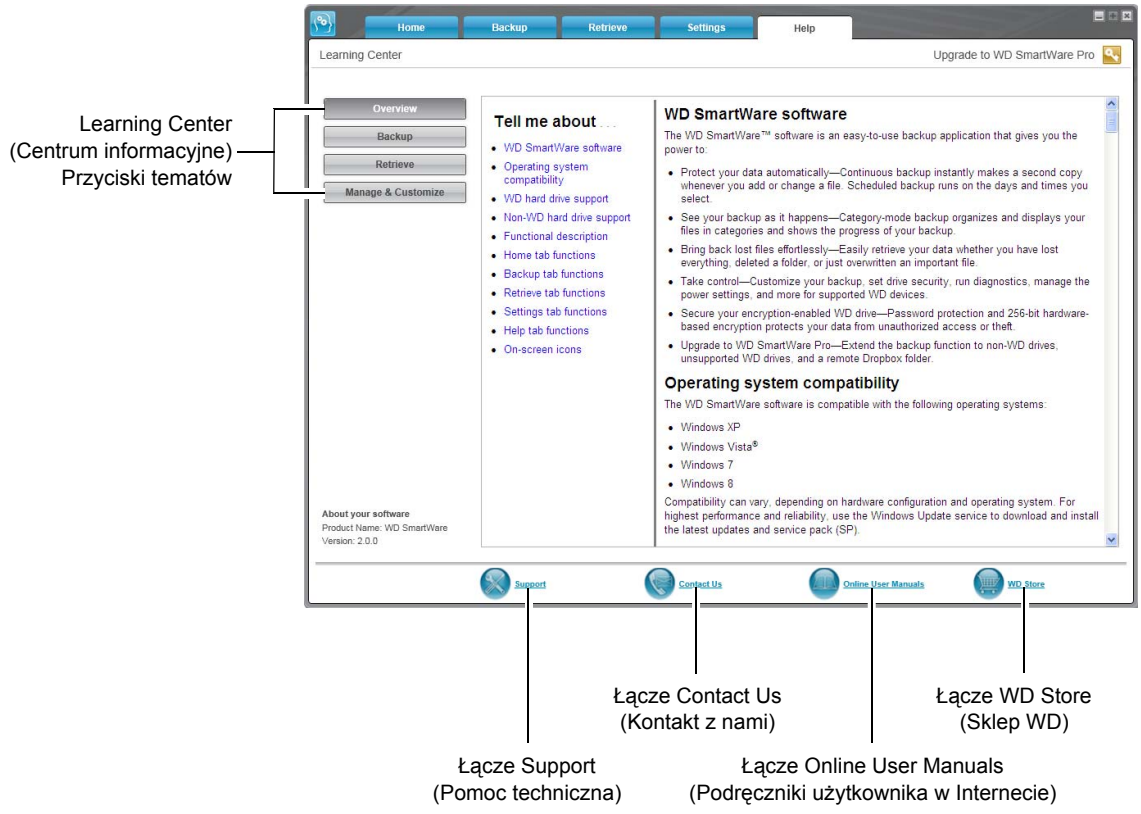
Learning Center (Centrum informacyjne) Przyciski tematów
Home
Backup
Retrieve
Settings
Help
Learning Center
Upgrade to WD SmartWare Pro
Overview
Backup
Retrieve
Manage & Customize
Tell me about . . .
WD SmartWare software
Operating system compatibility
WD hard drive support
Non-WD hard drive support
Functional description
Home tab functions
Backup tab functions
Retrieve tab functions
Settings tab functions
Help tab functions
On-screen icons
WD SmartWare software
The WD SmartWare™ software is an easy-to-use backup application that gives you the power to:
Protect your data automatically—Continuous backup instantly makes a second copy whenever you add or change a file. Scheduled backup runs on the days and times you select.
See your backup as it happens—Category-mode backup organizes and displays your files in categories and shows the progress of your backup.
Bring back lost files effortlessly—Easily retrieve your data whether you have lost everything, deleted a folder, or just overwritten an important file.
Take control—Customize your backup, set drive security, run diagnostics, manage the power settings, and more for supported WD devices.
Secure your encryption-enabled WD drive—Password protection and 256-bit hardware-based encryption protects your data from unauthorized access or theft.
Upgrade to WD SmartWare Pro—Extend the backup function to non-WD drives, unsupported WD drives, and a remote Dropbox folder.
Operating system compatibility
The WD SmartWare software is compatible with the following operating systems:
Windows XP
Windows Vista®
Windows 7
Windows 8
Compatibility can vary, depending on hardware configuration and operating system. For highest performance and reliability, use the Windows Update service to download and install the latest updates and service pack (SP).
About your software
Product Name: WD SmartWare
Version: 2.0.0
Support
Contact Us
Online User Manuals
WD Store
Łącze Contact Us (Kontakt z nami)
Łącze WD Store (Sklep WD)
Łącze Support (Pomoc techniczna)
Łącze Online User Manuals (Podręczniki użytkownika w Internecie)

Rysunek 5. Karta Help (Pomoc)

Tabela 5. Opis funkcji karty Help (Pomoc)

Element	Opis
Łącze Kontakt z nami	Otwiera przeglądarkę internetową i wyświetla stronę informacji kontaktowych serwisu i pomocy technicznej firmy WD, dostępną pod adresem *http://support.wdc.com/contact*.
Przyciski Centrum informacyjnego	Łącza prowadzące do głównych sekcji tematycznych Centrum informacyjnego: • Overview (Przegląd) • Backup (Kopia zapasowa) • Retrieve (Przywracanie) • Manage & Customize (Zarządzanie i konfigurowanie)
Łącze Podręczniki użytkownika w Internecie	Otwiera przeglądarkę internetową i wyświetla podręcznik użytkownika programu WD SmartWare, dostępny na stronie internetowej: *http://www.wdc.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp*.
Łącze Pomoc techniczna	Otwiera przeglądarkę internetową i wyświetla stronę główną serwisu i pomocy technicznej firmy WD, dostępną pod adresem *http://support.wdc.com*.
Przycisk uaktualnienia programu WD SmartWare do wersji Pro	Ten przycisk jest wyświetlany w prawym górnym rogu każdego ekranu programu WD SmartWare i przypomina o uaktualnieniu programu WD SmartWare do wersji Pro: Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można kupić i aktywować program WD SmartWare w wersji Pro lub rozpocząć bezpłatny, 30-dniowy okres próbny.
Łącze Sklep WD	Otwiera przeglądarkę internetową i wyświetla stronę sklepu internetowego WD pod adresem: *http://www.wdstore.com*

2 Instalowanie programu i rozpoczynanie pracy

W tym rozdziale przedstawiono instrukcje instalowania programu WD SmartWare, tworzenia pierwszej kopii zapasowej i konfigurowania ustawień dysku.

Plik instalatora programu WD SmartWare może znajdować się w jednej z następujących lokalizacji:

- Na bezpośrednio podłączonym do komputera dysku WD
- Na dysku sieciowym WD lub na dostarczonym z nim dysku CD
- W folderze pobierania na komputerze

Jeśli plik instalatora znajduje się na samym dysku lub na instalacyjnym dysku CD, nie należy wykonywać tej procedury, a zamiast tego postępować zgodnie z instrukcją instalowania zamieszczoną w podręczniku użytkownika urządzenia.

Instalowanie programu WD SmartWare

1. W dowolnym menedżerze plików otwórz folder, w którym został zapisany program i kliknij dwukrotnie plik instalatora programu WD SmartWare:

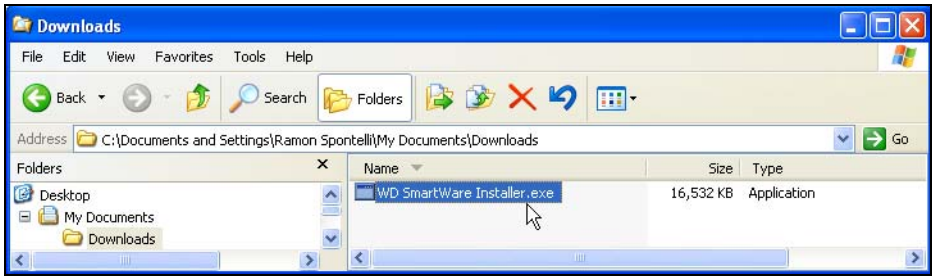

2. Kliknij przycisk **Next** (Dalej) w oknie instalatora programu WD SmartWare:

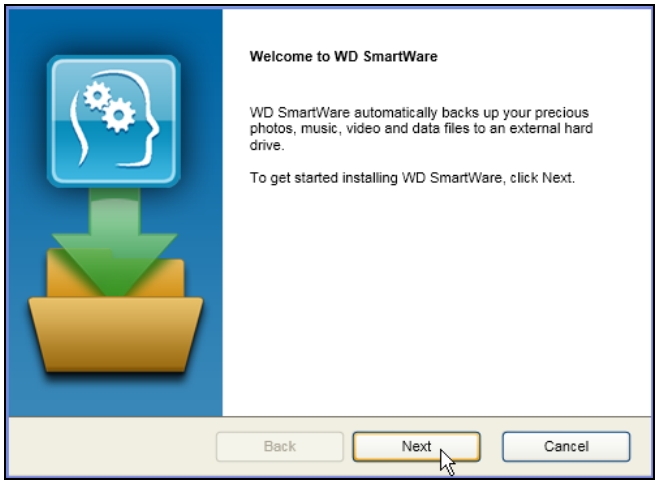
Welcome to WD SmartWare
WD SmartWare automatically backs up your precious photos, music, video and data files to an external hard drive.
To get started installing WD SmartWare, click Next.
Back
Next
Cancel

3. Przeczytaj umowę licencyjną i zaznacz pole wyboru **I accept the terms of the License Agreement** (Akceptuję warunki umowy licencyjnej), a następnie kliknij przycisk **Install** (Instaluj), aby kontynuować:

End User License Agreement
Please read the following license agreement carefully
Western Digital End User License Agreement
IMPORTANT - READ CAREFULLY: This End User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you, either as an individual or a single entity ("you"), and Western Digital Technologies, Inc. ("WDT"), governing your use of the WDT software and related online or electronic documentation (such software and the documentation collectively referred to herein as the "Software").
I accept the terms of the License Agreement
Back
Install
Cancel

4. Poczekaj na ukończenie instalacji:

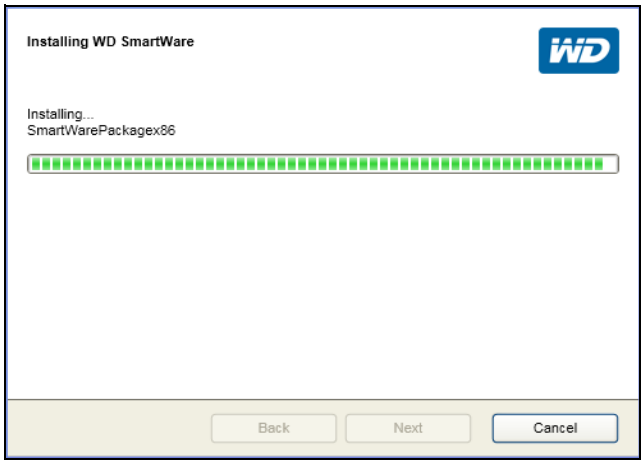

5. Podczas instalacji, w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows pojawi się ikona WD Quick View:

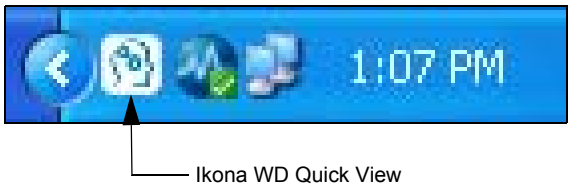

6. Po zakończeniu instalowania oprogramowania kliknij przycisk **Finish** (Zakończ), aby zamknąć instalator programu WD SmartWare:

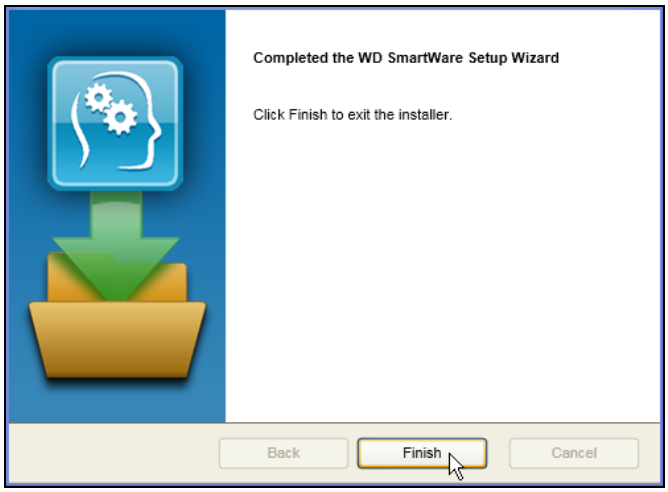

7. Pomyślna instalacja programu WD SmartWare jest sygnalizowana w następujący sposób:
   - Wyświetlenie logo programu WD SmartWare:

   - Wyświetlenie ekranu Select Backup Devices (Wybierz urządzenia kopii zapasowej), w którym można rozpocząć tworzenie pierwszej kopii zapasowej:

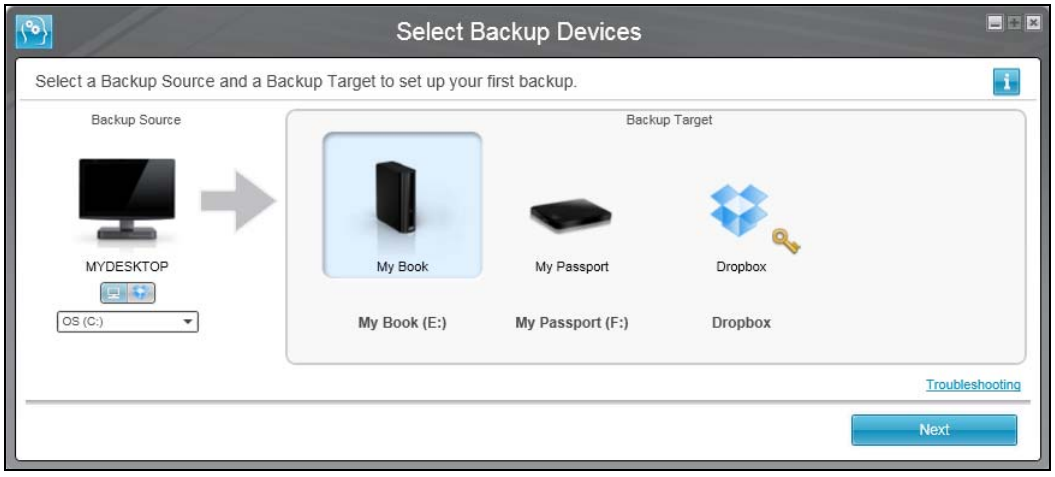

Program WD SmartWare został zainstalowany. Jeśli chcesz pominąć konfigurowanie pierwszej kopii zapasowej, kliknij ikonę **X** w prawym górnym rogu, aby zamknąć okno dialogowe Select Backup Devices (Wybierz urządzenia kopii zapasowej). W przeciwnym razie przejdź do punktu „Rozpoczynanie pracy — pierwsza kopia zapasowa” w następnej sekcji.

Rozpoczynanie pracy — pierwsza kopia zapasowa

Na ekranie Select Backup Devices (Wybierz urządzenia kopii zapasowej) są wyświetlane wszystkie urządzenia, których można używać do tworzenia kopii zapasowych. Wybierz z listy źródłowe i docelowe urządzenie pierwszej kopii zapasowej:

1. W obszarze Backup Source (Docelowe urządzenie kopii zapasowej) na ekranie Select Backup Devices (Wybierz urządzenia kopii zapasowej) jest domyślnie wybrana opcja tworzenia kopii zapasowej plików przechowywanych na komputerze:

Sytuacja	Procedura
Komputer zawiera: • Więcej niż jeden wewnętrzny dysk twardy lub więcej niż jedną partycję • Więcej niż jeden zewnętrzny dysk twardy podłączony bezpośrednio do komputera	Za pomocą przełącznika wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej wybierz urządzenie zawierające pliki, których kopię zapasową chcesz utworzyć:
Jako źródłowego urządzenia kopii zapasowej chcesz używać zdalnego folderu Dropbox	Należy uaktualnić program WD SmartWare do wersji Pro. Zaznacz opcję Dropbox w przełączniku wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej i zobacz „Uaktualnianie programu WD SmartWare do wersji Pro” na str. 31.

2. W obszarze Backup Target (Docelowe urządzenie kopii zapasowej) na ekranie Select Backup Devices (Wybierz urządzenia kopii zapasowej) wybierz urządzenie zewnętrzne, na którym chcesz przechowywać kopię zapasową:

Sytuacja	Procedura
Wybrane urządzenie zewnętrzne zawiera więcej niż jeden dysk twardy lub więcej niż jeden udział sieciowy	Za pomocą przełącznika wyboru docelowego urządzenia kopii zapasowej wybierz partycję dysku lub udział sieciowy, w którym chcesz przechowywać kopię zapasową plików:
Jako docelowe urządzenie kopii zapasowej wybrano nieobsługiwany dysk firmy WD, dysk producenta innego niż WD lub folder Dropbox	Należy uaktualnić program WD SmartWare do wersji Pro. Zobacz „Uaktualnianie programu WD SmartWare do wersji Pro” na str. 31.

3. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić początkowy ekran Select Backup Plan (Wybierz plan kopii zapasowych):

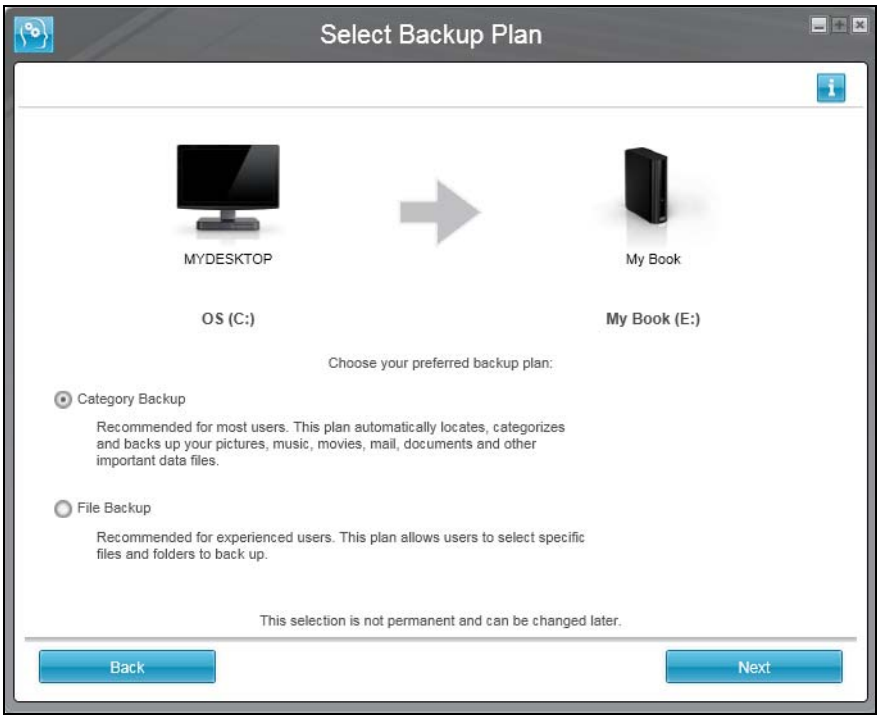
Select Backup Plan
MYDESKTOP
My Book
OS (C:)
My Book (E:)
Choose your preferred backup plan:
Category Backup
Recommended for most users. This plan automatically locates, categorizes and backs up your pictures, music, movies, mail, documents and other important data files.
File Backup
Recommended for experienced users. This plan allows users to select specific files and folders to back up.
This selection is not permanent and can be changed later.
Back
Next

4. Na początkowym ekranie wyboru planu kopii zapasowych:
   a. Wybierz typ kopii zapasowej, którą chcesz utworzyć:
      - **Category Backup** (Kopia zapasowa kategorii) — obejmuje wszystkie pliki w wybranym urządzeniu źródłowym, które należą do wybranych kategorii.
      - **File Backup** (Kopia zapasowa plików) — obejmuje wskazane przez użytkownika pliki i foldery znajdujące się w wybranym urządzeniu źródłowym.

b. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić początkowy ekran Select Backup Frequency (Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych):

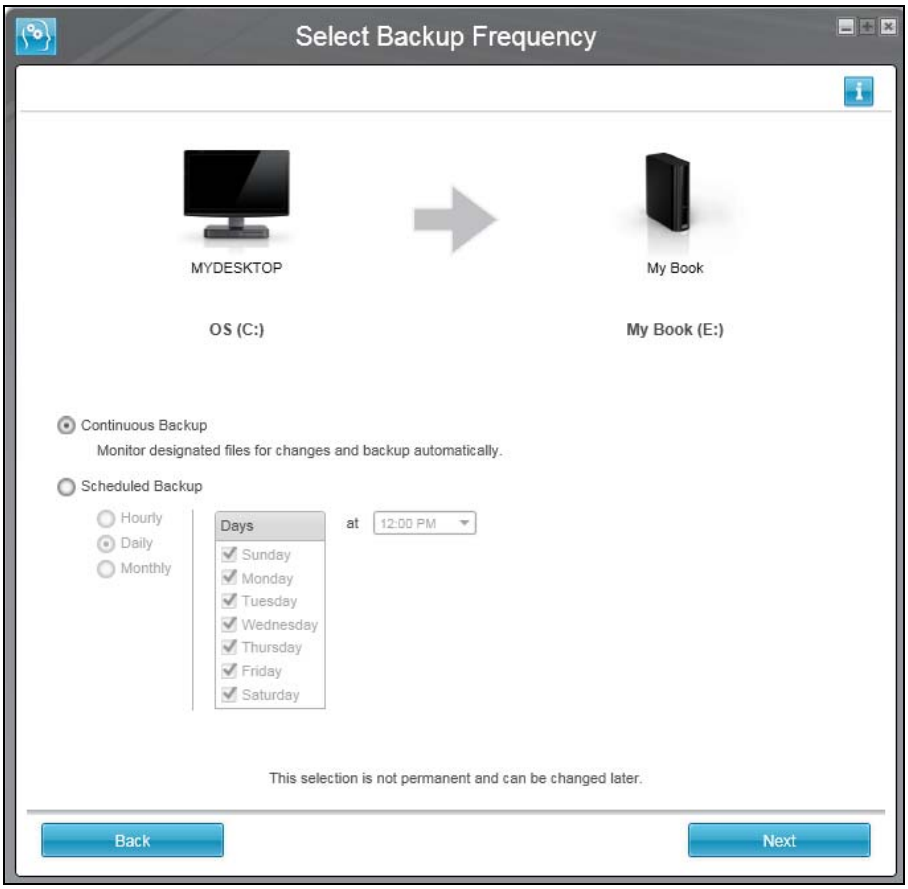

5. Na początkowym ekranie Select Backup Frequency (Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych):

a. Określ, w jaki sposób program ma przeszukiwać urządzenie źródłowe i tworzyć kopie zapasowe nowych lub zmodyfikowanych plików:

- **Continuous Backup (Ciągłe kopie zapasowe)**
- **Scheduled Backup (Kopie zapasowe według harmonogramu)**

b. W przypadku wyboru opcji **Scheduled Backup** (Kopie zapasowe według harmonogramu) wybierz jedną z opcji **Hourly** (Co godzinę), **Daily** (Codziennie) lub **Monthly** (Co miesiąc), aby skonfigurować harmonogram tworzenia kopii zapasowych:

Opcja	Częstotliwość tworzenia kopii zapasowej
Hourly (Co godzinę)	Co godzinę, o określonej godzinie.
Daily (Codziennie)	W określone dni tygodnia, o wybranej godzinie: a. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru **Days** (Dni), aby wybrać dni tygodnia, w które kopia zapasowa ma być tworzona. b. W polu **at** (O godzinie) określ, o której godzinie ma rozpoczynać się tworzenie kopii zapasowej.

(cd.)

Opcja	Częstotliwość tworzenia kopii zapasowej
Monthly (Co miesiąc)	W określone dni miesiąca, o wybranej godzinie: a. W polu **Every** (Każdy) wybierz jedną z opcji: First (Pierwszy), Second (Drugi), Third (Trzeci), Fourth (Czwarty) lub Last (Ostatni). b. W polu **Day** (Dzień) wybierz dzień tygodnia, w którym kopia zapasowa ma być tworzona. c. W polu **at** (O godzinie) określ, o której godzinie ma rozpoczynać się tworzenie kopii zapasowej.

d. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić początkowy ekran Backup (Kopia zapasowa). Początkowy ekran Backup (Kopia zapasowa) zależy od rodzaju kopii zapasowych wybranego w punkcie 4 na str. 26. (Zobacz Rys. 6 na str. 29).

6. Zobacz „Tworzenie kopii zapasowej plików” na str. 42 i kliknij przycisk **Enable Backup** (Włącz tworzenie kopii zapasowej) lub **Skip Backup** (Pomiń tworzenie kopii zapasowej), aby wykonać lub pominąć tworzenie pierwszej kopii zapasowej.

7. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk **OK**, aby go zamknąć:

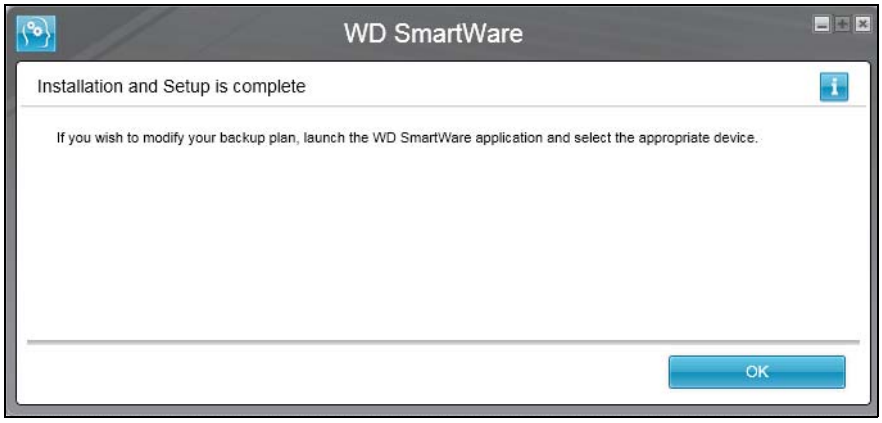
WD SmartWare
Installation and Setup is complete
If you wish to modify your backup plan, launch the WD SmartWare application and select the appropriate device.
OK

8. Jeśli zostanie wyświetlony początkowy ekran Drive Settings (Ustawienia oprogramowania), przejdź do „Rozpoczynanie pracy — początkowe ustawienia dysku” na str. 30.

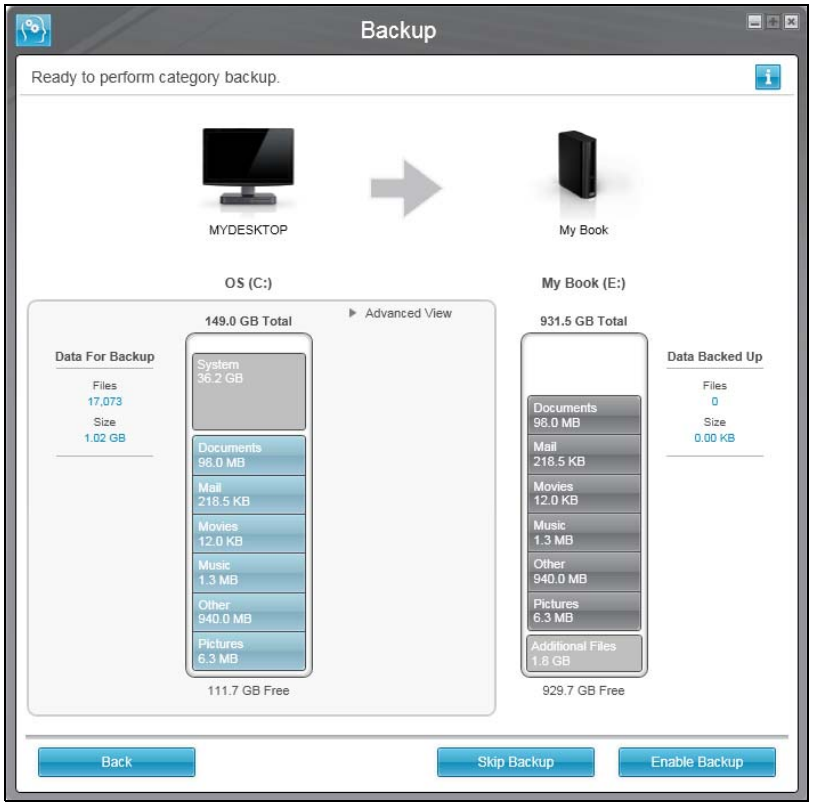

Ekran początkowej kopii zapasowej kategorii

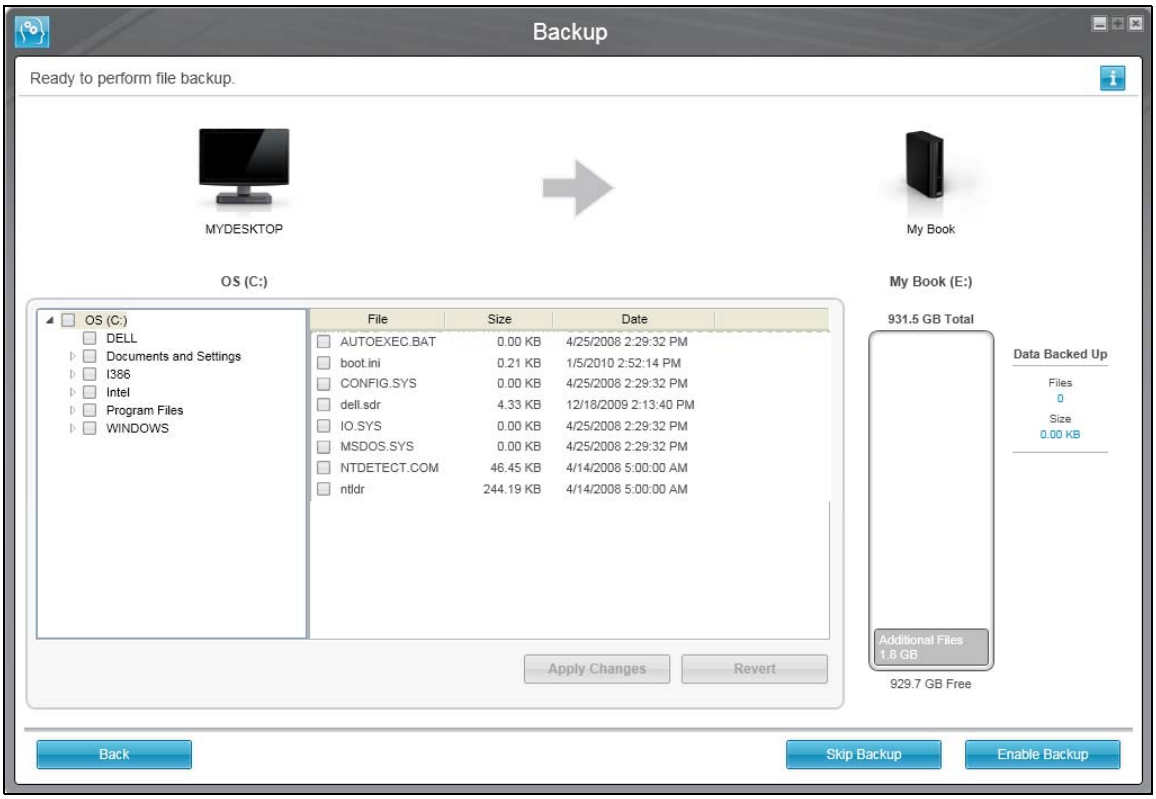

Ekran początkowej kopii zapasowej plików

Rysunek 6. Początkowe ekrany kopii zapasowej

Rozpoczynanie pracy — początkowe ustawienia dysku

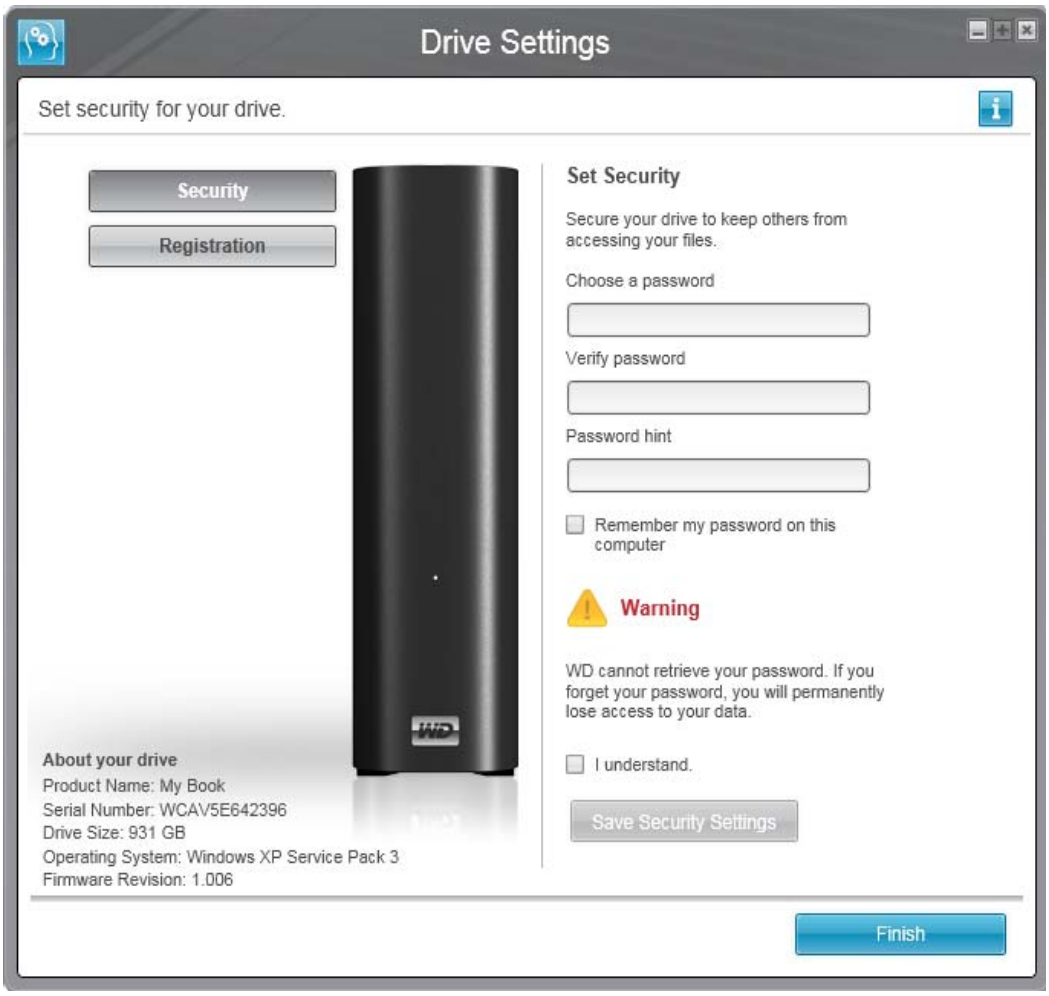
Drive Settings
Set security for your drive.
Security
Registration
Set Security
Secure your drive to keep others from accessing your files.
Choose a password
Verify password
Password hint
Remember my password on this computer
Warning
WD cannot retrieve your password. If you forget your password, you will permanently lose access to your data.
I understand.
Save Security Settings
About your drive
Product Name: My Book
Serial Number: WCAV5E642396
Drive Size: 931 GB
Operating System: Windows XP Service Pack 3
Firmware Revision: 1.006
Finish

Przyciski wyświetlane na początkowym ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) zależą od konfiguracji sprzętowej docelowego urządzenia kopii zapasowej, wybranego w punkcie 2 na str. 25. Na przykład:

- Dysk firmy WD bez funkcji szyfrowania: nie jest wyświetlany przycisk **Security** (Zabezpieczenia).
- Dysk firmy WD z konfigurowalną etykietą: jest wyświetlany przycisk **Label** (Etykieta).
- Początkowy ekran Drive Settings (Ustawienia dysku) nie jest wyświetlany, jeśli docelowym urządzeniem kopii zapasowej jest jeden z następujących rodzajów dysków:
  - Dysk firmy WD, który obsługuje programy WD Security i WD Drive Utilities
  - Urządzenie sieciowe lub zdalny folder usługi Dropbox
  - Dysk producenta innego niż WD

1. Na początkowym ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij jedną z następujących opcji, których dostępność zależy od konfiguracji sprzętowej dysku:
   - **Registration** (Rejestracja) — zobacz „Rejestrowanie dysku” na str. 57.
   - **Security** (Zabezpieczenia) — zobacz „Zabezpieczanie dysku hasłem” na str. 36.
   - **Label** (Etykieta) — zobacz „Ustawianie nazwy dysku” na str. 60.
2. Kliknij przycisk **Finish** (Zakończ), aby zamknąć początkowy ekran Drive Settings (Ustawienia dysku).

3 Uaktualnianie programu WD SmartWare do wersji Pro

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Procedura uaktualniania programu
Bezpłatna wersja próbna
Kupowanie kodu aktywacji
Aktywowanie uaktualnienia programu WD SmartWare Pro

Po zainstalowaniu programu WD SmartWare można wykonać uaktualnienie do wersji WD SmartWare Pro. Uaktualnianie rozszerza funkcje programu, pozwalając tworzyć kopie zapasowe przy użyciu następujących urządzeń i usług:

- Zewnętrzne dyski twarde producentów innych niż WD
- Dyski firmy WD, które nie są obsługiwane w podstawowej wersji programu
- Zdalny folder usługi Dropbox

Aby uaktualnić oprogramowanie do wersji Pro, należy kupić kod aktywacji albo skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego.

Procedura uaktualniania programu

1. Aby rozpocząć uaktualnianie programu WD SmartWare do wersji Pro, wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Wybierz dysk producenta innego niż WD, nieobsługiwany dysk firmy WD lub konto w usłudze Dropbox jako źródłowe lub docelowe urządzenie kopii zapasowej na ekranie Select Backup Devices (Wybierz urządzenia kopii zapasowej) lub na karcie Home (Ekran główny) programu WD SmartWare.
   - Kliknij ikonę kodu aktywacji, wyświetlaną w prawym górnym rogu każdej karty programu WD SmartWare.
2. Program WD SmartWare wyświetli okno dialogowe Upgrade to WD SmartWare Pro Version (Uaktualnij program WD SmartWare do wersji Pro):

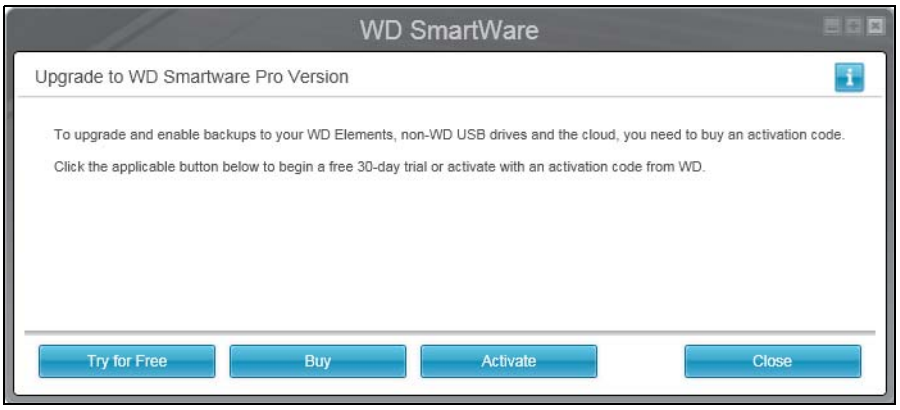
WD SmartWare
Upgrade to WD Smartware Pro Version
To upgrade and enable backups to your WD Elements, non-WD USB drives and the cloud, you need to buy an activation code.
Click the applicable button below to begin a free 30-day trial or activate with an activation code from WD.
Try for Free
Buy
Activate
Close

3. W oknie dialogowym Upgrade to WD SmartWare Pro Version (Uaktualnij program WD SmartWare do wersji Pro) wykonaj następujące czynności:

Zadanie	Procedura
Chcesz skorzystać z bezpłatnej, 30-dniowej wersji próbnej programu WD SmartWare Pro	Kliknij przycisk **Try for Free** (Wypróbuj za darmo) i przejdź do „Bezpłatna wersja próbna” na str. 32.
Chcesz kupić kod aktywacji	Kliknij przycisk **Buy** (Kup) i przejdź do „Kupowanie kodu aktywacji” na str. 33.
Masz zakupiony wcześniej kod aktywacji i chcesz aktywować uaktualnienie na tym komputerze	Kliknij przycisk **Activate** (Aktywuj) i przejdź do „Aktywowanie uaktualnienia programu WD SmartWare Pro” na str. 35.

Bezpłatna wersja próbna

Kliknięcie przycisku **Try for Free** (Wypróbuj za darmo) w oknie dialogowym Upgrade to WD SmartWare Pro Version (Uaktualnij program WD SmartWare do wersji Pro) spowoduje:

- Rozpoczęcie bezpłatnego, 30-dniowego okresu próbnego programu WD SmartWare Pro
- Wyświetlenie ikony odliczania bezpłatnego okresu próbnego i liczby dni pozostałej do końca okresu próbnego w prawym górnym rogu każdej karty programu WD SmartWare:

- Wyświetlenie krótkiego komunikatu z opisem wersji próbnej programu:

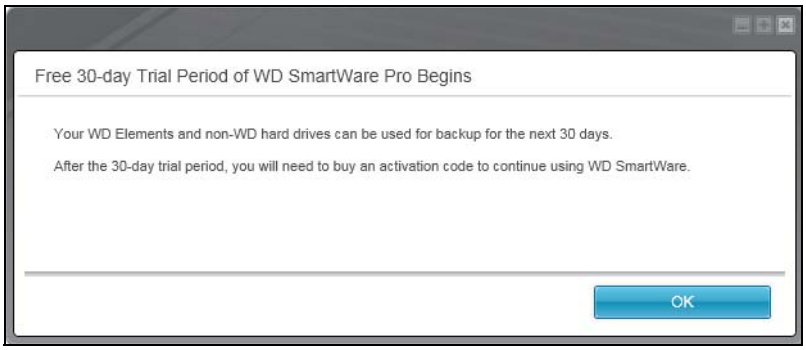
Free 30-day Trial Period of WD SmartWare Pro Begins
Your WD Elements and non-WD hard drives can be used for backup for the next 30 days.
After the 30-day trial period, you will need to buy an activation code to continue using WD SmartWare.
OK

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć ten komunikat.

Jeśli chcesz kupić kod aktywacji podczas korzystania z bezpłatnej wersji próbnej programu:

1. Kliknij ikonę odliczania bezpłatnego okresu próbnego. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Upgrade to WD SmartWare Pro (Uaktualnienie do programu WD SmartWare Pro):

2. Kliknij łącze **WD Store** (Sklep WD). Zostanie wyświetlona karta Select Your WD SmartWare License (Wybierz licencję programu WD SmartWare) na stronie sklepu internetowego WD Store. Przejdź do „Kupowanie kodu aktywacji” na str. 33.

Kupowanie kodu aktywacji

Kliknij przycisk **Buy** (Kup) w oknie dialogowym Upgrade to WD SmartWare Pro Version (Uaktualnij program WD SmartWare do wersji Pro) albo kliknij łącze WD Store (Sklep WD) w oknie dialogowym Upgrade to WD SmartWare Pro (Uaktualnienie do programu WD SmartWare Pro). W przeglądarce internetowej zostanie wyświetlona strona sklepu internetowego WD Store z kartą Select Your WD SmartWare License (Wybierz licencję programu WD SmartWare).

1. Na karcie Select License (Wybierz licencję):
   a. Wybierz typ licencji, który chcesz kupić:
      - **Standard (Licencja standardowa, na 3 instalacje programu WD SmartWare)**
      - **Premium (Licencja premium, na 10 instalacji programu WD SmartWare)**
   b. Kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj). Zostanie wyświetlona karta CART (KOSZYK).
2. Na karcie CART (KOSZYK):
   a. Upewnij się, że licencja wyświetlona w koszyku jest tą, którą chcesz kupić.
   b. Jeśli masz kod promocyjny, wpisz go w polu **Promotion Code** (Kod promocyjny), a następnie kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).
   c. Kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj). Zostanie wyświetlona karta BILLING (PŁATNOŚĆ).

3. Na karcie BILLING (PŁATNOŚĆ) wykonaj następujące czynności zależnie od tego, czy są to Twoje pierwsze zakupy w sklepie internetowym WD Store:
   - Jeśli masz już konto w sklepie WD Store:
     a. Wpisz swój adres e-mail w polu **Email Address** (Adres e-mail).
     b. Wpisz hasło w polu **Password** (Hasło).
     c. Kliknij pozycję **Customer Checkout** (Zapłać), aby wyświetlić informacje o płatności na karcie BILLING (PŁATNOŚĆ) i przejść do 5 na str. 34.
   - Jeśli nie masz jeszcze konta w sklepie WD Store, kliknij pozycję **Continue Checkout** (Przejdź do płatności). Na karcie BILLING (PŁATNOŚĆ) zostanie wyświetlone okno dialogowe Create Account (Utwórz konto).
4. W oknie dialogowym Utwórz konto na karcie BILLING (PŁATNOŚĆ):
   a. Wpisz swój adres e-mail w polu **Email Address** (Adres e-mail).
   b. Ponownie wpisz swój adres e-mail w polu **Verify Email Address** (Potwierdź adres e-mail).
   c. Wpisz hasło w polu **Create Password** (Utwórz hasło).
   d. Ponownie wpisz hasło w polu **Verify Password** (Potwierdź hasło).
   e. Wpisz swoje imię w polu **First Name** (Imię).
   f. Wpisz swoje nazwisko w polu **Last Name** (Nazwisko).
   g. Wpisz swój adres e-mail w polu **Address Line 1** (Adres 1).
   h. Wpisz nazwę miasta w polu **City** (Miasto).
   i. Wybierz region z listy **State/Province** (Stan/Województwo).
   j. Wpisz swój kod pocztowy w polu **Zip/Postal Code** (Kod pocztowy).
   k. Wybierz swój kraj z listy **Country** (Kraj).
   l. Wpisz swój numer telefonu w polu **Phone Number** (Numer telefonu).
   m. Sprawdź, czy wszystkie wpisane dane są poprawne, a następnie kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Payment Information (Informacje o płatności) na karcie BILLING (PŁATNOŚĆ).
5. W oknie dialogowym Payment Information (Informacje o płatności) na karcie BILLING (PŁATNOŚĆ):
   a. Wpisz numer karty kredytowej w polu **Credit Card Number** (Numer karty kredytowej).
   b. W polu **Expiration Date** (Data ważności) wybierz miesiąc i rok ważności karty.
   c. Wpisz kod zabezpieczeń karty w polu **Card Security Code** (Kod zabezpieczeń).
   d. Kliknij łącza **Terms of Sale** (Warunki sprzedaży) i **Privacy Policy** (Ochrona prywatności), aby zapoznać się z regulaminem zamawiania.
   e. Sprawdź, czy wszystkie wpisane dane karty kredytowej są poprawne, a następnie kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj). Zostanie wyświetlone okno dialogowe VERIFY ORDER (SPRAWDŹ ZAMÓWIENIE).

6. W oknie dialogowym VERIFY ORDER (SPRAWDŹ ZAMÓWIENIE):
   a. Upewnij się, że dane w zamówieniu są poprawne.
   b. Kliknij przycisk **Purchase** (Kupuję), aby przesłać zamówienie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ORDER COMPLETED Thank You (ZAMÓWIENIE ZŁOŻONE. Dziękujemy).
7. W oknie dialogowym ORDER COMPLETED Thank You (ZAMÓWIENIE ZŁOŻONE. Dziękujemy) kliknij przycisk **OK**, aby uaktualnić program WD SmartWare do wersji Pro na tym komputerze oraz otrzymać wiadomość e-mail zawierającą kod aktywacji, przy użyciu którego można uaktualnić ten program na dodatkowych komputerach, odpowiednio do typu licencji wybranego w punkcie 1 na str. 33.

Aktywowanie uaktualnienia programu WD SmartWare Pro

1. Kliknij przycisk **Activate** (Aktywuj) w oknie dialogowym Upgrade to WD SmartWare Pro Version (Uaktualnij program WD SmartWare do wersji Pro). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Upgrade to WD SmartWare Pro (Uaktualnienie do programu WD SmartWare Pro):

2. W oknie dialogowym Activate WD SmartWare Pro (Uaktualnienie do programu WD SmartWare Pro):
   a. Wpisz lub skopiuj i wklej kod aktywacji w polu **Activation Code** (Kod aktywacji).
   b. Wpisz swój adres e-mail w polu **Email Address** (Adres e-mail).
   c. Kliknij przycisk **OK**, aby aktywować uaktualnienie programu WD SmartWare do wersji Pro na tym komputerze.

4 Zabezpieczanie dysku

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Zabezpieczanie dysku hasłem
Odblokowywanie dysku
Zmienianie hasła
Wyłączanie funkcji blokady dysku

Uwaga: Program WD SmartWare obsługuje funkcje zabezpieczeń starszych dysków My Book i My Passport. W nowszych dyskach funkcje te są obsługiwane przez program WD Security.

Zabezpieczanie dysku hasłem

Dysk należy zabezpieczyć hasłem, aby uniemożliwić osobom postronnym uzyskiwanie dostępu do dysku i przechowywanych na nim plików.

OSTROŻNIE! Program WD SmartWare umożliwia elektroniczne blokowanie i odblokowywanie dysku przy użyciu hasła. W przypadku zapomnienia hasła nie będzie możliwe uzyskanie dostępu do danych na dysku ani zapisywanie na tym dysku nowych danych. Przed ponownym użyciem dysku będzie konieczne wymazanie jego zawartości.

Uwaga: Ochrona hasłem nie jest dostępna w dyskach producentów innych niż WD oraz w dyskach firmy WD bez funkcji szyfrowania.

1. Jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden dysk zewnętrzny, na karcie Ekran główny wybierz ikonę dysku, dla którego chcesz utworzyć hasło.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku) (zobacz Rys. 4 na str. 18).

   Uwaga: Jeśli zamiast karty WD SmartWare Settings (Ustawienia programu WD SmartWare) z przyciskiem **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk) zostanie wyświetlony ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania), hasło należy utworzyć za pomocą programu WD Security.

3. Na ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij pozycję **Security** (Zabezpieczenia), aby wyświetlić okno dialogowe Set Security (Ustaw opcje zabezpieczeń):

Set Security
Secure your drive to keep others from accessing your files.
Choose a password
Verify password
Password hint
Remember my password on this computer
Warning
WD cannot retrieve your password. If you forget your password, you will permanently lose access to your data.
I understand.
Save Security Settings

4. W oknie dialogowym Set Security (Ustaw opcje zabezpieczeń):
   a. Wpisz hasło w polu **Choose a password** (Wybierz hasło). Hasło może zawierać nie więcej niż 25 znaków.
   b. Ponownie wpisz hasło w polu **Verify password** (Potwierdź hasło).
   c. W polu **Password hint** (Podpowiedź do hasła) wpisz podpowiedź, która ułatwi przypomnienie sobie hasła.
   d. Zaznacz pole wyboru **Remember my password on this computer** (Zapamiętaj moje hasło na tym komputerze), jeśli chcesz, aby program WD SmartWare zapamiętał wprowadzone hasło.

      Uwaga: Ta funkcja zapamiętuje hasło wprowadzone przez aktualnie zalogowanego użytkownika. Jeśli użytkownik zaloguje się do innego konta, będzie konieczne ponowne wpisanie hasła i zaznaczenie tej opcji.

   e. Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące możliwości utraty danych w przypadku zapomnienia hasła.
   f. Zaznacz pole wyboru **I understand** (Rozumiem), aby zaakceptować ryzyko.
   g. Kliknij przycisk **Save Security Settings** (Zapisz ustawienia zabezpieczeń).

OSTROŻNIE! Po utworzeniu hasła dysk pozostanie *odblokowany* do końca bieżącej sesji roboczej. Następnie program WD SmartWare wykona następujące czynności:

- **Zablokuje dysk przy wyłączaniu komputera, odłączaniu dysku lub — w zależności od konfiguracji — przełączaniu komputera do trybu wstrzymania.**
- **Będzie wymagać wpisania hasła w celu odblokowania dysku po ponownym uruchomieniu komputera lub podłączeniu dysku, *O ILE NIE ZAZNACZONO* pola wyboru** Remember my password on this computer (Zapamiętaj moje hasło na tym komputerze) **podczas ustawiania hasła.**

Odblokowywanie dysku

Jeśli utworzono hasło, aby uniemożliwić osobom postronnym dostęp do plików na dysku, a nie zaznaczono pola wyboru **Remember my password on this computer** (Zapamiętaj moje hasło na tym komputerze), w każdej z poniższych sytuacji będzie konieczne wpisanie hasła w celu odblokowania dysku:

- Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
- Po odłączeniu i ponownym podłączeniu dysku do komputera
- Po wyprowadzeniu komputera z trybu wstrzymania (w zależności od konfiguracji)

Będzie to konieczne, nawet jeśli na komputerze nie zainstalowano programu WD SmartWare.

Odblokowywanie dysku za pomocą programu WD SmartWare

Jeśli podczas tworzenia hasła nie zaznaczono pola wyboru **Remember my password on this computer** (Zapamiętaj moje hasło na tym komputerze), po każdym wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera lub po odłączeniu i ponownym podłączeniu dysku program WD SmartWare dodaje do ikony urządzenia symbol blokady, a zamiast wskaźnika zawartości urządzenia wyświetla komunikat **Drive is locked** (Dysk jest zablokowany):

1. Jeśli okno dialogowe Unlock your drive (Odblokuj dysk) programu nie pojawi się automatycznie, kliknij obraz dysku nad komunikatem Drive is locked (Dysk jest zablokowany), aby je wyświetlić:

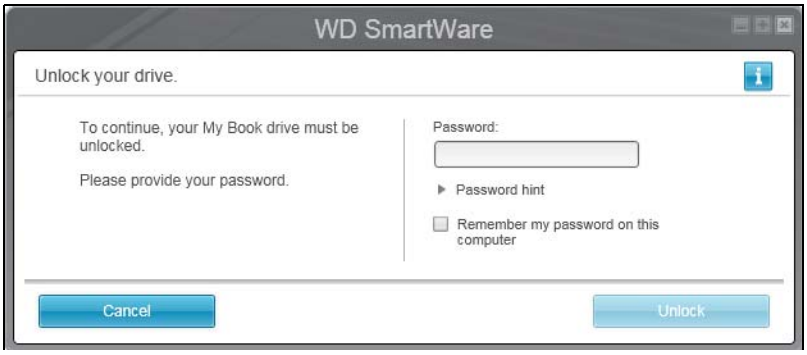

2. Wpisz hasło w polu **Password** (Hasło).
3. Jeśli nie chcesz, aby to okno dialogowe było wyświetlane w przyszłości, zaznacz pole wyboru **Remember my password on this computer** (Zapamiętaj moje hasło na tym komputerze).
4. Kliknij pozycję **Unlock** (Odblokuj).

Odblokowywanie dysku za pomocą narzędzia WD Drive Unlock

W przypadku podłączania zabezpieczonego hasłem dysku do komputera, na którym nie ma zainstalowanego programu WD SmartWare, można odblokować dysk za pomocą narzędzia WD Drive Unlock. Z programem WD SmartWare jest dostarczane narzędzie WD Drive Unlock, znajdujące się na *wirtualnym* dysku CD, wyświetlanym w oknie menedżera plików.

1. Uruchom narzędzie WD Drive Unlock, używając jednego z następujących sposobów:
   - W dowolnym menedżerze plików otwórz wirtualny dysk CD WD Unlocker i kliknij dwukrotnie plik aplikacji o nazwie Unlock.exe lub WD Drive Unlock.exe (w zależności od używanego modelu dysku zewnętrznego).
   - Kliknij kolejno **Start** > **My Computer** (Mój komputer), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę wirtualnego dysku CD WD Unlocker w obszarze Devices with Removable Storage (Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci).

   Zostanie wyświetlony ekran odblokowywania odpowiedni do typu i modelu dysku:

2. Wpisz hasło w polu **Password** (Hasło) i kliknij przycisk **Unlock** (Odblokuj) lub **Unlock Drive** (Odblokuj dysk).
3. Po wyświetleniu monitu **Your drive is now unlocked** (Dysk został odblokowany) kliknij przycisk **Exit** (Zamknij), aby zamknąć narzędzie Drive Unlock.

Zmienianie hasła

1. Jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden dysk zewnętrzny, na karcie Ekran główny wybierz ikonę dysku, którego hasło chcesz zmienić.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku) (zobacz Rys. 4 na str. 18).

   Uwaga: Jeśli zamiast karty WD SmartWare Settings (Ustawienia programu WD SmartWare) z przyciskiem **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk) zostanie wyświetlony ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania), hasło należy zmienić za pomocą programu WD Security.

3. Na ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij pozycję **Security** (Zabezpieczenia), aby wyświetlić okno dialogowe Your Drive is Secure (Dysk jest zabezpieczony):

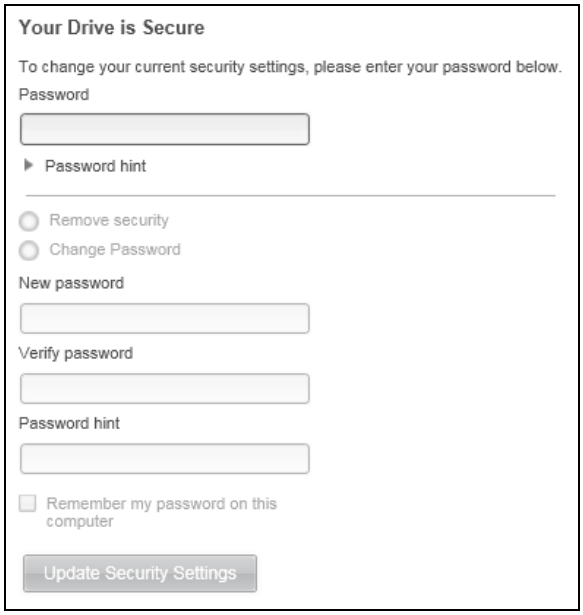

4. W oknie dialogowym Your Drive is Secure (Dysk jest zabezpieczony):
   a. Wpisz bieżące hasło w polu **Password** (Hasło).
   b. Zaznacz opcję **Change password** (Zmień hasło).
   c. Wpisz nowe hasło w polu **New password** (Nowe hasło). Hasło może zawierać nie więcej niż 25 znaków.
   d. Wpisz ponownie nowe hasło w polu **Verify password** (Potwierdź hasło).
   e. W polu **Password hint** (Podpowiedź do hasła) wpisz podpowiedź, która ułatwi przypomnienie sobie hasła.
   f. Zaznacz pole wyboru **Remember my password on this computer** (Zapamiętaj moje hasło na tym komputerze), jeśli chcesz, aby program WD SmartWare zapamiętał wprowadzone hasło.

      Uwaga: Ta funkcja zapamiętuje hasło wprowadzone przez aktualnie zalogowanego użytkownika. Jeśli użytkownik zaloguje się do innego konta, będzie konieczne ponowne wpisanie hasła i zaznaczenie tej opcji.

   g. Kliknij przycisk **Update Security Settings** (Aktualizuj ustawienia zabezpieczeń).

Wyłączanie funkcji blokady dysku

1. Jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden dysk zewnętrzny, na karcie Ekran główny wybierz ikonę dysku, którego hasło chcesz usunąć.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku) (zobacz Rys. 4 na str. 18).

   Uwaga: Jeśli zamiast karty WD SmartWare Settings (Ustawienia programu WD SmartWare) z przyciskiem **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk) zostanie wyświetlony ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania), ochronę hasłem należy wyłączyć za pomocą programu WD Security.

3. Na ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij pozycję **Security** (Zabezpieczenia), aby wyświetlić okno dialogowe Your Drive is Secure (Dysk jest zabezpieczony):

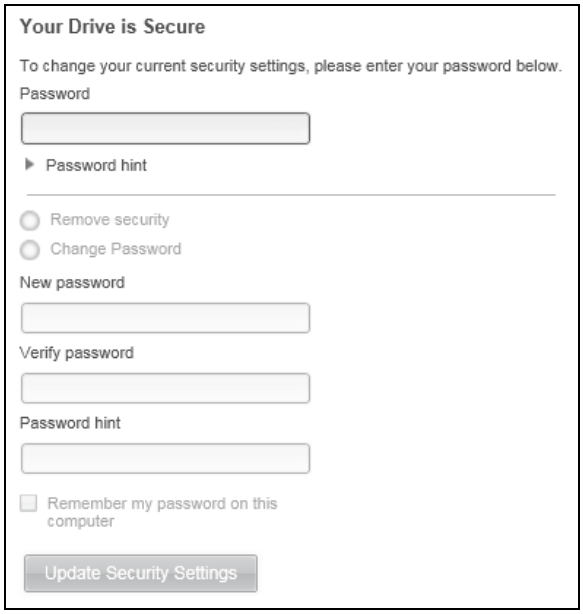

4. W oknie dialogowym Your Drive is Secure (Dysk jest zabezpieczony):
   a. Wpisz hasło w polu **Password** (Hasło).
   b. Zaznacz opcję **Remove security** (Usuń zabezpieczenia).
   c. Kliknij przycisk **Update Security Settings** (Aktualizuj ustawienia zabezpieczeń).

5

Tworzenie kopii zapasowej plików

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Jak działa funkcja tworzenia kopii zapasowych
Tworzenie kopii zapasowej plików

Jak działa funkcja tworzenia kopii zapasowych

Program WD SmartWare automatycznie tworzy w wybranym urządzeniu docelowym kopie zapasowe muzyki, filmów, zdjęć, dokumentów, poczty e-mail i innych ważnych plików. W przypadku wyboru opcji tworzenia kopii zapasowych w trybie ciągłym program na bieżąco tworzy kopię zapasową każdego nowo utworzonego lub zmodyfikowanego pliku w wybranym urządzeniu źródłowym. Kopie zapasowe mogą także być tworzone według harmonogramu ustawionego przez użytkownika.

Kiedy program WD SmartWare przydzieli pliki zapisane w wybranym urządzeniu źródłowym do poszczególnych kategorii, wystarczy kliknąć przycisk **Enable Backup** (Włącz tworzenie kopii zapasowej), aby utworzyć kopię zapasową wszystkich tych danych na wybranym urządzeniu docelowym. Zaawansowani użytkownicy mogą także wybrać konkretne pliki, foldery lub kategorie plików, których kopia zapasowa ma być tworzona.

Po utworzeniu kopii zapasowej program WD SmartWare tworzy kolejne zapasowe:

- Wszystkich nowych plików, które są tworzone na komputerze lub kopiowane na wybrane urządzenie źródłowe;
- Wszystkich istniejących plików, które zostaną w dowolny sposób zmodyfikowane.

Ta ochrona jest automatyczna. Program WD SmartWare zapewnia ją bez żadnego udziału użytkownika. Wystarczy pozostawić urządzenie źródłowe i docelowe podłączone do komputera.

Uwaga: Zabezpieczenie plików przez tworzenie ich kopii zapasowych odbywa się automatycznie tak długo, jak urządzenie źródłowe i docelowe są podłączone do komputera. Następnie, w przypadku odłączenia i ponownego podłączenia dowolnego z tych urządzeń, program WD SmartWare ponownie skanuje źródłowe urządzenie kopii zapasowej, wyszukuje nowe lub zmodyfikowane pliki i tworzy ich kopie zapasowe.

Tworzenie kopii zapasowej plików

1. W obszarze Backup Source (Źródłowe urządzenie kopii zapasowej) na karcie Home (Ekran główny) wybierz urządzenie zawierające pliki, których kopie zapasowe chcesz wykonać:
   a. Za pomocą przełącznika wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej określ, czy mają być wykonywane kopie zapasowe lokalnego dysku twardego czy zdalnego folderu Dropbox:

- Domyślnie wybraną opcją jest komputer, a ikona komputera wskazuje, że źródłową lokalizacją kopii zapasowej będzie wewnętrzny dysk twardy lub jego partycja albo lokalny, bezpośrednio podłączony do komputera zewnętrzny dysk twardy.

- Wybranie opcji Dropbox powoduje wyświetlenie ikony Dropbox, która oznacza, że źródłowym urządzeniem kopii zapasowej będzie zdalny folder Dropbox.

b. Jeśli wybrano opcję przywracania plików na komputerze: za pomocą przełącznika wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej wybierz dysk wewnętrzny, partycję lub dysk zewnętrzny, na którym ma być przechowywana kopia zapasowa plików:

2. W obszarze Backup Target (Docelowe urządzenie kopii zapasowej) na ekranie głównym:

a. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe, wybierz to urządzenie, na którym ma być tworzona kopia zapasowa.

b. Upewnij się, że wokół wybranego urządzenia pojawiło się jasnoniebieskie tło:

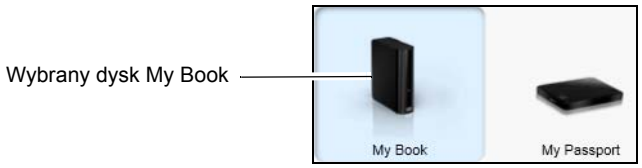

c. Jeśli wybrane urządzenie docelowe zawiera więcej niż jedną partycję lub więcej niż jeden udział sieciowy, w polu wyboru urządzenia docelowego pod ikoną urządzenia wybierz partycję lub udział sieciowy, którego chcesz użyć.

3. Kliknij kartę **Backup** (Kopia zapasowa), aby wyświetlić ekran Backup (Kopia zapasowa) (zobacz Rys. 2 na str. 12).

4. Początkowa/domyślna konfiguracja programu WD SmartWare przewiduje tworzenie kopii zapasowych w trybie ciągłym. Jeśli chcesz skonfigurować harmonogram kopii zapasowych:

   a. Kliknij przycisk **Set Backup Frequency** (Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych). Zostanie wyświetlony ekran Set Backup Frequency (Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych):

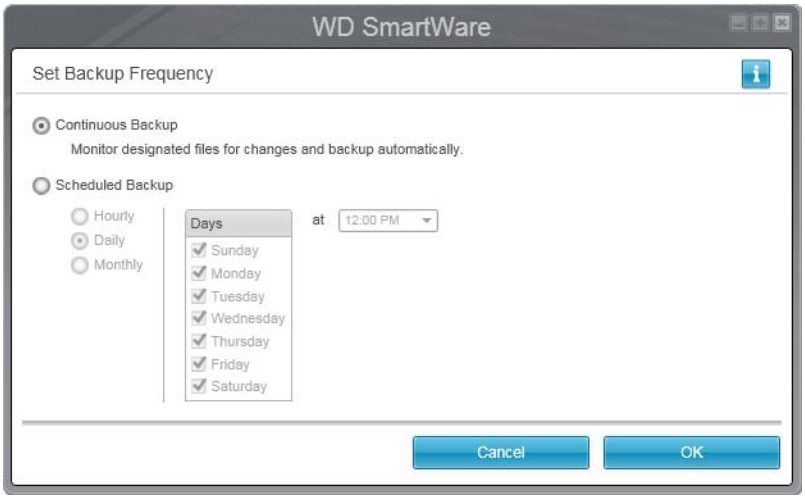

   b. Na ekranie Set Backup Frequency (Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych) wybierz opcję **Scheduled Backup** (Kopia zapasowa według harmonogramu).

   c. Wybierz opcję **Hourly** (Co godzinę), **Daily** (Codziennie) lub **Monthly** (Co miesiąc) i za pomocą dostępnych opcji zaplanuj harmonogram tworzenia kopii zapasowych:

Opcja	Częstotliwość tworzenia kopii zapasowej
Hourly (Co godzinę)	Co godzinę, o określonej godzinie.
Daily (Codziennie)	W określone dni tygodnia, o wybranej godzinie: a. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru **Days** (Dni), aby wybrać dni tygodnia, w które kopia zapasowa ma być tworzona. b. W polu **at** (O godzinie) określ, o której godzinie ma rozpoczynać się tworzenie kopii zapasowej.
Monthly (Co miesiąc)	W określone dni miesiąca, o wybranej godzinie: a. W polu **Every** (Każdy) wybierz jedną z opcji: First (Pierwszy), Second (Drugi), Third (Trzeci), Fourth (Czwarty) lub Last (Ostatni). b. W polu **Day** (Dzień) wybierz dzień tygodnia, w którym kopia zapasowa ma być tworzona. c. W polu **at** (O godzinie) określ, o której godzinie ma rozpoczynać się tworzenie kopii zapasowej.

   d. Kliknij przycisk **OK**, aby zapisać harmonogram i zamknąć okno dialogowe Set Backup Frequency (Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych).

   Program WD SmartWare wyświetli przycisk przypominający o harmonogramie tworzenia kopii zapasowych na ekranie Backup (Kopia zapasowa):

Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego, które zawiera następujące informacje i elementy:

- Data i godzina następnej zaplanowanej operacji tworzenia kopii zapasowej, ostatnia procedura tworzenia kopii zapasowej zakończona niepowodzeniem i ostatnia ukończona procedura tworzenia kopii zapasowej.
- Przycisk **Backup Now** (Utwórz kopię zapasową teraz), który umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie tworzenia kopii zapasowej z pominięciem harmonogramu.

5. Na ekranie Backup (Kopia zapasowa):

Pliki w urządzeniu źródłowym, których kopia zapasowa ma być tworzona	**Procedura**
Wszystkie kategorie plików	Przejdź do punktu 6.
Wybrane kategorie plików	Przejdź do punktu 7.
Wszystkie pliki i foldery	Przejdź do punktu 8 na str. 47.
Wybrane pliki lub foldery	Przejdź do punktu 9 na str. 47.

6. Aby utworzyć kopię zapasową wszystkich kategorii plików w wybranym urządzeniu źródłowym kopii zapasowych:

a. Upewnij się, że została wybrana kopia zapasowa kategorii, a w lewym górnym rogu ekranu Backup (Kopia zapasowa) jest wyświetlany komunikat „Ready to perform category backup” (Kopia zapasowa kategorii gotowa do utworzenia).

Jeśli jako tryb tworzenia kopii zapasowej wybrano pliki, a na ekranie jest wyświetlany komunikat „Ready to perform file backup” (Kopia zapasowa plików gotowa do utworzenia), kliknij przycisk **Switch to Category Backup** (Przełącz na kopie zapasowe kategorii), a następnie kliknij przycisk **OK** po wyświetleniu monitu Switching Backup Plan (Przełączanie planu kopii zapasowych).

b. Kliknij przycisk **Advanced View** (Widok zaawansowany), aby wyświetlić listę kategorii i upewnij się, że pola wyboru wszystkich sześciu kategorii są zaznaczone:

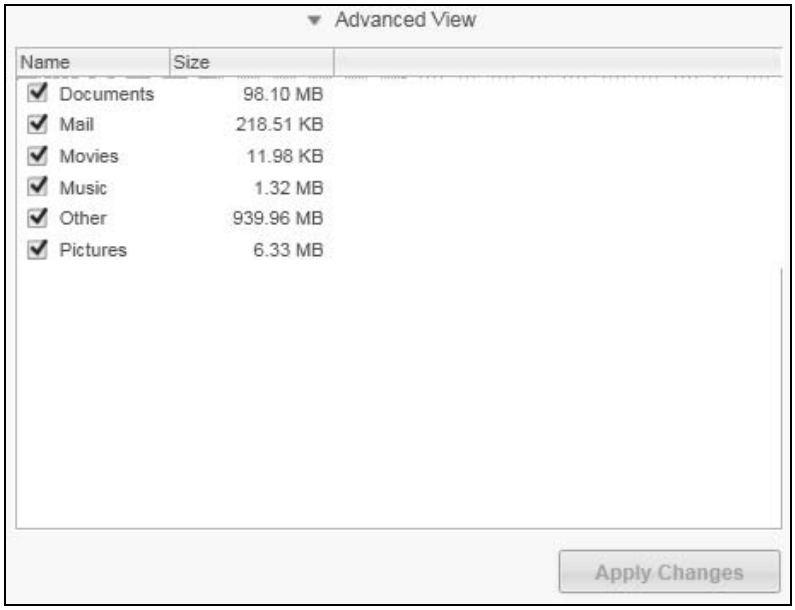

c. Zaznacz lub wyczyść odpowiednie pola wyboru, a następnie kliknij przycisk **Apply Changes** (Zastosuj zmiany), aby utworzyć własny plan kopii zapasowych i odświeżyć wskaźniki zawartości.

d. Kliknij przycisk **Enable Backup** (Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej), aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej wszystkich kategorii plików na urządzenie źródłowym kopii zapasowej z określoną częstotliwością i przejdź do punktu 10 na str. 48.

7. Aby utworzyć kopię zapasową plików wybranych kategorii w wybranym urządzeniu źródłowym:

a. Upewnij się, że została wybrana kopia zapasowa kategorii, a w lewym górnym rogu ekranu Backup (Kopia zapasowa) jest wyświetlany komunikat „Ready to perform category backup” (Kopia zapasowa kategorii gotowa do utworzenia).

Jeśli jako tryb tworzenia kopii zapasowej wybrano pliki, a na ekranie jest wyświetlany komunikat „Ready to perform file backup” (Kopia zapasowa plików gotowa do utworzenia), kliknij przycisk **Switch to Category Backup** (Przełącz na kopie zapasowe kategorii), a następnie kliknij przycisk **OK** po wyświetleniu monitu **Switching Backup Plan** (Przełączanie planu kopii zapasowych).

b. Kliknij przycisk **Advanced View** (Widok zaawansowany), aby wyświetlić listę wyboru plików:

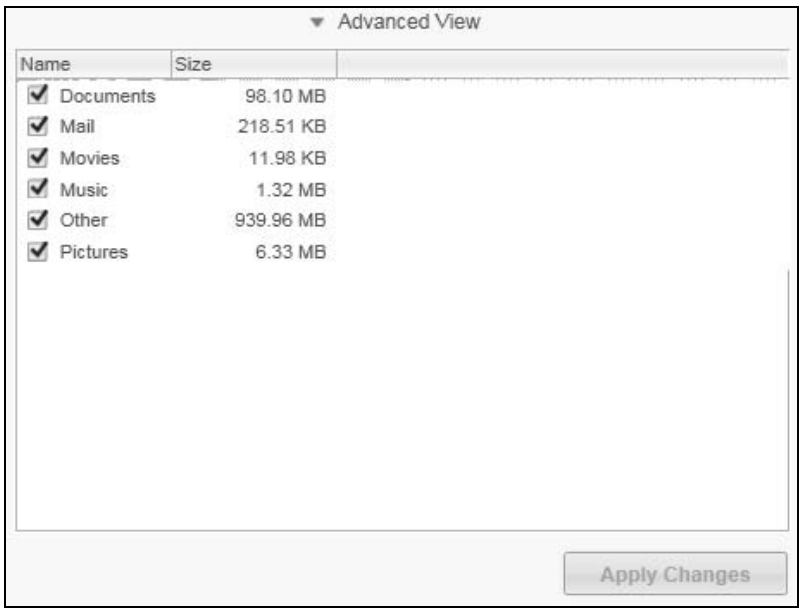

c. Na liście wyboru plików, których kopia zapasowa ma być tworzona:

- Wyczyść pola wyboru dla kategorii plików, które mają być wykluczone z kopii zapasowej.
- Zaznacz pola wyboru dla kategorii plików, których kopie zapasowe mają być tworzone.

d. Kliknij przycisk **Apply Changes** (Zastosuj zmiany), aby utworzyć własny plan kopii zapasowych i odświeżyć wskaźniki zawartości.

e. Kliknij przycisk **Enable Backup** (Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej), aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej wybranych kategorii plików znajdujących się w wybranym urządzeniu źródłowym, z wybraną częstotliwością i przejdź do punktu 10 na str. 48.

8. Aby utworzyć kopię zapasową wszystkich plików i folderów w wybranym urządzeniu źródłowym kopii zapasowych:

   a. Upewnij się, że została wybrana kopia zapasowa plików, a w lewym górnym rogu okna dialogowego Backup (Kopia zapasowa) jest wyświetlany komunikat „Ready to perform file backup” (Kopia zapasowa plików gotowa do utworzenia).

      Jeśli bieżącym trybem kopii zapasowej jest tryb kategorii, a na ekranie jest wyświetlony komunikat „Ready to perform category backup” (Kopia zapasowa kategorii gotowa do utworzenia), kliknij przycisk **Switch to File Backup** (Przełącz na kopie zapasowe plików), a następnie kliknij przycisk **OK** po wyświetleniu monitu Switching Backup Plan (Przełączanie planu kopii zapasowych).

   b. Na liście wyboru plików zaznacz pole wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej:

      

   c. Rozwiń strukturę folderów i sprawdź, czy zaznaczenie pola wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej spowodowało zaznaczenie pól wyboru wszystkich plików i folderów w urządzeniu:

      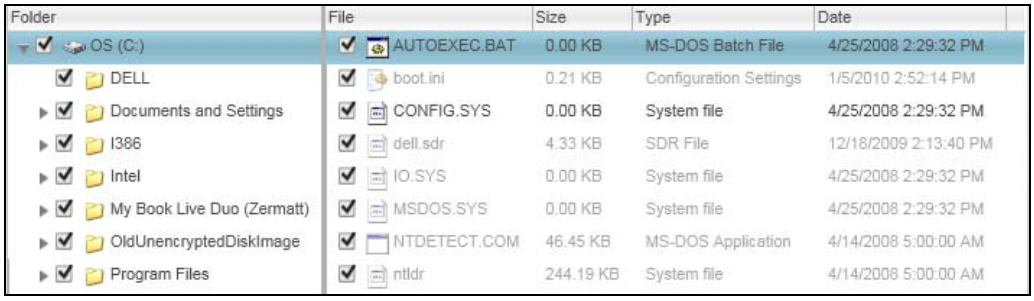

   d. Kliknij przycisk **Apply Changes** (Zastosuj zmiany), aby utworzyć własny plan kopii zapasowych zgodnie z wybranymi opcjami.

      Uwaga: Kliknięcie przycisku **Revert** (Cofnij) spowoduje anulowanie zaznaczonych elementów i ponowne wyświetlenie dotychczasowej konfiguracji.

   e. Kliknij przycisk **Enable Backup** (Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej), aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej wszystkich plików i folderów przechowywanych w wybranych urządzeniach źródłowych kopii zapasowej, z określoną częstotliwością i przejdź do punktu 10 na str. 48.

9. Aby utworzyć kopię zapasową wybranych plików lub folderów przechowywanych w wybranym urządzeniu źródłowym:

   a. Upewnij się, że została wybrana kopia zapasowa plików, a w lewym górnym rogu okna dialogowego Backup (Kopia zapasowa) jest wyświetlany komunikat „Ready to perform file backup” (Kopia zapasowa plików gotowa do utworzenia).

      Jeśli bieżącym trybem kopii zapasowej jest tryb kategorii, a na ekranie jest wyświetlony komunikat „Ready to perform category backup” (Kopia zapasowa kategorii gotowa do utworzenia), kliknij przycisk **Switch to File Backup** (Przełącz na kopie zapasowe plików), a następnie kliknij przycisk **OK** po wyświetleniu monitu Switching Backup Plan (Przełączanie planu kopii zapasowych).

b. Na liście wyboru plików rozwiń strukturę folderów:

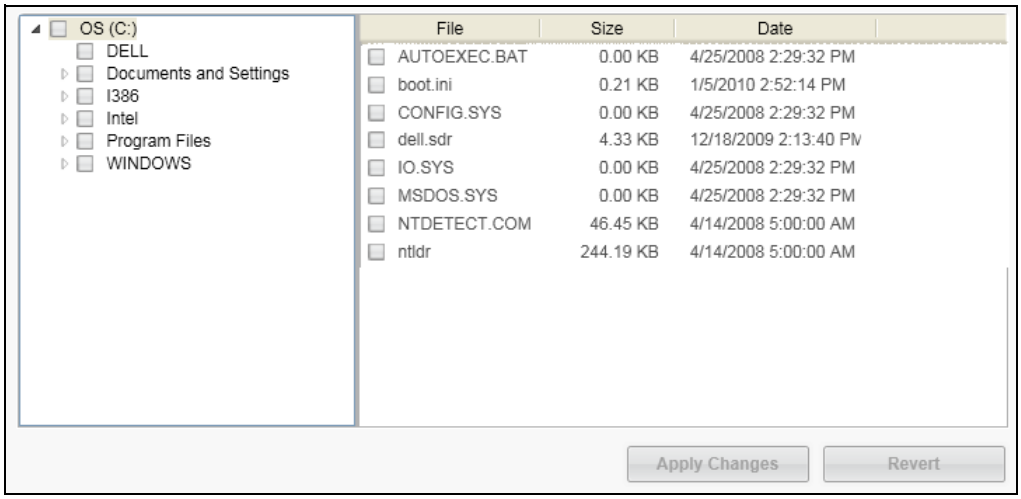

c. Zaznacz pola wyboru pojedynczych plików lub folderów, których kopię zapasową chcesz utworzyć.

   Należy pamiętać, że zaznaczenie pola wyboru folderu powoduje także zaznaczenie wszystkich znajdujących się w nim podfolderów i plików.

d. Kliknij przycisk **Apply Changes** (Zastosuj zmiany), aby utworzyć własny plan kopii zapasowych zgodnie z wybranymi opcjami.

   Uwaga: Kliknięcie przycisku **Revert** (Cofnij) spowoduje anulowanie zaznaczonych elementów i ponowne wyświetlenie dotychczasowej konfiguracji.

e. Kliknij przycisk **Enable Backup** (Włącz tworzenie kopii zapasowej), aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej plików i folderów w wybranym docelowym urządzeniu kopii zapasowej z określoną częstotliwością, a następnie przejdź do punktu 10.

10. Podczas tworzenia kopii zapasowej:

- Wyświetlany jest pasek postępu i komunikat wskazujący ilość danych, których kopia zapasowa została już utworzona.
- Jeśli jest tworzona kopia zapasowa kategorii:
  - Niebieskie tło w obszarze wskaźnika zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowych zmienia kolor na żółty/bursztynowy dla wszystkich plików, których kopia zapasowa nie została jeszcze utworzona.
  - Szare tło kategorii plików w obszarze wskaźnika zawartości docelowego urządzenia kopii zapasowych zmienia kolor na niebieski w miarę postępu procesu tworzenia kopii zapasowej.
- W czasie tworzenia kopii zapasowej można kontynuować konfigurowanie dysku lub wykonywanie innych zadań, ponieważ program WD SmartWare tworzy kopię zapasową plików w tle.
- Przycisk **Enable Backup** (Włącz tworzenie kopii zapasowej) zmieni się w przycisk **Disable Backup** (Wyłącz tworzenie kopii zapasowej).

11. Wyświetlenie komunikatu o pomyślnym zakończeniu tworzenia kopii zapasowej oznacza, że tworzenie kopii zapasowej zostało zakończone prawidłowo.

Jeśli utworzenie kopii zapasowej pewnych plików okaże się niemożliwe, program WD SmartWare wyświetli:

- Komunikat ostrzeżenia wskazujący liczbę plików, których dotyczy problem;
- Łącze View (Wyświetl), które można kliknąć w celu wyświetlenia listy plików oraz przyczyn, dla których nie zostały utworzone ich kopie zapasowe.

Niektóre aplikacje i uruchomione procesy mogą uniemożliwić utworzenie kopii zapasowej plików. Jeśli nie można określić przyczyny, dla której kopia zapasowa niektórych plików nie została utworzona, wykonaj następujące czynności:

- Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki.
- Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, w tym program pocztowy i przeglądarkę internetową.

Ważne: Pojawienie się komunikatu ostrzegającego o zapełnieniu dysku oznacza, że na dysku jest zbyt mało wolnego miejsca na zapisanie kopii zapasowej.

Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest przeznaczenie dysku wyłącznie na potrzeby długoterminowej archiwizacji danych oraz wykonanie następujących czynności:

a. Kliknij kartę **Help** (Pomoc).

b. Kliknij łącze **WD Store** (Sklep WD), aby wyświetlić stronę sklepu internetowego Western Digital Online Store.

c. Kliknij pozycję **External Hard Drives** (Zewnętrzne dyski twarde) i wybierz najlepszy dysk, który spełni przyszłe wymagania.

12. Kliknięcie przycisku **Disable Backup** (Wyłącz tworzenie kopii zapasowej) w punkcie 10 spowoduje wyświetlenie monitu Disable backup? (Czy zatrzymać tworzenie kopii zapasowej?). Monit ten przypomina, że program WD SmartWare tworzy kopię zapasową w tle, dzięki czemu w trakcie tego procesu można używać komputera do innych zadań.

Aby kontynuować, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij przycisk **No** (Nie), aby anulować polecenie i nie wyłączać procesu tworzenia kopii zapasowej.
- Kliknij przycisk **Yes** (Tak), aby potwierdzić polecenie i wyłączyć proces tworzenia kopii zapasowej.

13. Jeśli została utworzona kopia zapasowa plików według kategorii, a komputer zawiera więcej niż jeden wewnętrzny dysk twardy, powtórz procedurę tworzenia kopii zapasowej dla każdego dysku.

6

Przywracanie plików

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Jak działa funkcja przywracania plików
Przywracanie plików

Jak działa funkcja przywracania plików

Program WD SmartWare umożliwia łatwe przywracanie plików, których kopie zapasowe zostały utworzone w urządzeniu docelowym. Pliki można przywracać w następujących miejscach:

- W pierwotnych lokalizacjach w urządzeniu źródłowym
- W specjalnym folderze przywracania

Przywracanie plików składa się z pięciu etapów:

1. Na ekranie Home (Główny) wybierz:
   - The retrieve destination device (Docelowe urządzenie przywracania plików) — źródłowe urządzenie kopii zapasowej, na które mają zostać skopiowane pliki.
   - The retrieve source device (Źródłowe urządzenie przywracania plików) — docelowe urządzenie kopii zapasowej, na którym znajdują się pliki do przywrócenia.
2. Wybierz wolumin kopii zapasowej znajdujący się w źródłowym urządzeniu przywracania, z którego chcesz przywrócić pliki.
3. Określ, gdzie chcesz skopiować przywracane pliki: do specjalnego folderu przywracania, czy do ich pierwotnej lokalizacji w urządzeniu źródłowym kopii zapasowej.
4. Wybierz zawartość, którą chcesz przywrócić: pojedyncze pliki, foldery lub wszystkie dane.
5. Przywróć pliki.

Przywracanie plików

1. W obszarze Backup Source (Źródłowe urządzenie kopii zapasowej) na ekranie głównym kliknij ikonę docelowego urządzenia przywracania, na które chcesz skopiować przywracane pliki.
   a. Za pomocą przełącznika wyboru lokalizacji źródłowej określ, czy skopiować przywracane pliki na lokalny dysk twardy, czy do zdalnego folderu Dropbox.

   - Domyślnie wybraną opcją jest komputer, a ikona komputera wskazuje, że docelową lokalizacją przywracania będzie wewnętrzny dysk twardy lub jego partycja albo lokalny, bezpośrednio podłączony do komputera zewnętrzny dysk twardy:

   - Wybranie opcji Dropbox powoduje wyświetlenie ikony Dropbox, która oznacza, że docelową lokalizacją przywracania będzie zdalny folder Dropbox.

b. Jeśli wybrano opcję przywracania plików na komputerze: za pomocą przełącznika wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej wybierz dysk wewnętrzny, partycję lub dysk zewnętrzny, na który chcesz skopiować przywracane pliki:

2. W obszarze Backup Target (Docelowe urządzenie kopii zapasowej) na ekranie głównym:

a. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno docelowe urządzenie kopii zapasowej, wybierz to urządzenie, w którego chcesz przywrócić pliki.

b. Upewnij się, że wokół wybranego urządzenia pojawiło się jasnoniebieskie tło:

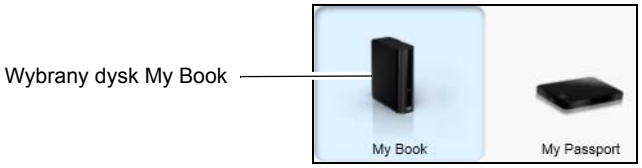

c. Jeśli w wybranym urządzeniu znajduje się więcej niż jedna partycja lub więcej niż jeden udział sieciowy, za pomocą przełącznika wyboru docelowego urządzenia kopii zapasowej pod ikoną urządzenia wybierz, którego urządzenia chcesz użyć:

3. Kliknij kartę **Retrieve** (Przywracanie), aby wyświetlić jedno z następujących okien dialogowych:

- Okno dialogowe Select a destination for retrieved files (Wybierz miejsce docelowe dla przywracanych plików)
- Okno dialogowe Select a volume to retrieve from (Wybierz wolumin, z którego chcesz przywrócić pliki)

(Zobacz Rys. 3 na str. 15).

Stan kopii zapasowej	Ekran wyświetlany w programie WD SmartWare
Jedna kopia zapasowa komputera utworzona w wybranym źródłowym urządzeniu przywracania z wybranego źródłowego urządzenia kopii zapasowej	Okno dialogowe wyboru miejsce docelowego dla przywracanych plików: 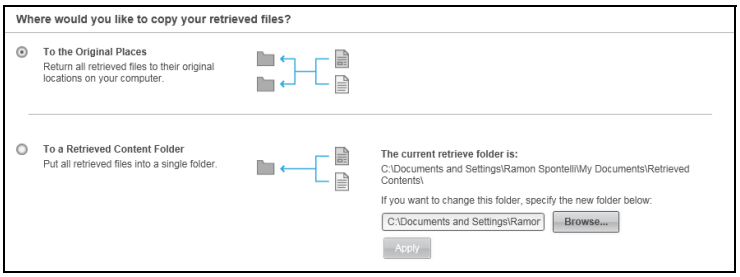 Przejdź do punktu 4 na str. 53.

(cd.)

Stan kopii zapasowej	Ekran wyświetlany w programie WD SmartWare
Więcej niż jeden wolumin kopii zapasowej znajdujący się w wybranym źródłowym urządzeniu przywracania: • różnych wewnętrznych dysków twardych lub partycji w źródłowym urządzeniu kopii zapasowej, • różnych źródłowych urządzeń kopii zapasowej.	Okno dialogowe Select a volume to retrieve from (Wybierz wolumin, z którego chcesz przywrócić pliki) z listą dostępnych woluminów w obszarze **Backed Up Volumes** (Woluminy w kopii zapasowej): 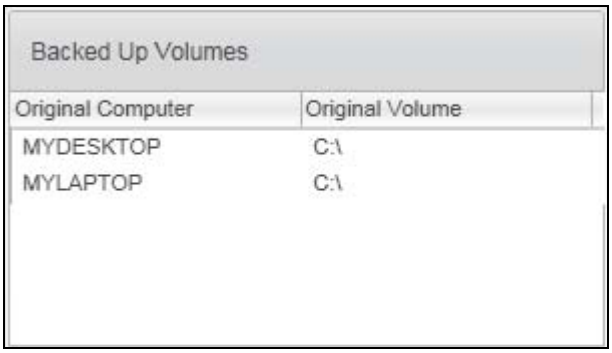 W takiej sytuacji: a. W polu **Backed Up Volumes** (Woluminy w kopii zapasowej) wybierz wolumin, z którego chcesz przywrócić pliki. b. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić okno dialogowe Select a destination for retrieved files (Wybierz miejsce docelowe dla przywracanych plików). c. Przejdź do punktu 4.
W wybranym źródłowym urządzeniu przywracania nie utworzono żadnej kopii zapasowej	Lista **Backed Up Volumes** (Woluminy w kopii zapasowej) w oknie dialogowym Select a volume to retrieve from (Wybierz wolumin z którego chcesz przywrócić pliki) jest pusta: 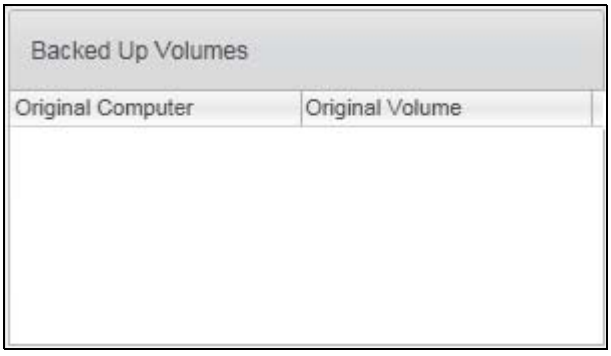 Nie można przywracać plików z urządzenia, w którym nie ma woluminu kopii zapasowej. Kliknij kartę **Home** (Ekran główny) i powróć do punktu 2 na str. 50, aby wybrać urządzenie zawierające pliki, które chcesz przywrócić.

4. W oknie dialogowym Select a destination for retrieved files (Wybierz miejsce docelowe dla przywracanych plików):

Miejsce przywracania plików z kopii zapasowej	Opcja, którą należy wybrać
Pierwotne lokalizacje plików w wybranym docelowym urządzeniu przywracania	**To the Original Places** (W pierwotnych lokalizacjach) *Uwaga:* Opcja **To the Original Places** (W pierwotnych lokalizacjach) jest niedostępna, jeśli wybrano: • Opcję Dropbox jako docelowe urządzenie przywracania w punkcie 1 na str. 50, • Wolumin kopii zapasowej pochodzącej z innego źródłowego urządzenia kopii zapasowej w punkcie 3 na str. 51.
Folder przywróconej zawartości	**To a Retrieved Content Folder** (W folderze przywróconej zawartości) Domyślnym folderem przywracanej zawartości jest folder „Retrieved Contents” znajdujący się w folderze My Documents (Moje dokumenty) należącym do konta zalogowanego użytkownika. Jeśli chcesz określić inny folder: a. Kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj) i wybierz inny folder przywracania. b. Kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

5. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić okno dialogowe Select content to retrieve... (Wybierz pliki, które chcesz przywrócić...).

Zawartość przywracana z woluminu kopii zapasowej	Procedura
Wszystkie pliki	Wybierz opcję **Retrieve All Files** (Przywróć wszystkie pliki) i wykonaj punkt 7 na str. 54.
Wybrane pliki lub foldery	Wybierz opcję **Retrieve Some Files** (Przywróć niektóre pliki), aby wyświetlić okno dialogowe wyboru plików, i przejdź do punktu 6. 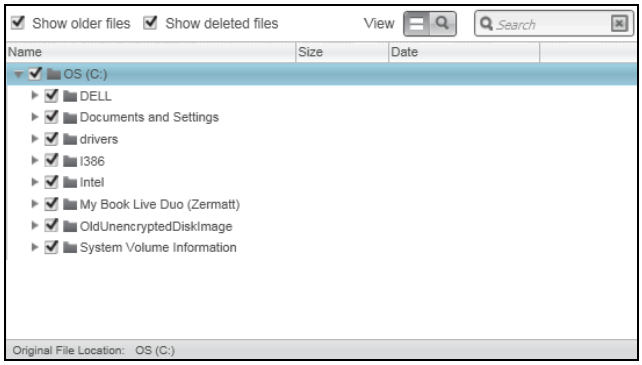

6. W polu wyboru plików do przywrócenia odszukaj odpowiednie pliki w strukturze folderów. Możesz także użyć pola wyszukiwania, wpisując nazwę (lub częściową nazwę) pliku lub folderu:
   - Zaznacz pole wyboru **Show older files** (Pokaż starsze pliki), aby wyświetlić starsze wersje plików zapisane w kopii zapasowej:

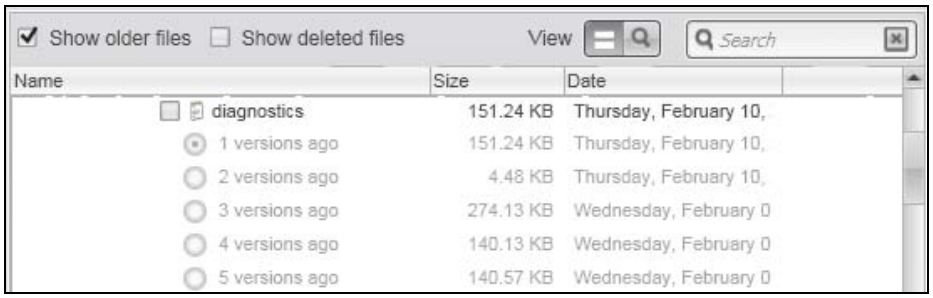

   - Zaznacz pole wyboru **Show deleted files** (Pokaż usunięte pliki), aby wyświetlić pliki zapisane w kopii zapasowej, które zostały usunięte:

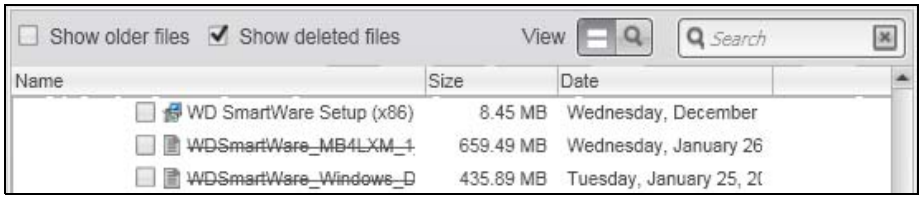

   - Kliknij ikonę **View** (Wyświetl), aby wyświetlić listę poszczególnych plików.
   - Aby znaleźć plik, wpisz nazwę pliku lub jej fragment w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.

     Aby wyłączyć filtr wyszukiwania, usuń cały tekst w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz **Enter**.
   - Zaznacz pola wyboru dla plików lub folderów, które chcesz przywrócić.
7. Kliknij przycisk **Start Retrieving** (Rozpocznij przywracanie).
8. Podczas przywracania:
   - Na ekranie Retrieve (Przywracanie) jest wyświetlany pasek postępu oraz komunikat wskazujący ilość danych, które zostały skopiowane do określonej lokalizacji przywracania.
   - Dostępny jest przycisk **Cancel Retrieving** (Anuluj przywracanie), który umożliwia zatrzymanie przywracania.
9. Komunikat **Retrieval accomplished** (Zakończono przywracanie) oznacza zakończenie procesu przywracania.

   Komunikat **Partial retrieve accomplished** (Pliki zostały częściowo przywrócone) oznacza, że nie skopiowano wszystkich plików wybranych do przywrócenia do określonej lokalizacji przywracania. W takim przypadku:
   - Komunikat **Files Not Retrieved** (Pliki nieprzywrócone) zawiera liczbę plików, które nie zostały przywrócone, oraz łącze do ekranu z informacją o niepowodzeniu przywracania. Kliknij łącze **View files** (Wyświetl pliki), aby wyświetlić listę plików oraz przyczyny, dla których pliki nie zostały przywrócone.
   - Komunikat **Destination is full** (Lokalizacja docelowa jest zapełniona) oznacza, że w docelowym urządzeniu przywracania jest za mało miejsca na przywrócenie plików.

7

Konfigurowanie i obsługa dysku

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Ikona WD Quick View
- Otwieranie programu WD SmartWare
- Sprawdzanie stanu dysku
- Bezpieczne odłączanie dysku
- Monitorowanie ikony alertów

Rejestrowanie dysku
Sprawdzanie kondycji dysku
Ustawianie zegara uśpienia dysku
Wyświetlanie i ukrywanie ikony wirtualnego dysku CD
Wymazywanie dysku
Przywracanie programu WD SmartWare i obrazu dysku

Uwaga: Opisane w tym rozdziale funkcje konfigurowania dysków za pomocą programu WD SmartWare dotyczą wyłącznie starszych dysków My Book i My Passport. Dla nowszych dysków funkcje te pełni program WD Drive Utilities.

Ikona WD Quick View

Po zainstalowaniu programu WD SmartWare w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows jest wyświetlana ikona WD Quick View:

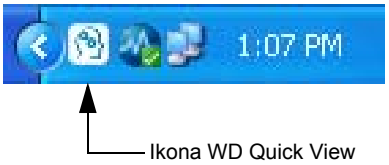

Za pomocą tej ikony można wykonywać następujące zadania:

- Otwieranie programu WD SmartWare
- Sprawdzanie stanu obsługiwanych dysków WD
- Bezpieczne odłączanie obsługiwanych dysków WD
- Monitorowanie ikony alertów

W poniższych sekcjach przedstawiono sposób używania tej ikony oraz inne metody wykonywania tych zadań.

Otwieranie programu WD SmartWare

Program WD SmartWare można uruchomić w sposób opisany poniżej:

- Kliknij lewym lub prawym przyciskiem myszy ikonę WD Quick View na pasku zadań i wybierz polecenie **WD SmartWare**:



- Kliknij kolejno polecenia:

  Start > **(All) Programs** (Programy lub Wszystkie programy) > **Western Digital** > **WD SmartWare** > **WD SmartWare**

Sprawdzanie stanu dysku

Aby wyświetlić pojemność i temperaturę obsługiwanego dysku WD oraz sprawdzić, czy dysk jest zablokowany, wystarczy umieścić wskaźnik myszy na ikonie WD Quick View na pasku zadań:

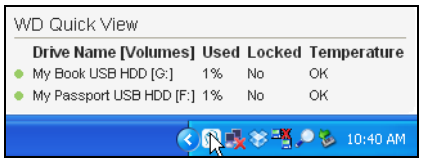

Bezpieczne odłączanie dysku

OSTROŻNIE! Aby zapobiec utracie danych, przed wyłączeniem lub odłączeniem dysku należy zamknąć wszystkie aktywne okna i programy.

Obsługiwany dysk WD można bezpiecznie odłączyć od komputera na następujące sposoby:

- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę WD Quick View na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie **Safely remove** (Usuń bezpiecznie) dla dysku:



- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku na karcie Home (Ekran główny), a następnie kliknij polecenie **Safely remove** (Usuń bezpiecznie):



- Naciśnij przycisk zasilania z tyłu dysku My Book.

Możesz usłyszeć, jak dysk się wyłącza.

Przed odłączeniem dysku od systemu poczekaj, aż wskaźnik diodowy zasilania/aktywności zgaśnie.

Monitorowanie ikony alertów

Miganie ikony na pasku zadań sygnalizuje stan obsługiwanych dysków WD:

Zachowanie ikony WD Quick View	Możliwy stan urządzenia
Miga kolorem zielonym i białym	Dysk jest zablokowany albo program WD SmartWare nie rozpoznaje formatu dysku (system plików nieobsługiwany w systemie Windows).
Miga kolorem czerwonym i białym	Dysk jest przegrzany. Wyłącz urządzenie i poczekaj 60 minut, aż się ochłodzi. Następnie włącz urządzenie ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy WD.

Rejestrowanie dysku

Obsługiwany dysk WD można zarejestrować za pomocą programu WD SmartWare, jeśli jest dostępne połączenie z Internetem. Dysk należy zarejestrować, aby korzystać z bezpłatnej pomocy technicznej w okresie gwarancyjnym oraz mieć dostęp do informacji o najnowszych produktach firmy WD.

1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
2. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe, wybierz ikonę urządzenia, które chcesz zarejestrować.
3. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku) (zobacz Rys. 4 na str. 18).

   Uwaga: Jeśli zamiast karty WD SmartWare Settings (Ustawienia programu WD SmartWare) z przyciskiem **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk) zostanie wyświetlony ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania), urządzenie należy zarejestrować za pomocą programu WD Drive Utilities.

4. Na ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij pozycję **Registration** (Rejestracja), aby wyświetlić okno dialogowe Register Drive (Zarejestruj dysk):

Register Drive
WD lets you register your drive to receive software update notifications and customer support.
First name*
Last name*
E-mail address*
*Required Field
Preferred language
English (United States)
Yes, I want to receive communication from WD, including software updates for registered products, product improvement opportunities, and member discounts on WD products.
WD privacy policy
Register Drive

5. W oknie dialogowym Register Drive (Zarejestruj dysk):
   a. Wpisz swoje imię w polu **First name** (Imię).
   b. Wpisz swoje nazwisko w polu **Last name** (Nazwisko).
   c. Wpisz swój adres e-mail w polu **E-mail address** (Adres e-mail).
   d. Wybierz język w polu **Preferred language** (Preferowany język).
   e. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Yes, I want to receive communication...** (Tak, chcę otrzymywać korespondencję...), aby wskazać, czy chcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące aktualizacji oprogramowania, ulepszeń produktu i rabatów cenowych.
   f. Kliknij przycisk **Register Drive** (Zarejestruj dysk).

Sprawdzanie kondycji dysku

Program WD SmartWare zawiera kilka wbudowanych narzędzi diagnostycznych, które pozwalają sprawdzić, czy obsługiwany dysk WD działa prawidłowo. W przypadku podejrzenia, że dysk nie działa poprawnie, należy wykonać następujące testy:

- **Quick SMART Status** (Szybka kontrola stanu SMART)

  SMART to funkcja przewidywania awarii, która stale monitoruje najważniejsze wewnętrzne atrybuty wydajności dysku. Na przykład wykrycie wzrostu temperatury dysku, hałasu lub błędów odczytu/zapisu może świadczyć o zbliżającej się poważnej awarii. Dzięki takiemu ostrzeżeniu można z wyprzedzeniem podjąć środki zaradcze, takie jak przeniesienie danych na inny dysk, przed wystąpieniem awarii.

  Wynikiem szybkiej kontroli stanu SMART jest pozytywna lub negatywna ocena stanu dysku.

  Kontrola stanu SMART trwa 1–2 sekundy.

- **Quick Drive Test** (Szybki test dysku)

  Docelowe urządzenie kopii zapasowej ma wbudowane narzędzie diagnostyczne Data Lifeguard™, które testuje dysk pod kątem błędów. Szybki test dysku wykrywa poważne problemy wpływające na działanie dysku.

  Wynikiem szybkiego testu dysku jest pozytywna lub negatywna ocena stanu dysku.

  Szybki autotest diagnostyczny może potrwać kilka minut.

- **Complete Drive Test** (Pełny test dysku)

  Najbardziej wszechstronnym narzędziem diagnostycznym jest pełny test dysku. Narzędzie to sprawdza poprawność wszystkich sektorów dysku i w razie konieczności oznacza uszkodzone sektory.

  Pełny test dysku może potrwać kilka godzin w zależności od ilości i konfiguracji danych zapisanych na dysku.

Diagnostykę dysku i kontrolę stanu należy wykonywać regularnie, przed pojawieniem się jakichkolwiek problemów na dysku. Ponieważ testy są bardzo szybkie, uruchamianie szybkiej kontroli stanu SMART i szybkiego testu dysku zapewnia wysoki poziom pewności co do sprawności dysku i nie jest uciążliwe. W przypadku wystąpienia błędów podczas tworzenia kopii zapasowych lub przywracania plików należy uruchomić wszystkie trzy narzędzia.

1. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe, wybierz ikonę urządzenia, które chcesz poddać testowi.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku) (zobacz Rys. 4 na str. 18).

   Uwaga: Jeśli zamiast karty WD SmartWare Settings (Ustawienia programu WD SmartWare) z przyciskiem **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk) zostanie wyświetlony ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania), do uruchomiania testów diagnostycznych i sprawdzania stanu urządzenia należy użyć programu WD Drive Utilities.

3. Na ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij pozycję **Diagnostics** (Diagnostyka). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Run Diagnostics (Uruchom narzędzia diagnostyczne):

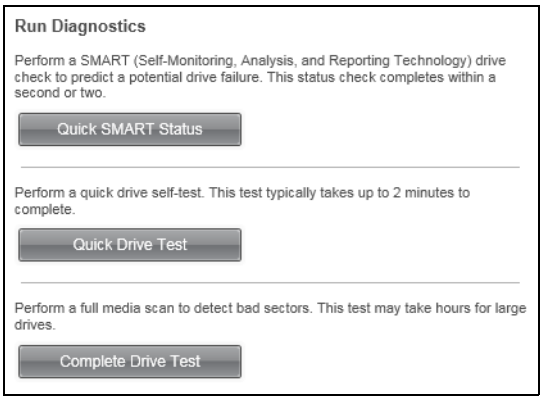
Run Diagnostics
Perform a SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) drive check to predict a potential drive failure. This status check completes within a second or two.
Quick SMART Status
Perform a quick drive self-test. This test typically takes up to 2 minutes to complete.
Quick Drive Test
Perform a full media scan to detect bad sectors. This test may take hours for large drives.
Complete Drive Test

4. W oknie dialogowym Run Diagnostics (Uruchom narzędzia diagnostyczne) kliknij jeden z przycisków, aby wykonać żądany test:
   - **Quick SMART Status** (Szybka kontrola stanu SMART)
   - **Quick Drive Test** (Szybki test dysku)
   - **Complete Drive Test** (Pełny test dysku)

Ustawianie zegara uśpienia dysku

Zegar uśpienia dysku wyłącza zasilanie obsługiwanego dysku WD po upływie określonego czasu braku aktywności w celu oszczędzania energii i wydłużenia żywotności dysku.

1. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe, wybierz ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku) (zobacz Rys. 4 na str. 18).

   Uwaga: Jeśli zamiast karty WD SmartWare Settings (Ustawienia programu WD SmartWare) z przyciskiem **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk) zostanie wyświetlony ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania), zegar uśpienia należy ustawić za pomocą programu WD Drive Utilities.

3. Na ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij pozycję **Sleep Timer** (Zegar uśpienia), aby wyświetlić okno dialogowe Set Sleep Timer (Ustaw zegar uśpienia):

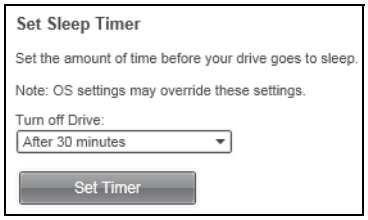
Set Sleep Timer
Set the amount of time before your drive goes to sleep.
Note: OS settings may override these settings.
Turn off Drive:
After 30 minutes
Set Timer

4. W oknie dialogowym Set Sleep Timer (Ustaw zegar uśpienia):
   a. W polu **Turn off Drive** (Wyłącz dysk) wybierz czas braku aktywności, po upływie którego dysk ma być wyłączany.
   b. Kliknij przycisk **Set Timer** (Ustaw zegar).

Ustawianie nazwy dysku

Niżej wymienione dyski w niektórych konfiguracjach zawierają konfigurowalną etykietę, która umożliwia nadanie dyskowi nazwy:

- My Book Elite
- My Book Studio
- My Passport Studio

Określona przez użytkownika nazwa pozostaje na dysku nawet po wyłączeniu go lub odłączeniu od komputera.

1. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe, wybierz ikonę urządzenia, którego nazwę chcesz ustawić.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku) (zobacz Rys. 4 na str. 18).
3. Na ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij pozycję **Label** (Etykieta). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Set Label (Ustaw etykietę):

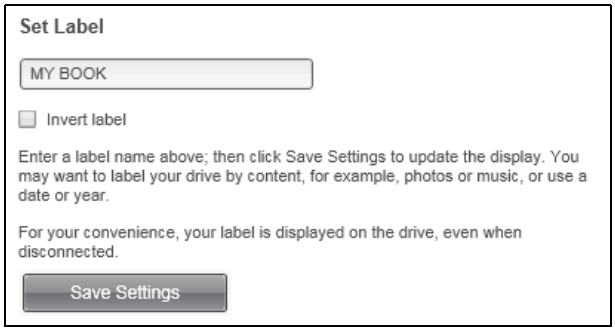
Set Label
MY BOOK
Invert label
Enter a label name above; then click Save Settings to update the display. You may want to label your drive by content, for example, photos or music, or use a date or year.
For your convenience, your label is displayed on the drive, even when disconnected.
Save Settings

4. W oknie dialogowym Set Label (Ustaw etykietę):
   a. Wpisz nazwę dysku w polu Label (Etykieta).
   b. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Invert label** (Odwróć kolory etykiety), aby wybrać sposób wyświetlania etykiety: ciemny tekst na jasnym tle lub odwrotnie.
   c. Kliknij przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia).

Wyświetlanie i ukrywanie ikony wirtualnego dysku CD

Konfiguracja sprzętowa niektórych dysków My Book i My Passport obejmowała wirtualny dysk CD, na którym był dostarczany program WD SmartWare. Każdy z tych dysków dodaje własną ikonę wirtualnego dysku CD, wyświetlaną w menedżerze plików na komputerze. Ikony tych wirtualnych dysków CD można włączać (wyświetlać) i wyłączać (ukrywać) za pomocą okna dialogowego Virtual CD Settings (Ustawienia wirtualnego dysku CD).

Uwaga: Ukrycie ikony wirtualnego dysku CD powoduje także wyłączenie funkcji ochrony dysku hasłem. W przypadku wyłączenia (ukrycia) ikony dysku VCD nie będzie możliwe utworzenie hasła dostępu do dysku. Jeśli natomiast hasło zostało już utworzone, wyłączenie (ukrycie) ikony dysku VCD będzie możliwe dopiero po wyłączeniu funkcji ochrony hasłem (zobacz „Wyłączanie funkcji blokady dysku” na str. 40).

1. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe, wybierz ikonę urządzenia, którego wirtualny dysk CD chcesz wyświetlić lub ukryć.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku) (zobacz Rys. 4 na str. 18).
3. Na ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij pozycję **Virtual CD** (Wirtualny dysk CD). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Virtual CD Settings (Ustawienia wirtualnego dysku CD):

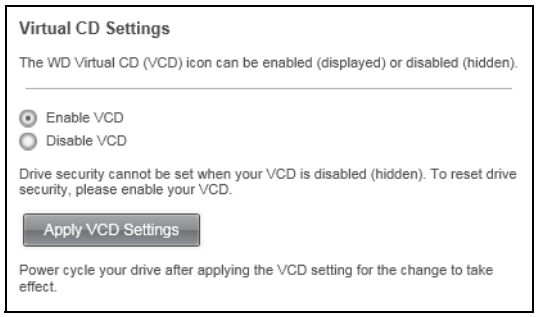
Virtual CD Settings
The WD Virtual CD (VCD) icon can be enabled (displayed) or disabled (hidden).
Enable VCD
Disable VCD
Drive security cannot be set when your VCD is disabled (hidden). To reset drive security, please enable your VCD.
Apply VCD Settings
Power cycle your drive after applying the VCD setting for the change to take effect.

4. Wybierz odpowiednią opcję:
   - **Enable VCD** (Włącz wirtualny dysk CD) — aby wyświetlić ikonę wirtualnego dysku CD
   - **Disable VCD** (Wyłącz wirtualny dysk CD) — aby ukryć ikonę wirtualnego dysku CD
5. Kliknij przycisk **Apply VCD Settings** (Zastosuj ustawienia wirtualnego dysku CD), aby wprowadzić zmiany.
6. Aby zmiany zostały wprowadzone, należy wyłączyć i ponownie włączyć dysk.
   - Dysk My Passport:
     a. Odłącz kabel USB od dysku.
     b. Poczekaj dziesięć sekund.
     c. Podłącz kabel USB do dysku.

- Dysk My Book:
  a. Odłącz kabel USB od dysku.
  b. Odłącz kabel zasilacza od dysku albo naciśnij przycisk zasilania dysku.
  c. Poczekaj dziesięć sekund.
  d. Podłącz kabel zasilacza do dysku albo naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć dysk.
  e. Podłącz kabel USB do dysku.

7. Sprawdź w menedżerze plików, czy ikona została wyświetlona lub ukryta.

Wymazywanie dysku

OSTROŻNIE! Wymazanie zawartości dysku powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych. Przed wymazaniem zawartości dysku należy zawsze się upewnić, że dane przechowywane na dysku nie są już potrzebne.

Uwaga: Wymazanie dysku powoduje również usunięcie programu WD SmartWare oraz wszystkich plików pomocniczych, narzędzi, pomocy i plików podręcznika. Po wymazaniu dysku wszystkie te pliki można pobrać i przywrócić w pierwotnej konfiguracji.

Program WD SmartWare udostępnia dwie metody wymazywania zawartości obsługiwanego dysku WD stosowane w zależności od tego, czy dysk jest zablokowany:

Stan dysku	Zadanie	Zobacz
Niezablokowany	*Celowe* wymazanie zawartości dysku	„Korzystanie z funkcji wymazywania zawartości dysku” na str. 62.
Zablokowany	*Wymuszone* wymazanie dysku z powodu utraty lub zapomnienia hasła	„Korzystanie z narzędzia WD Drive Unlock” na str. 63.

Korzystanie z funkcji wymazywania zawartości dysku

Aby wymazać obsługiwany dysk WD, który nie jest zablokowany:

1. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe, wybierz ikonę urządzenia, które chcesz wymazać.

2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku) (zobacz Rys. 4 na str. 18).

Uwaga: Jeśli zamiast karty WD SmartWare Settings (Ustawienia programu WD SmartWare) z przyciskiem **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk) zostanie wyświetlony ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania), urządzenie należy wymazać za pomocą programu WD Drive Utilities.

3. Na ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij pozycję **Drive Erase** (Wymazywanie dysku), aby wyświetlić okno dialogowe Erase Drive (Wymazywanie dysku):

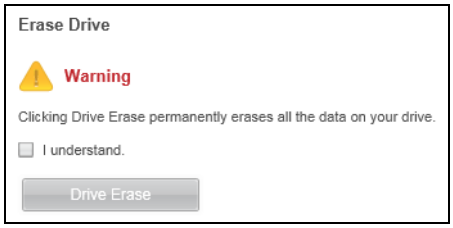

4. W oknie dialogowym Erase Drive (Wymazywanie dysku):
   a. Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące utraty danych w przypadku wymazania dysku.
   b. Zaznacz pole wyboru **I understand** (Rozumiem), aby potwierdzić, że akceptujesz utratę danych.
   c. Kliknij przycisk **Drive Erase** (Wymaż dysk).

Po wymazaniu zawartości dysku przejdź do strony internetowej *http://support.wdc.com* i wyszukaj w Bazie wiedzy artykuł nr 7, zawierający instrukcje pobierania i przywracania programu WD SmartWare i obrazu dysku.

Uwaga: Wymazanie zawartości dysku powoduje również usunięcie hasła. Jeśli chcesz, aby dysk nadal był zabezpieczony hasłem, będzie konieczne ponowne ustawienie hasła po przywróceniu programu WD SmartWare i obrazu dysku. (Zobacz „Zabezpieczanie dysku hasłem” na str. 36.)

Korzystanie z narzędzia WD Drive Unlock

Aby wymazać zawartość zablokowanego obsługiwanego dysku WD w przypadku zapomnienia lub utraty hasła:

1. Jeśli nie zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Kliknij obraz dysku powyżej komunikatu Drive is locked (Dysk jest zablokowany) na ekranie głównym, aby wyświetlić okno dialogowe Unlock your drive (Odblokuj dysk):

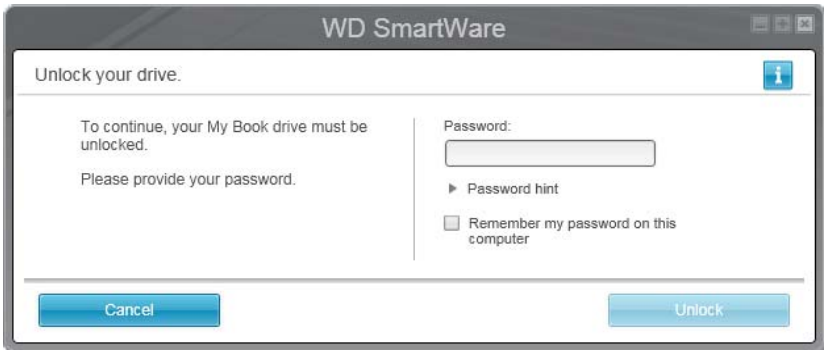

- Wykonaj jedną z następujących czynności, aby uruchomić narzędzie Drive Unlock:
  - W dowolnym menedżerze plików otwórz wirtualny dysk CD WD Unlocker i kliknij dwukrotnie plik aplikacji o nazwie Unlock.exe lub WD Drive Unlock.exe (w zależności od używanego modelu dysku zewnętrznego).
  - Kliknij kolejno polecenia **Start** > **My Computer** (Mój komputer), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę wirtualnego dysku CD WD Unlocker w obszarze Devices with Removable Storage (Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci).

  Zostanie wyświetlony ekran odblokowywania dysku odpowiedni do typu i modelu dysku:

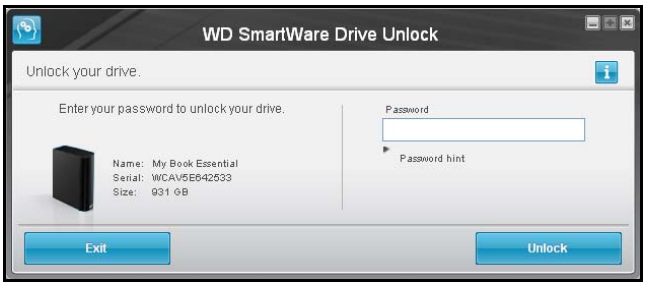

2. Pięciokrotnie ponów próbę odblokowania dysku:
   a. Wpisz hasło w polu **Password** (Hasło).
   b. Kliknij przycisk **Unlock** (Odblokuj) lub **Unlock Drive** (Odblokuj dysk).

3. Po piątej nieudanej próbie odblokowania dysku przy użyciu hasła zostanie wyświetlone okno dialogowe Too many password attempts (Zbyt wiele prób wprowadzenia hasła):

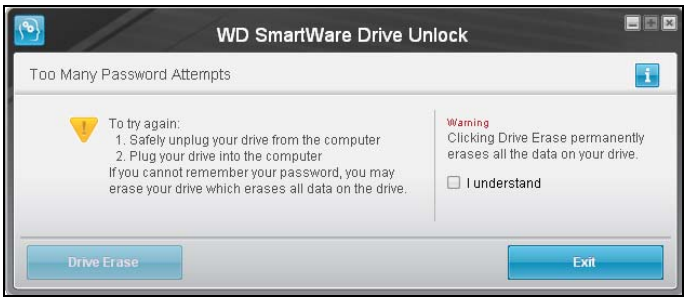
WD SmartWare Drive Unlock
Too Many Password Attempts
To try again:
1. Safely unplug your drive from the computer
2. Plug your drive into the computer
If you cannot remember your password, you may erase your drive which erases all data on the drive.
Warning
Clicking Drive Erase permanently erases all the data on your drive.
I understand
Drive Erase
Exit

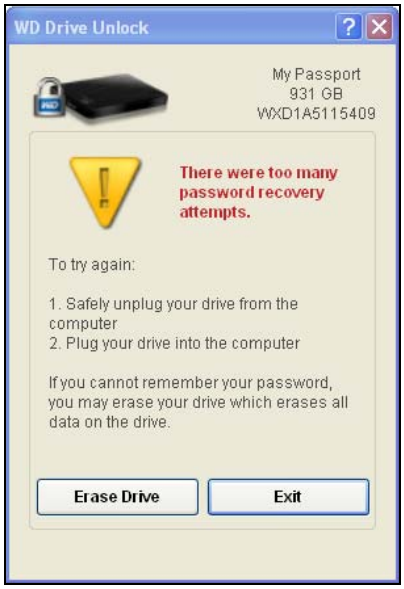
WD Drive Unlock
My Passport
931 GB
WXD1A5115409
There were too many password recovery attempts.
To try again:
1. Safely unplug your drive from the computer
2. Plug your drive into the computer
If you cannot remember your password, you may erase your drive which erases all data on the drive.
Erase Drive
Exit

4. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat ostrzegający o utracie danych na skutek wymazania dysku, przeczytaj ten komunikat i zaznacz pole wyboru **I understand** (Rozumiem), aby potwierdzić, że akceptujesz związane z tym ryzyko.
5. Kliknij przycisk **Drive Erase** (Wymazywanie dysku) lub przycisk **Erase Drive** (Wymaż dysk).

Po wymazaniu zawartości dysku przejdź do strony internetowej *http://support.wdc.com* i wyszukaj w Bazie wiedzy artykuł nr 7, zawierający instrukcje pobierania i przywracania programu WD SmartWare i obrazu dysku.

Uwaga: Wymazanie zawartości dysku powoduje również usunięcie hasła. Jeśli dysk nadal ma być zabezpieczony hasłem, po przywróceniu programu WD SmartWare i obrazu dysku należy ponownie ustawić hasło. (Zobacz „Zabezpieczanie dysku hasłem” na str. 36).

Przywracanie programu WD SmartWare i obrazu dysku

Wymazanie zawartości lub sformatowanie dysku powoduje usunięcie programu WD SmartWare oraz wszystkich plików pomocniczych, narzędzi, pomocy i podręczników.

W przypadku konieczności usunięcia i ponownego zainstalowania programu WD SmartWare na komputerze albo przeniesienia dysku na inny komputer i zainstalowania tam oprogramowania należy przywrócić program WD SmartWare i obraz dysku. W tym celu po sformatowaniu dysku lub wymazaniu jego zawartości przejdź do strony *http://support.wdc.com* i wyszukaj w Bazie wiedzy artykuł nr 7.

8

Konfigurowanie i obsługa oprogramowania

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Określanie liczby wersji kopii zapasowych
Określanie innego folderu przywracania
Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania
Konfigurowanie konta Dropbox
Odinstalowywanie programu WD SmartWare

Określanie liczby wersji kopii zapasowych

Program WD SmartWare umożliwia przechowywanie do 25 starszych wersji każdego pliku. W razie przypadkowego usunięcia lub zastąpienia ważnego pliku lub gdy okaże się konieczne wyświetlenie starszej wersji pliku, potrzebny plik będzie można przywrócić z kopii zapasowej utworzonej przez program WD SmartWare. Zawsze będzie dostępna określona liczba ostatnich wersji każdego pliku, które można przywrócić. W konfiguracji programu można wybrać opcję przechowywania od 1 do 25 wersji każdego pliku.

Przechowywanie większej liczby wersji plików ma następujące konsekwencje:

- Umożliwia przywracanie plików z dłuższego okresu
- Powoduje wykorzystanie większej ilości miejsca na dysku

1. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Software** (Konfiguruj oprogramowanie), aby wyświetlić ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania) (zobacz Rys. 4 na str. 18).

   Uwaga: Jeśli docelowe urządzenie kopii zapasowej wybrane na ekranie głównym jest dyskiem producenta innego niż WD lub jeśli jest to dysk firmy WD, który obsługuje programy WD Security i WD Drive Utilities, kliknięcie karty **Settings** (Ustawienia) powoduje wyświetlenie ekranu Software Settings (Ustawienia oprogramowania).

2. Na ekranie Software Settings (Ustawienia oprogramowania) kliknij przycisk **File History** (Historia plików), aby wyświetlić okno dialogowe Set File History (Ustaw opcje historii plików):

3. W oknie dialogowym Set File History (Ustaw opcje historii plików):
   a. W polu wyboru określ liczbę wersji kopii zapasowych, jakie mają być przechowywane dla każdego pliku (od 1 do 25).
   b. Kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

Określanie innego folderu przywracania

Po rozpoczęciu przywracania można wybrać, w której z następujących lokalizacji mają być zapisywane przywracane pliki:

- Pierwotne lokalizacje plików w urządzeniu źródłowym
- Folder Retrieved Content (Przywrócona zawartość)

Domyślnie program WD SmartWare tworzy podfolder Retrieved Content (Przywrócona zawartość) w folderze My Documents (Moje dokumenty) i zapisuje w nim przywrócone pliki.

1. Utwórz nowy folder lub wybierz istniejący folder, który ma być używany.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Software** (Konfiguruj oprogramowanie), aby wyświetlić ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania) (zobacz Rys. 4 na str. 18).

   Uwaga: Jeśli docelowe urządzenie kopii zapasowej wybrane na ekranie głównym jest dyskiem producenta innego niż WD lub jeśli jest to dysk firmy WD, który obsługuje programy WD Security i WD Drive Utilities, kliknięcie karty **Settings** (Ustawienia) powoduje wyświetlenie ekranu Software Settings (Ustawienia oprogramowania).

3. Na ekranie Software Settings (Ustawienia oprogramowania) kliknij przycisk **Retrieve Folder** (Folder przywracania), aby wyświetlić okno dialogowe Set Retrieve Folder (Ustaw folder przywracania).

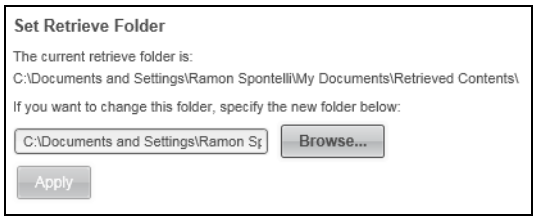
Set Retrieve Folder
The current retrieve folder is:
C:\Documents and Settings\Ramon Spontelli\My Documents\Retrieved Contents\
If you want to change this folder, specify the new folder below:
C:\Documents and Settings\Ramon Sp
Browse...
Apply

4. W oknie dialogowym Set Retrieve Folder (Ustaw folder przywracania):
   a. Kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj) i wybierz nowy folder przywracania.
   b. Kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania

Włączenie opcji Software Updates (Aktualizacje oprogramowania) umożliwia automatyczne sprawdzanie, czy są dostępne nowe aktualizacje oprogramowania. Pozwala to zagwarantować, że zawsze jest używana najnowsza wersja programu.

1. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Software** (Konfiguruj oprogramowanie), aby wyświetlić ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania) (zobacz Rys. 4 na str. 18).

   Uwaga: Jeśli docelowe urządzenie kopii zapasowej wybrane na ekranie głównym jest dyskiem producenta innego niż WD lub jeśli jest to dysk firmy WD, który obsługuje programy WD Security i WD Drive Utilities, kliknięcie karty **Settings** (Ustawienia) powoduje wyświetlenie ekranu Software Settings (Ustawienia oprogramowania).

2. Na ekranie Software Settings (Ustawienia oprogramowania) kliknij przycisk **Software Updates** (Aktualizacje oprogramowania). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Software Updates (Aktualizacje oprogramowania):

3. W oknie dialogowym Software Updates (Aktualizacje oprogramowania) zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania WD SmartWare), aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.
4. Kliknij przycisk **Check Now** (Sprawdź teraz), jeśli chcesz sprawdzić dostępność aktualizacji w tej chwili.

Konfigurowanie konta Dropbox

Zanim będzie można używać zdalnego konta Dropbox jako źródłowego lub docelowego urządzenia kopii zapasowej, należy uaktualnić program WD SmartWare do wersji Pro i skonfigurować dostęp programu do konta Dropbox. Następnie można skonfigurować konto w oknie dialogowym Dropbox Account (Konto Dropbox).

1. Kliknij kartę Settings (Ustawienia) oraz opcję **Set Up Software** (Konfiguruj oprogramowanie), aby wyświetlić ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania) (zobacz Rys. 4 na str. 18).
2. Na ekranie Ustawienia oprogramowania kliknij przycisk **Dropbox Account** (Konto Dropbox). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dropbox Account (Konto Dropbox):

3. Kliknij pozycję **Select Account** (Wybierz konto), aby wyświetlić okno dialogowe Dropbox Login Required (Wymagane zalogowanie do konta Dropbox):

WD SmartWare Pro
Dropbox Login Required
Click Sign In to log into Dropbox.
Sign In...
After signing in and allowing WD SmartWare Pro to connect with Dropbox, click the Finish button to complete the process of linking your Dropbox account to WD SmartWare Pro.
Cancel
Finish

4. W oknie dialogowym Dropbox Login Required (Wymagane zalogowanie do konta Dropbox):

   a. Kliknij przycisk **Sign In** (Zaloguj się).

      Oprogramowanie WD SmartWare Pro prześle w imieniu użytkownika żądanie połączenia z usługą Dropbox i za pomocą przeglądarki internetowej połączy się z witryną internetową Dropbox pod adresem *https://www.dropbox.com/*.

   b. W witrynie internetowej Dropbox, jeżeli konto użytkownika nie zostało skonfigurowane tak, aby pamiętać dane logowania, wpisz adres e-mail i hasło, następnie kliknij przycisk **Sign in** (Logowanie), aby wyświetlić żądanie połączenia z oprogramowaniem WD SmartWare Pro.

   c. Kliknij przycisk **Allow** (Zezwól), aby zatwierdzić żądanie nawiązania połączenia.

      Komunikat **Success!** (Operacja zakończona powodzeniem) sygnalizuje, że program WD SmartWare Pro uzyskał dostęp do konta Dropbox.

   d. Kliknij przycisk **Finish** (Zakończ), aby zamknąć połączenie. Okno dialogowe Dropbox Login Required (Wymagane logowanie do konta Dropbox) zostanie zamknięte, a ekran konta Dropbox zostanie odświeżony.

      Uwaga: Aby w przyszłości użyć innego zdalnego folderu Dropbox, należy wykonać tę samą procedurę. W takim przypadku program WD SmartWare Pro wyświetli okno dialogowe Switch to a Different Dropbox Account (Przełącz na inne konto Dropbox) z informacją o tym, że zmiana konta Dropbox spowoduje unieważnienie wszystkich kopii zapasowych skonfigurowanych w ramach bieżącego konta używanego jako urządzenie źródłowe lub docelowe kopii zapasowej:

WD SmartWare Pro
Switch to a Different Dropbox Account
Changing your Dropbox account will pause your backup and invalidate any backup plans that use Dropbox as either a Backup Source or Backup Target.
Don't show this dialog again.
Cancel
OK

Odinstalowywanie programu WD SmartWare

Ważne: Odinstalowanie programu WD SmartWare powoduje usunięcie wszystkich istniejących konfiguracji kopii zapasowych. Po ponownym zainstalowaniu programu konieczne jest ręczne wznowienie tworzenia kopii zapasowych. (Zobacz „Tworzenie kopii zapasowej plików” na str. 42).

Jeśli program WD SmartWare został zainstalowany za pomocą pliku instalatora dostarczonego w urządzeniu lub na instalacyjnym dysku CD, należy pominąć tę procedurę i odinstalować program zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika urządzenia.

Aby odinstalować program WD SmartWare, należy użyć funkcji dodawania i usuwania programów dostępnej w systemie operacyjnym.

Na komputerach z systemem Windows XP

1. Kliknij kolejno polecenia **Start** > **Control Panel** (Panel sterowania).
2. Kliknij dwukrotnie ikonę **Add or Remove Programs** (Dodaj lub usuń programy).
3. Wybierz pozycję **WD SmartWare Installer** i kliknij przycisk **Remove** (Usuń).

   Uwaga: NIE WYBIERAJ pozycji **WD SmartWare** w oknie dialogowym Add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy) systemu Windows. Jeśli do zainstalowania programu WD SmartWare użyto instalatora (kreatora instalacji), tego samego narzędzia należy użyć do usunięcia programu z komputera.

4. Kliknij przycisk **Uninstall** (Odinstaluj) na ekranie instalatora programu WD SmartWare:

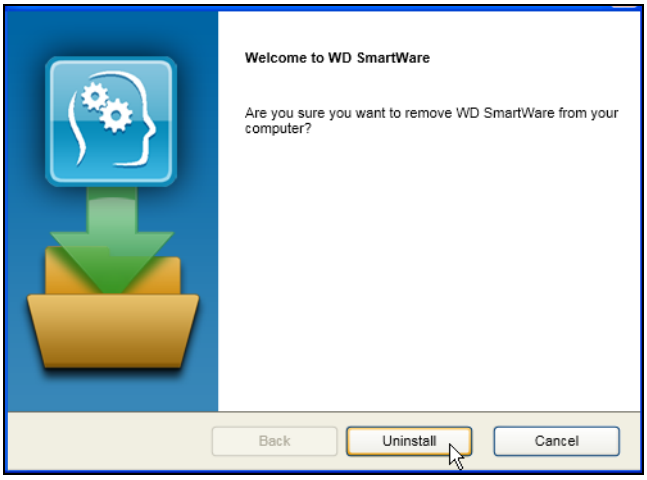

5. Poczekaj na ukończenie procesu deinstalacji:

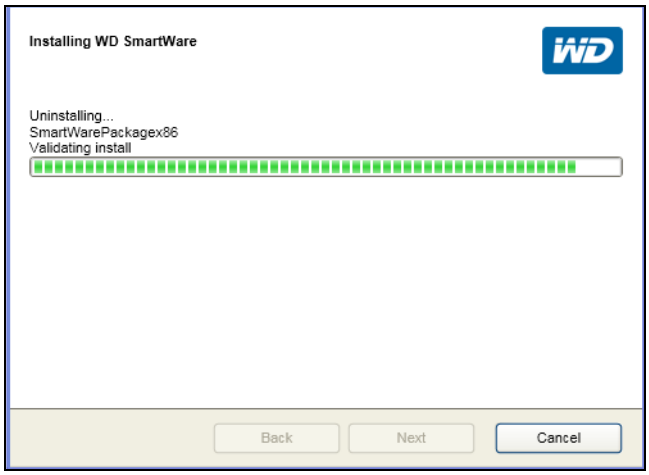

6. Kliknij przycisk **Finish** (Zakończ), aby zamknąć instalator programu WD SmartWare:

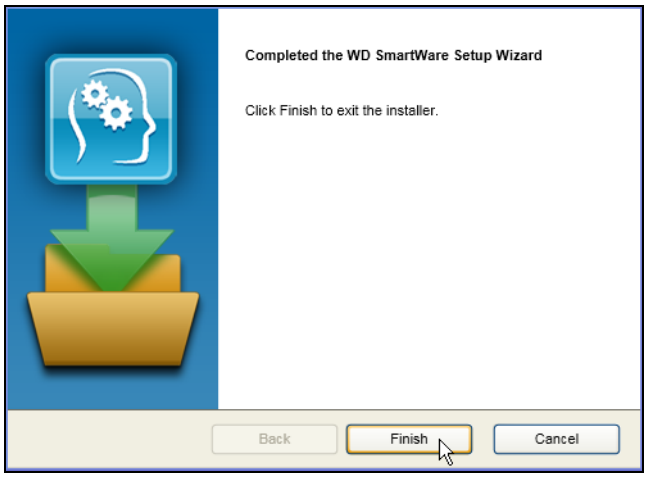

Na komputerach z systemem Windows Vista lub Windows 7:

1. Kliknij kolejno polecenia **Start** > **Control Panel** (Panel sterowania).
2. Kliknij dwukrotnie ikonę **Programs and Features** (Programy i funkcje).
3. Kliknij pozycję **WD SmartWare Installer** lub ikonę **WD SmartWare Installer**, a następnie kliknij przycisk **Uninstall/Change** (Odinstaluj/Zmień) na górze ekranu.

   Uwaga: NIE WYBIERAJ pozycji **WD SmartWare** w oknie dialogowym Programs and Features (Programy i funkcje) systemu Windows. Jeśli do zainstalowania programu WD SmartWare użyto instalatora (kreatora instalacji), tego samego narzędzia należy użyć do usunięcia programu z komputera.

4. Powtórz czynności od 4 do 6 procedury „Na komputerach z systemem Windows XP” na str. 70

Na komputerach z systemem Windows 8

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kafelek **WD SmartWare Installer** na ekranie Start interfejsu Metro.

   Uwaga: NIE WYBIERAJ pozycji **WD SmartWare** na ekranie Start interfejsu Metro. Jeśli do zainstalowania programu WD SmartWare użyto instalatora (kreatora instalacji), tego samego narzędzia należy użyć do usunięcia programu z komputera.

2. Wybierz polecenie **Uninstall** (Odinstaluj) na pasku zadań systemu Windows.
3. Powtórz czynności od 4 do 6 procedury „Na komputerach z systemem Windows XP” na str. 70

A

Informacje o gwarancji

Licencja GNU General Public License („GPL”)

To oprogramowanie może zawierać chronione prawem autorskim oprogramowanie stron trzecich, rozpowszechniane na licencji GPL lub na licencji Lesser General Public License („LGPL”) („Oprogramowanie GPL”), które nie jest objęte Umową Licencyjną Użytkownika firmy Western Digital. Dla zachowania zgodności z licencją GPL, o ile ma ona zastosowanie: 1) kod źródłowy Oprogramowania GPL można pobrać bezpłatnie na stronie *http://support.wdc.com/download/gpl* albo zamówić na dysku CD za nominalną opłatą na stronie *http://support.wdc.com/download/gpl* lub telefonicznie w dziale obsługi klienta w ciągu trzech lat od daty zakupu; 2) użytkownik może wykorzystywać do innych celów, rozpowszechniać i modyfikować Oprogramowanie GPL; 3) Oprogramowanie GPL (i tylko ono) nie jest objęte żadną gwarancją w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo; 4) kopia licencji GPL jest dostarczona razem z niniejszą dokumentacją i można ją otrzymać na stronie *http://www.gnu.org* oraz *http://support.wdc.com/download/gpl*.

Wszelkie modyfikacje i ingerencje w Oprogramowanie, w tym między innymi we wszelkie Oprogramowanie rozpowszechniane na licencji typu Open Source, są dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika. Firma Western Digital nie odpowiada za żadne takie modyfikacje i ingerencje. Firma Western Digital nie będzie świadczyć pomocy technicznej dla produktu, w którym Użytkownik zmodyfikował lub usiłował zmodyfikować Oprogramowanie dostarczone przez firmę Western Digital.

Skorowidz

A

Aktualizacje oprogramowania
    przycisk 19
Aktualizacje oprogramowania,
okno dialogowe 68
Aktywacja programu
WD SmartWare Pro 32, 35
alerty, migająca ikona 56
Anuluj przywracanie, przycisk 15

C

Centrum informacyjne, przyciski 20, 21
Complete Drive Test (Pełny test dysku) 58

D

Docelowe urządzenie kopii zapasowej
    ikony urządzeń 5
    przełącznik wyboru 10
    wskaźnik zawartości 12
    wskaźniki zawartości 5, 8
Dropbox, opcja przełącznika wyboru
źródłowego urządzenia kopii
zapasowej 25, 42, 50
Dysk
    diagnostyka i kontrola stanu 58
    ikona, karta Home (Ekran główny) 8, 9
    odłączanie od komputera 56
    sprawdzanie stanu 56
    zegar uśpienia 59
Dysk jest zabezpieczony,
okno dialogowe 40, 41

E

Ekran kopii zapasowej kategorii,
początkowy 29
Ekran kopii zapasowej plików,
początkowy 29
Ekran Software Settings
(Ustawienia oprogramowania) 18
Ekrany narzędzia WD Drive Unlock 39
Elementy na karcie Backup
(Kopia zapasowa)
    obszar zaawansowanych ustawień
        kopii zapasowej 13
    opis 4
    przegląd funkcji 3
    przycisk przełączania kopii zapasowej
        kategorii i plików 14
    przycisk rozpoczynania/zatrzymywania
        tworzenia kopii zapasowej 14
    Utwórz kopię zapasową teraz,
        przycisk 14
    wskaźnik zawartości źródłowego
        urządzenia kopii zapasowej 14
Elementy na karcie Help (Pomoc) 20
    Centrum informacyjne, przyciski 20, 21
    Kontakt z nami, łącze 20, 21
    łącze do sklepu WD 20, 21
    opis 20
    Podręczniki użytkownika w Internecie,
        łącze 20, 21
    Pomoc techniczna, łącze 20, 21
    przegląd funkcji 4
Elementy na karcie Home (Ekran główny)
    ikona dysku 8, 9
    Ikona komputera jako urządzenia
        źródłowego kopii zapasowej 6
    opis 4
    przegląd funkcji 3
    wskaźnik zawartości docelowego
        urządzenia kopii zapasowej 8
    wskaźnik zawartości komputera 7
Elementy na karcie Retrieve
(Przywracanie)
    lista wyboru plików do przywrócenia 16
    opis 15
    Pole zmiany folderu przywracania 16
    przegląd funkcji 3
    Przeglądaj, przycisk 16
    przycisk rozpoczynania/zatrzymywania
        przywracania plików 17
    przyciski opcji miejsca docelowego
        przywracania 16
    przyciski opcji przywracania plików 16
    Woluminy w kopii zapasowej,
        lista wyboru 16
Elementy na karcie Settings
(Ustawienia) 19
    Aktualizacje oprogramowania,
        przycisk 19
    Folder przywracania, przycisk 19
    Konfiguruj dysk, przycisk 19
    Konfiguruj oprogramowanie,
        przycisk 19
    Konto Dropbox, przycisk 19
    opis 17
    przegląd funkcji 4
    Rejestracja, przycisk 19
    Ustaw opcje historii plików, przycisk 19
    Wymaż dysk, przycisk 19
    Zabezpieczenia, przycisk 19
    Zegar uśpienia, przycisk 19
Etykieta, przycisk 19

F
Folder przywracania, przycisk 19

G
GNU general public license 72

H
Hasło
  OSTRZEŻENIE dotyczące utraconych haseł 36
  tworzenie 36
  usuwanie 40
  zmienianie 39
Historia plików, przycisk 19

I
Ikona komputera 5
Ikona odliczania bezpłatnego okresu próbnego 10
Ikona partycji tylko do odczytu 11
Ikona wymaganego kodu aktywacji 5, 6
Ikona zablokowania urządzenia 10
Ikony
  Dropbox 6
  komputer 6
  odliczanie bezpłatnego okresu próbnego 10
  partycja tylko do odczytu 11
  zablokowane urządzenie 10
Informacje o gwarancji 72
Instalator programu WD SmartWare
  kreator instalacji 22, 24, 70, 71
  plik programu 22

K
kategoria System, definicja 7
komputer
  wskaźnik zawartości, karta Home (Ekran główny) 7
Komputer, opcja przełącznika wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej 25, 42, 50
Komunikat o blokadzie dysku 38
Komunikat o nieprzywróconych plikach 54
Komunikat o zakończeniu przywracania 54
Komunikat o zapełnieniu docelowego urządzenia przywracania 54
Konfiguruj dysk, przycisk 19
Konfiguruj oprogramowanie, przycisk 19
Kontakt z nami, łącze 20, 21
kontakt z pomocą techniczną ii
Konto Dropbox
  okno dialogowe 68
  przycisk 19, 68
konto Dropbox, konfigurowanie 68
kontrola stanu SMART 58
Kopia zapasowa
  informacje o tworzeniu kopii zapasowej plików 42
  lista wyboru plików 45, 46, 48
  procedura 42
  Przycisk przypomnienia o harmonogramie kopii zapasowych 14
  przycisk przypomnienia o harmonogramie kopii zapasowych 44

L
Lista urządzeń, strzałki przewijania 10
lista wyboru plików do przywrócenia 16
Logo programu WD SmartWare 24

Ł
łącze do sklepu WD 21

M
migająca ikona alertów 56

N
NTFS, format 2

O
Obraz dysku, pobieranie i przywracanie 65
Obszar zaawansowanych ustawień kopii zapasowych 12, 13
Odblokowywanie dysku
  za pomocą programu WD SmartWare 38
  za pomocą wirtualnego dysku CD 39, 56
Odblokuj dysk, okno dialogowe 38, 63
Odinstalowywanie programu WD SmartWare
  na komputerach z systemem Windows 8 71
  na komputerach z systemem Windows Vista lub Windows 7 71
  na komputerach z systemem Windows XP 70
Odłączanie dysku 56
oprogramowanie na licencji GPL 72
oprogramowanie, licencja GPL 72
OSTRZEŻENIE
  dotyczące utraconych haseł 36
  informacje o odblokowanym dysku 37
  wymazywanie dysku 62
  zapobieganie utracie danych podczas odłączania 56

P
Podręczniki użytkownika w Internecie, łącze 20, 21
Pokaż starsze pliki, pole wyboru 54
Pokaż usunięte pliki, pole wyboru 54
Pole zmiany folderu przywracania 16
Pomoc techniczna firmy WD, kontakt ii
Pomoc techniczna w Internecie, dostęp ii
Pomoc techniczna, łącze 21
    Elementy na karcie Help (Pomoc) 20
Przełącz na kopie zapasowe kategorii, przycisk 12
Przełącz na kopie zapasowe plików, przycisk 12
Przełączanie
    Kopie zapasowe kategorii/plików 12
    Rozpoczynanie i zatrzymywanie przywracania plików 15
    Włącz/Wyłącz tworzenie kopii zapasowej 12
Przełącznik Włącz/Wyłącz tworzenie kopii zapasowej 12
Przełącznik wyboru
    docelowe urządzenie kopii zapasowej 10
    źródłowe urządzenie kopii zapasowej 5
przycisk Browse (Przeglądaj), karta Retrieve (Przywracanie) 16
Przycisk Disable Backup (Wyłącz tworzenie kopii zapasowej) 12
przycisk Drive Erase (Wymaż dysk), karta Settings (Ustawienia) 19
przycisk opcji przywracania plików 16
Przycisk przełączania kopii zapasowej kategorii i plików 12
przycisk przełączania kopii zapasowej kategorii i plików 14
przycisk rozpoczynania/zatrzymywania przywracania plików 15, 17
przycisk rozpoczynania/zatrzymywania tworzenia kopii zapasowej 14
przyciski opcji miejsca docelowego przywracania 15, 16
przyciski opcji przywracania plików 15
Przywracanie
    folder, określanie 67
    informacje o przywracaniu plików 50
    procedura 50
Przywracanie obrazu dysku 65
Przywróć niektóre pliki, opcja 53
Przywróć wszystkie pliki, opcja 53

R
Rejestracja, przycisk 19
Rejestrowanie dysku 57
Rozpocznij przywracanie, przycisk 15

S
Serwis i pomoc techniczna WD ii
Serwis i pomoc techniczna, WD ii
Sklep WD, łącze na karcie Help (Pomoc) 20
Sprawdzanie stanu 56
Sprawdzanie temperatury 56
Strzałki przewijania listy urządzeń 10
System operacyjny, wymagania 1

T
Tworzenie hasła 36

U
Uaktualnienie do programu WD SmartWare Pro, okno dialogowe 33
Uaktualnij program WD SmartWare do wersji Pro, okno dialogowe 31
Uaktualnij WD SmartWare do wersji Pro, przycisk 11, 14, 17, 20, 21
Umowa Licencyjna Użytkownika 23
Uruchamianie programu WD SmartWare 55
Uruchom narzędzia diagnostyczne, okno dialogowe 59
Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych, ekran 27, 44
Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych, przycisk 14
Ustaw etykietę, okno dialogowe 60
Ustaw folder przywracania, okno dialogowe 67
Ustaw opcje historii plików, okno dialogowe 66
Ustaw opcje zabezpieczeń, okno dialogowe 36
Ustaw zegar uśpienia, okno dialogowe 59, 60
Ustawienia
    Zobacz Ustawienia dysku
Ustawienia dysku
    ekran 18
    ekran, początkowy 30
    rejestracja 57
    wymazywanie dysku 62
    zabezpieczenia 36
    zegar uśpienia 59

Ustawienia oprogramowania
folder przywracania 67
historia plików 66
konto Dropbox, konfigurowanie 68
Ustawienia wirtualnego dysku CD, okno dialogowe 61
Usuń bezpiecznie, polecenie 56
Utwórz kopię zapasową teraz, przycisk 14

W

W folderze przywróconej zawartości, opcja 53
W pierwotnych lokalizacjach, opcja 53
WD Drive Unlock, ekrany 64
WD Quick View, ikona 23, 55
WD SmartWare Pro, bezpłatna wersja próbna 32
WIdok, ikona 54
wirtualny dysk CD
ikona, wyświetlanie i ukrywanie 61
Wirtualny dysk CD, przycisk 20
Wolne miejsce 56
Woluminy w kopii zapasowej, lista wyboru 15, 16, 52
wskaźnik zawartości
docelowe urządzenie kopii zapasowej 5, 8, 12
komputer 7
źródłowe urządzenie kopii zapasowej 5, 12, 14
Wybierz miejsce docelowe dla przywracanych plików, okno dialogowe 51
Wybierz plan kopii zapasowych, ekran 26
Wybierz urządzenia kopii zapasowej, ekran 24
Wybierz wolumin, z którego chcesz przywrócić pliki, okno dialogowe 52
Wyłączanie ochrony hasłem 40
Wymagane zalogowanie do konta Dropbox, okno dialogowe 68
Wymagania, systemy operacyjne 1
Wymazywanie dysku 62
Wymazywanie dysku, okno dialogowe 63

Z

Zabezpieczanie dysku hasłem 36
Zabezpieczenia, przycisk 19
Zakup uaktualnienia programu WD SmartWare do wersji Pro 32, 33
Zarejestruj dysk, okno dialogowe 57
Zegar uśpienia, przycisk 19
Zgodne systemy operacyjne 1
Zgodność z systemami operacyjnymi 1
Zmienianie folderu przywracania
pole 15
Przeglądaj, przycisk 15
Zmienianie hasła 39

Ź

Źródłowe urządzenie kopii zapasowej
ikona Dropbox 6
ikona komputera 5, 6
przełącznik wyboru 5, 8
wskaźnik zawartości 5, 12, 14

Firma WD dokłada wszelkich starań, aby publikowane przez nią informacje były dokładne i rzetelne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich wykorzystanie ani za jakiekolwiek naruszenie patentów lub innych praw stron trzecich, jakie może wynikać z ich wykorzystania. Firma WD nie udziela żadnej dorozumianej lub innej licencji w ramach jakiegokolwiek patentu lub praw patentowych. Firma WD zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Western Digital, WD, logo WD, My Book i My Passport są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a WD SmartWare i Data Lifeguard są znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są inne firmy.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA

4779-705057-L02 Kwiecień 2013